


AC2215

AS-i中继器

SmartLine25 AS-i Repeater



停产产品 - 存档登录

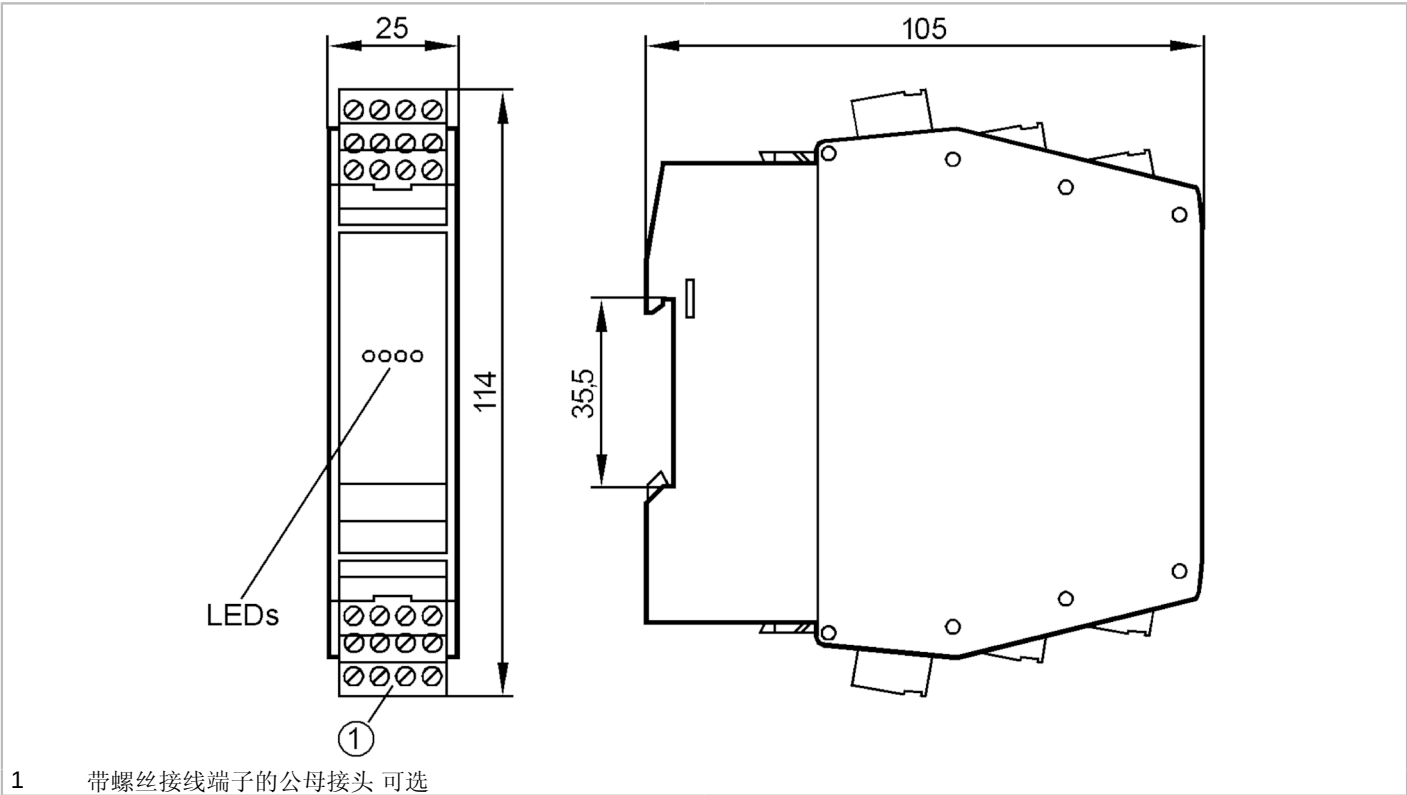

1 带螺丝接线端子的公母接头 可选



应用		
应用	延长AS-i 网络100 m	
电气数据		
额定电压DC	[V]	26.5...31.6
AS-i电流损耗最大值	[mA]	2
低压监控		否
输出		
电气设计		AS-i
电流单独的		有
工作条件		
环境温度	[°C]	0...55
外壳防护等级		IP 20
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 50295	
机械技术数据		
外壳	DIN轨道安装	
原材料	PA 6.6	
显示器/操作件		
显示	操作	2 x LED, 绿色
	短路	2 x LED, 红色



注释	
注释	AS-i extender不占用从站地址。
	每个主机主线的从站总数保持不变。
	无需设定参数。
包装单位	1 件
电气连接	
接口	
	
A1+	AS-i + 串 1
A1-	AS-i - 串 1
A2+	AS-i + 串 2
A2-	AS-i - 串 2