

AC2307

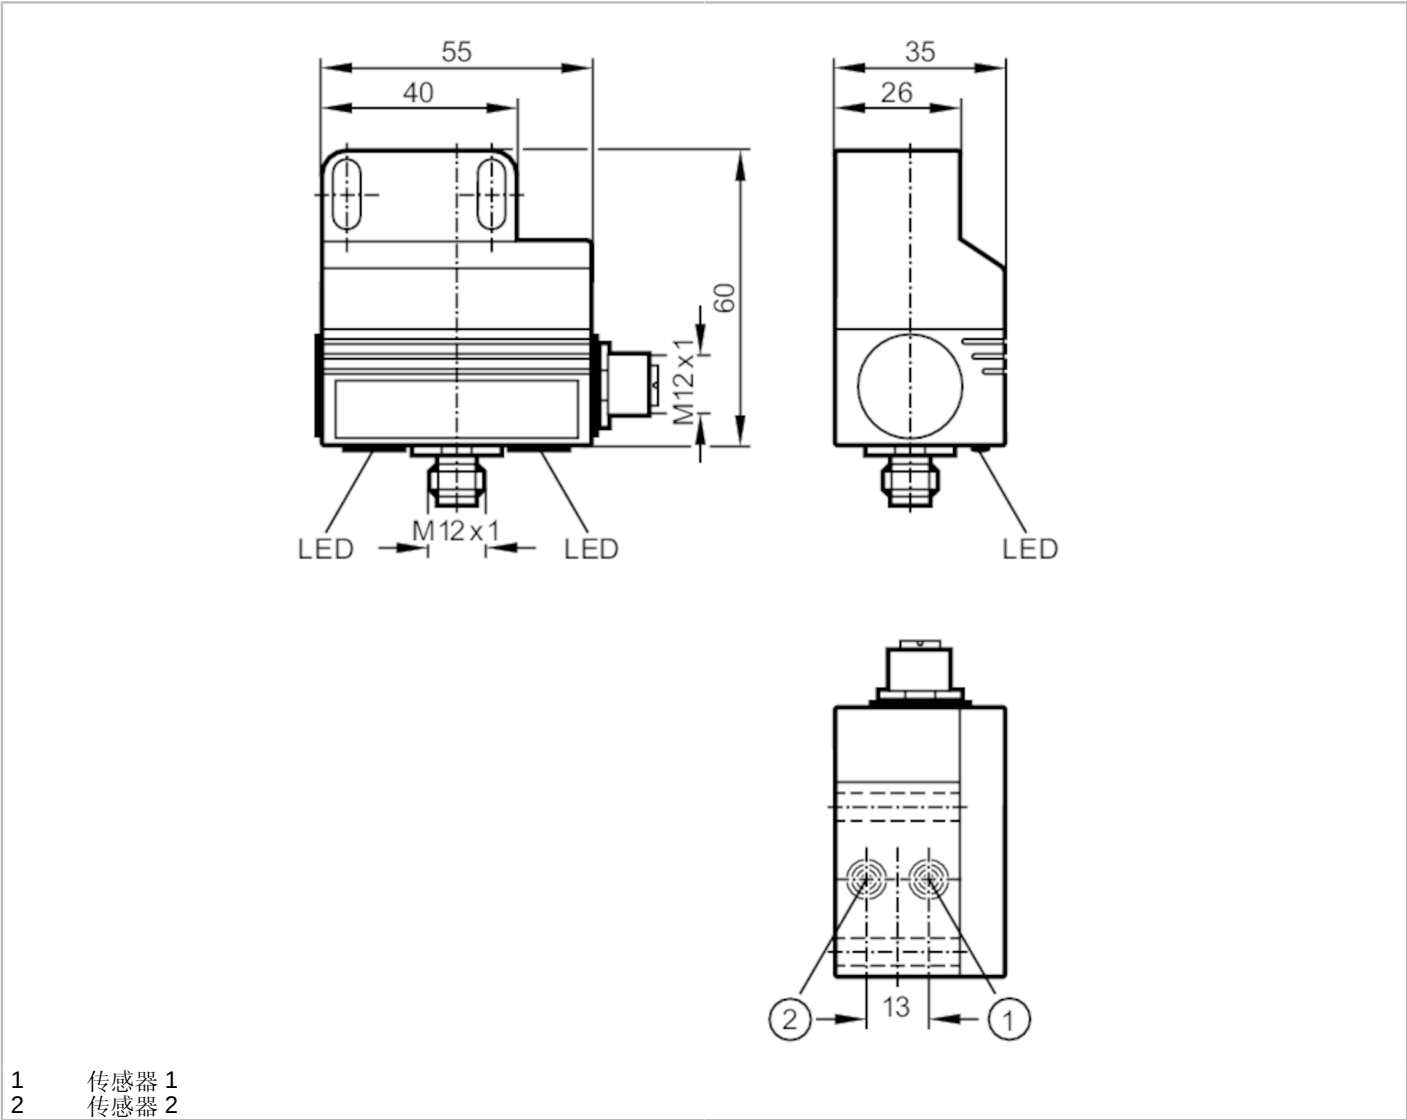


用于气动四分之一回转执行器的**AS-Interface**双接近开关

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12

停产产品 - 存档登录

替代产品：AC2317
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。





产品特征		
感应距离	[mm]	4
尺寸	[mm]	55 x 60 x 35
电气数据		
工作电压	[V]	26.5...31.6 DC
监控范围		
感应距离	[mm]	4
工作条件		
环境温度	[°C]	-20...70
外壳防护等级		IP 67

AC2307



用于气动四分之一回转执行器的**AS-Interface**双接近开关

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12

认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
AS-i分类		
AS-i I/O配置	[hex]	7
AS-i ID代码	[hex]	F
AS-i认证		15101
机械技术数据		
安装		非齐平安装
尺寸	[mm]	55 x 60 x 35
原材料		PBT; PC
显示器/操作件		
显示	操作	1 x LED, 绿色
	功能	1 x LED, 红色
注释		
包装单位		1 件
电气连接 - 插头		
接插件: 1 x M12; 译码: A; 成型体: 特种钢		
		
Elektrischer Anschluss		
1	AS-i+	
3	AS-i -	
电气连接 - 插座		
接插件: 1 x M12; 译码: A; 成型体: 特种钢		
		
接口		
Ausgänge		
2	开关输出 2 +	
3	外部电源 -	
4	开关输出 1 +	