




用于气动四分之一回转执行器的**AS-Interface**双接近开关
DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12



- 1 传感器 1
- 2 传感器 2

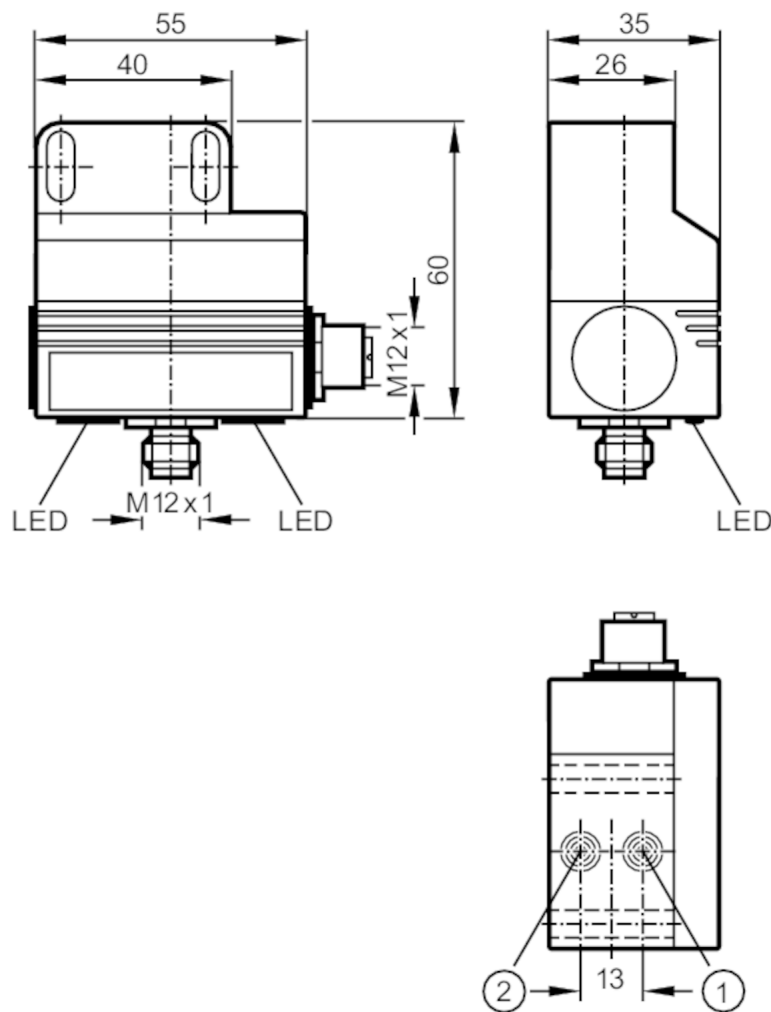

产品特征		
电气设计		AS-i
感应距离	[mm]	4
尺寸	[mm]	55 x 60 x 35
电气数据		
工作电压	[V]	26.5...31.6 DC; (符合cULus - Class 2标准)
AS-i电流损耗最大值	[mA]	260
Watchdog集成看门狗电路		有
总的输入/输出		
输入和输出总数		数字输入数: 2; 数字输出数量: 2
输入		
数字输入数		2
输入传感器电源		AS-i
电源	[V]	20...30



用于气动四分之一回转执行器的**AS-Interface**双接近开关

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12

数字输入保护短路		否
输出		
电气设计	AS-i	
数字输出数量	2	
每个输出最大电流负载	[mA]	100
短路保护	有	
电流单独的	否	
执行器电源输出	AS-i	
监控范围		
感应距离	[mm]	4
工作条件		
环境温度	[°C]	-20...70
外壳防护等级	IP 67	
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 50295	
	EN 61000-6-2	
MTTF	[年]	310
AS-i分类		
AS-i版本	2.1	
扩展寻址模式	有	
AS-i Profil	S-7.A.E	
AS-i I/O配置	[hex]	7
AS-i ID代码	[hex]	A.E
AS-i认证	75001	
机械技术数据		
重量	[g]	178.5
安装	非齐平安装	
尺寸	[mm]	55 x 60 x 35
原材料	PBT; PC	
显示器/操作件		
显示	操作	1 x LED, 绿色
	功能	1 x LED, 黄色
	错误	1 x LED, 红色
附件		
供货范围	固定支架	
	内六角头螺丝: 2 x M5 x 35	
	垫圈: 2	
注释		
注释	如果总负载电流超过100 mA, 那么所有的输出不允许同时设定。	
包装单位	1 件	



用于气动四分之一回转执行器的**AS-Interface**双接近开关


DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12; 译码: A; 成型体: 特种钢



接口

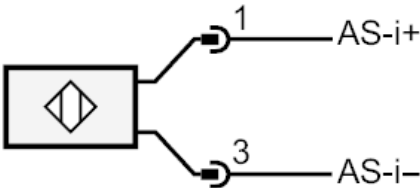


Elektrischer Anschluss

1	AS-i+
3	AS-i-

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12; 译码: A; 成型体: 特种钢



Ausgänge

2	开关输出 2 +
3	外部电源 -
4	开关输出 1 +