


# AC2351

AS-i照明按钮模块

Push-button modul 8I/8O



停产产品 - 存档登录

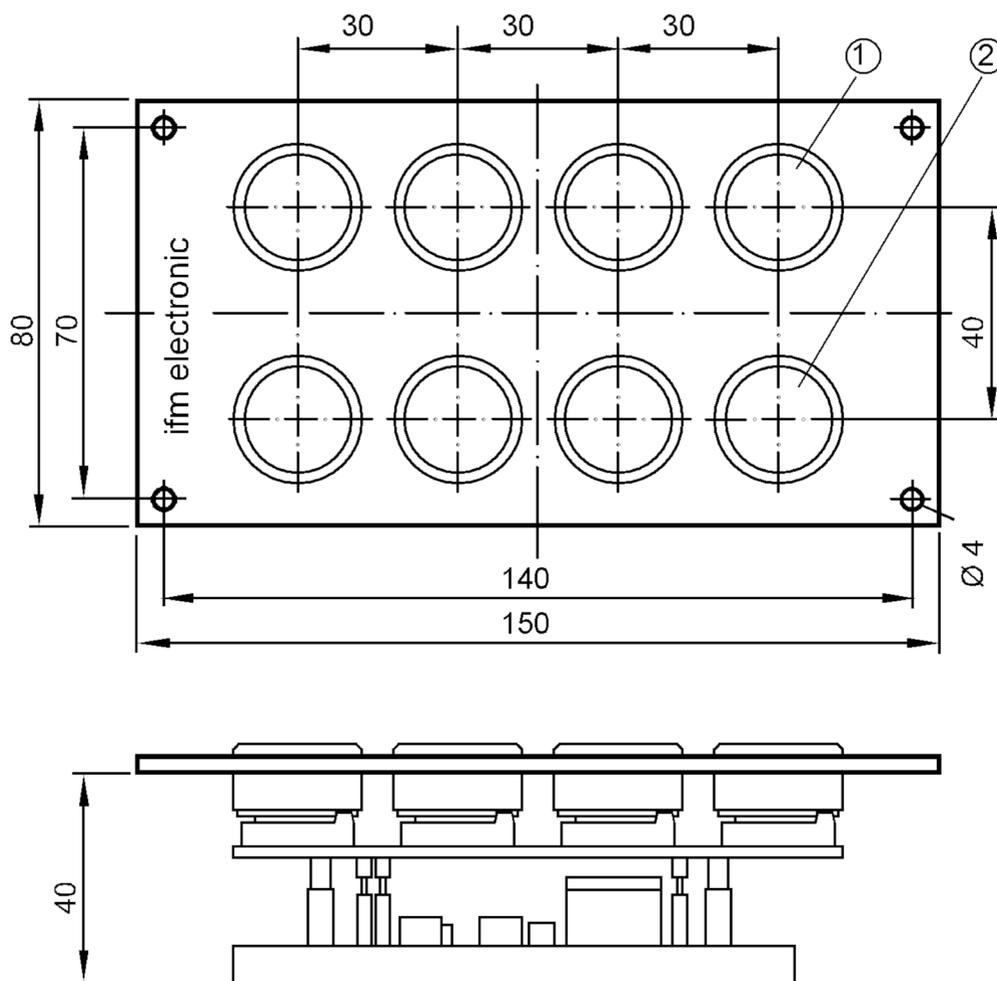

- 1 绿色
- 2 红色



电气数据	
工作电压	[V] 26.5...31.6 DC
电流损耗	[mA] < 150
反相保护	有
输出	
电气设计	AS-i
工作条件	
环境温度	[°C] 0...60
外壳防护等级	IP 00
认证/测试	
EMC电磁兼容	EN 50295
AS-i分类	
AS-i Profil	S-7.F

# AC2351



## AS-i照明按钮模块

Push-button modul 8I/8O

AS-i I/O配置	[hex]	7
AS-i ID代码	[hex]	F
AS-i认证		14401
<b>机械技术数据</b>		
原材料		前面面板: 铝
<b>附件</b>		
附件(可选)		盖式移动工具:, E70206
<b>注释</b>		
注释		按钮(EAO型号84)可防止意外接触。 外壳和按钮都可标记。
包装单位		1 件
<b>电气连接</b>		
COMBICON:		