




AS-i照明按钮模块

Push-button modul 8I/8O

停产产品 - 存档登录

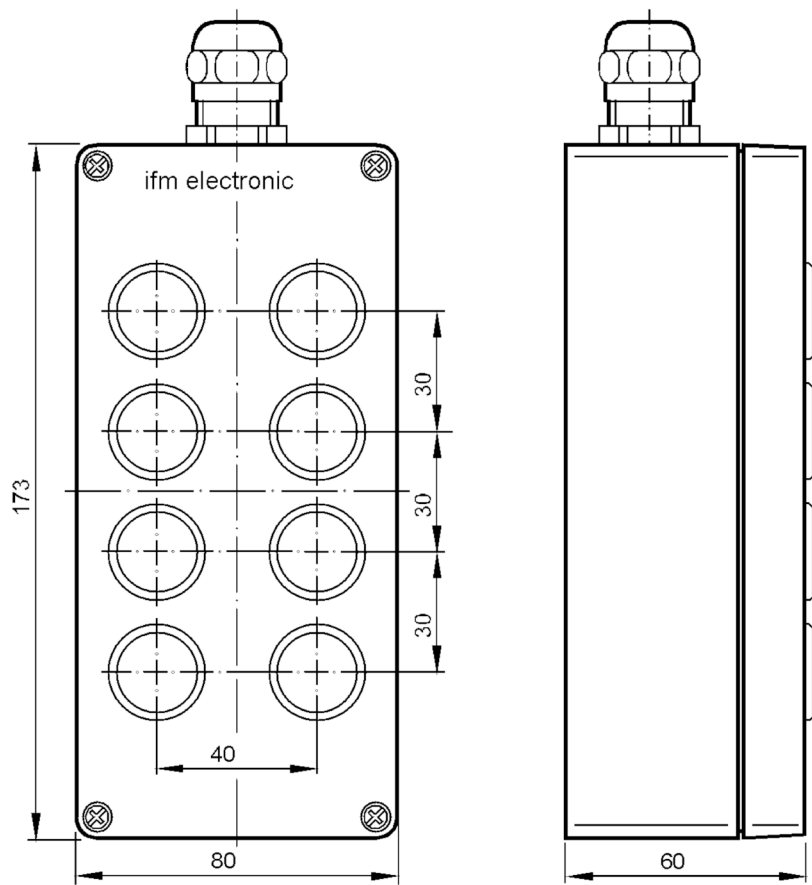

电气数据		
工作电压	[V]	26.5...31.6 DC
电流损耗	[mA]	< 150
反相保护		有
输出		
电气设计		AS-i
工作条件		
环境温度	[°C]	0...60
外壳防护等级		IP 65
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 50295	
AS-i分类		
AS-i Profil		S-7.F

AC2356



AS-i照明按钮模块

Push-button modul 8I/8O

AS-i I/O配置	[hex]	7
AS-i ID代码	[hex]	F
AS-i认证		14401
机械技术数据		
原材料		前面面板：铝
附件		
附件(可选)		盖式移动工具：, E70206
注释		
注释		按钮(EAO型号84)可防止意外接触。
		外壳和按钮都可标记。
包装单位		1 件