


AC2381



AS-i照明按钮模块

AS-i Module 2BI 2LO RD/GR IP69K

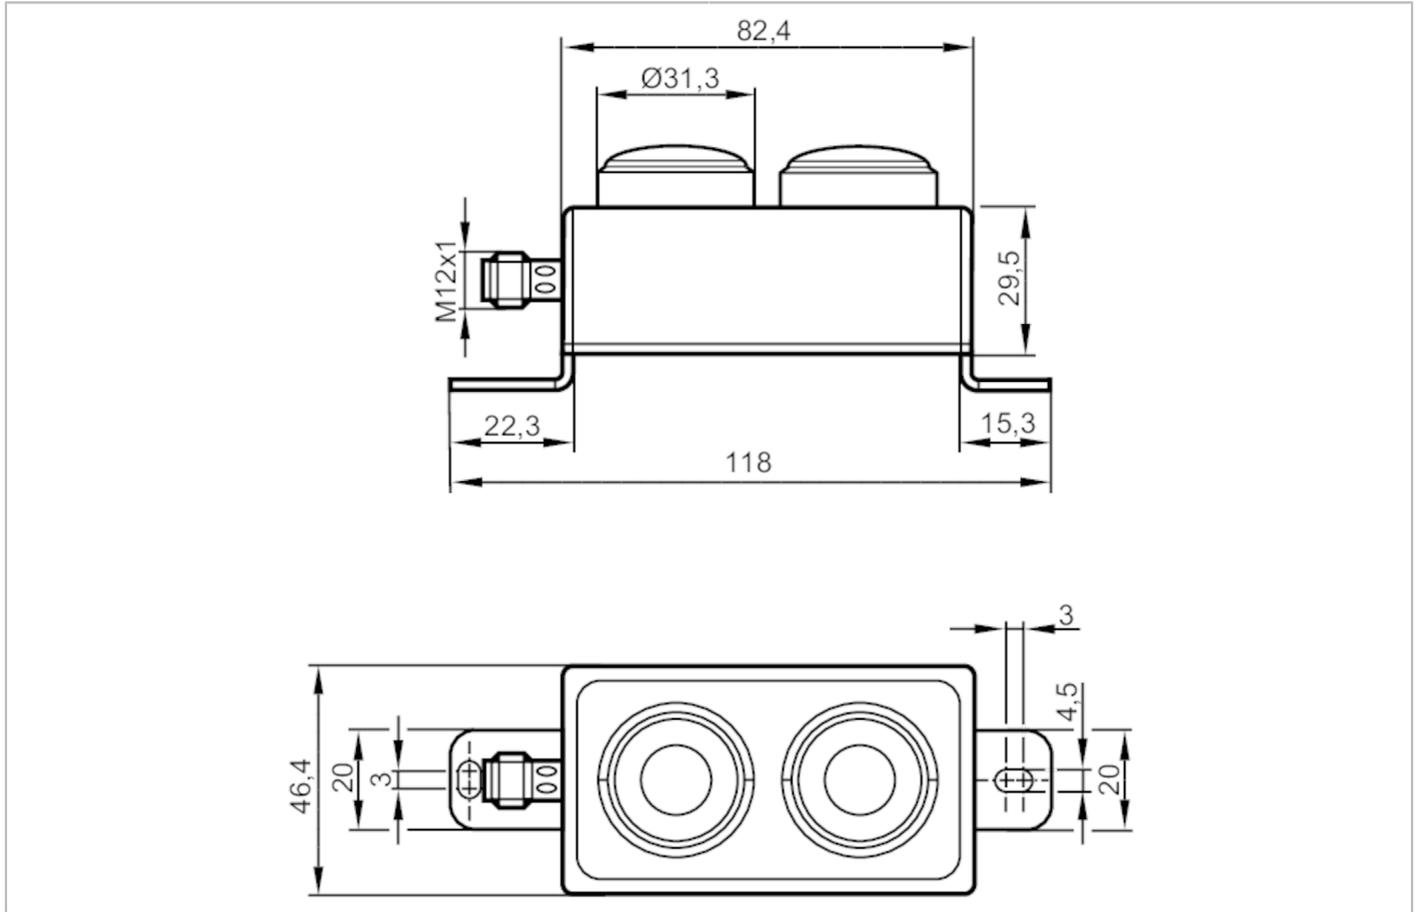

应用	
应用	现场安装；用于食品工业的卫生及潮湿环境
电气数据	
工作电压 [V]	26.5...31.6 DC
AS-i电流损耗最大值 [mA]	80
输入	
输入传感器电源	AS-i
输出	
电气设计	AS-i
工作条件	
环境温度 [°C]	-25...70
存储温度 [°C]	-40...80
外壳防护等级	IP 67; IP 68; IP 69K
认证/测试	
EMC电磁兼容	EN 61000-6-2 EN 62026-2
AS-i分类	
AS-i版本	2.11; 3.0
扩展寻址模式	有

AC2381



AS-i照明按钮模块

AS-i Module 2BI 2LO RD/GR IP69K

AS-i master profile	M2; M3; M4				
AS-i Profil	S-B.A.E				
AS-i I/O配置 [hex]	B				
AS-i ID代码 [hex]	A.E				
AS-i认证	135301				
数据位	数据位	D0	D1	D2	D3
	LED 1 红色	DO-0	-	-	-
	LED 2 绿色	-	DO-1	-	-
	按钮 1	-	-	DI-2 (NC)	-
	按钮 2	-	-	-	DI-3 (NO)

机械技术数据

重量 [g]	276.55
安装方式	螺钉安装
尺寸 [mm]	118 x 50 x 47
原材料	特种钢

显示器/操作件

显示	操作	LED, 绿色
	故障	LED, 红色
元件	2	可自由编程的带背景光按钮


电气连接

模块连接	M12
------	-----

注释

注释	按钮模块(RAFI型RAFIX22)可防止意外接触。
包装单位	1 件

电气连接



1	AS-i +
3	AS-i -