


AC2386



AS-i照明按钮模块

AS-i Module 2BI 2LO WT/WT

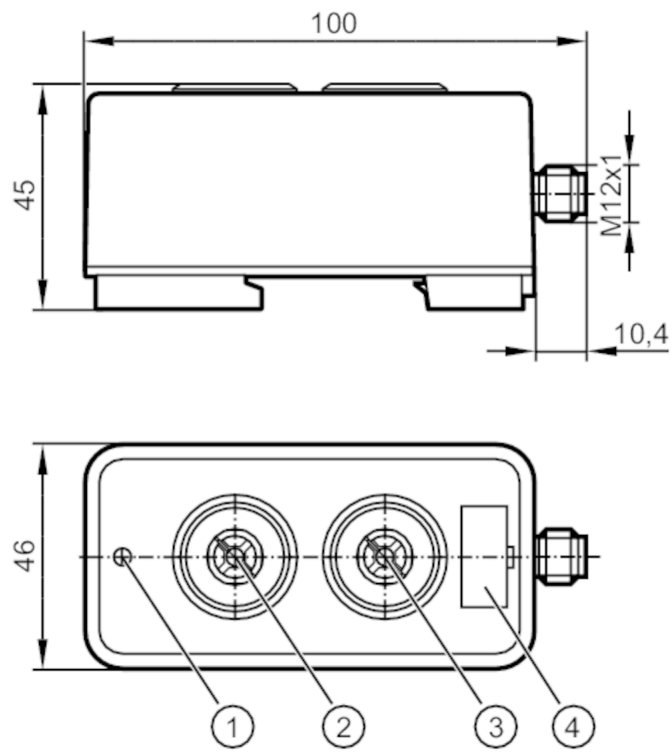

- 1 LED
- 2 按钮 2 / LED 2
- 3 按钮 1 / LED 1
- 4 标签



应用		
设计		颜色插入物, 可接线
应用		现场安装
电气数据		
工作电压	[V]	26.5...31.6 DC
AS-i电流损耗最大值	[mA]	55
输入		
输入传感器电源		AS-i
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...60
存储温度	[°C]	-40...85
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	
AS-i分类		
AS-i版本		2.11; 3.0
扩展寻址模式		有
AS-i master profile		M2; M3; M4
AS-i Profil		S-7.A.E



AS-i照明按钮模块

AS-i Module 2BI 2LO WT/WT

AS-i I/O配置	[hex]	7				
AS-i ID代码	[hex]	A.E				
AS-i认证		133801				
数据位	数据位	D0	D1	D2	D3	
	LED 1	DO-0	-	-	-	
	LED 2	-	DO-1	-	-	
	按钮 1	DI-0	-	-	-	
	按钮 2	-	DI-1	-	-	

机械技术数据

重量	[g]	140				
安装方式		DIN轨道安装				
尺寸	[mm]	89.6 x 46 x 45				
原材料		PA				

显示器/操作件

显示	操作	LED, 绿色				
	故障	LED, 红色				
元件	2	可自由编程的带背景光按钮				

电气连接

模块连接	M12				
------	-----	--	--	--	--


附件

供货范围	保护板支持: 2				
	颜色插入物: 2, 红色				
	2, 绿色				
	2, 黄色				
	2, 蓝色				
	2, 白色				

注释

包装单位	1 件				
------	-----	--	--	--	--

电气连接

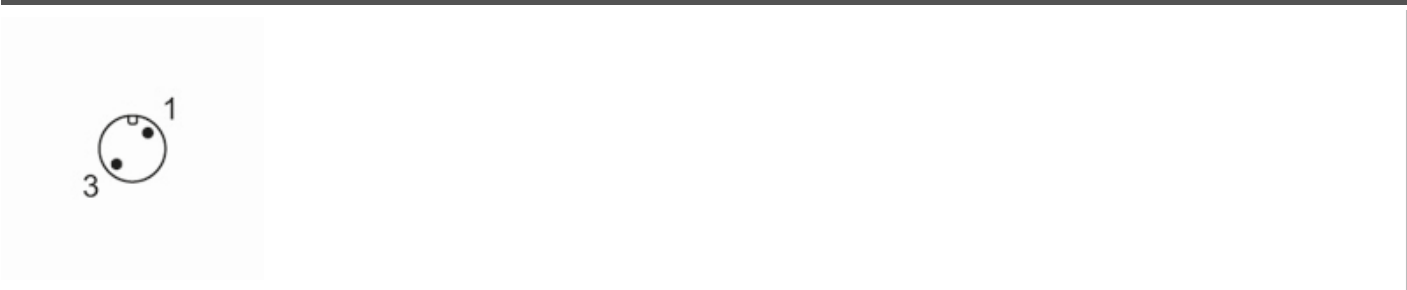

1	AS-i +
3	AS-i -