


AC2388



AS-i照明按钮模块

AS-i Module 2BI 2LO RD/GR

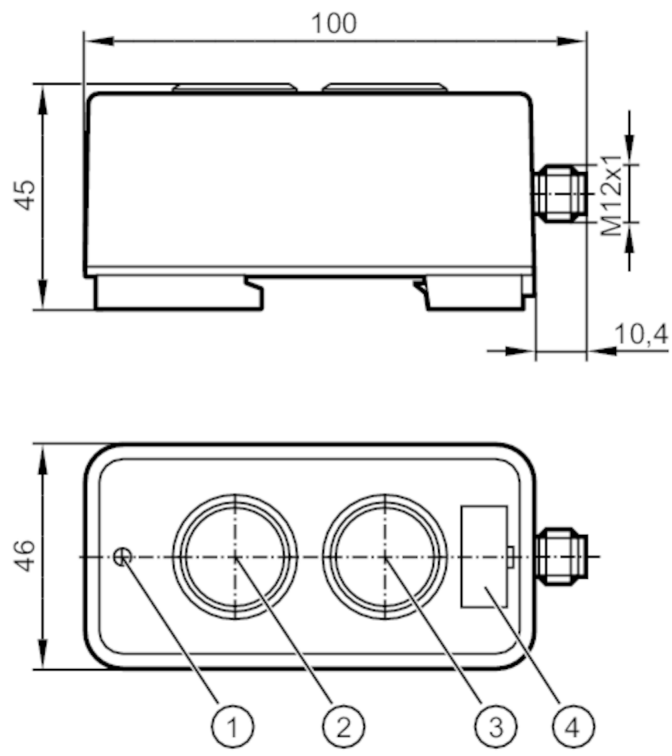

- 1 LED
- 2 按钮 2 / LED 2
- 3 按钮 1 / LED 1
- 4 标签



| 应用                  |              |                |
|---------------------|--------------|----------------|
| 应用                  | 现场安装         |                |
| 电气数据                |              |                |
| 工作电压                | [V]          | 26.5...31.6 DC |
| AS-i电流损耗最大值         | [mA]         | 55             |
| 输入                  |              |                |
| 输入传感器电源             | AS-i         |                |
| 工作条件                |              |                |
| 环境温度                | [°C]         | -25...60       |
| 存储温度                | [°C]         | -40...85       |
| 外壳防护等级              | IP 67        |                |
| 认证/测试               |              |                |
| EMC电磁兼容             | EN 61000-6-2 |                |
|                     | EN 62026-2   |                |
| AS-i分类              |              |                |
| AS-i版本              | 2.11; 3.0    |                |
| 扩展寻址模式              | 有            |                |
| AS-i master profile | M2; M3; M4   |                |
| AS-i Profil         | S-7.A.E      |                |
| AS-i I/O配置          | [hex]        | 7              |

# AC2388



## AS-i照明按钮模块

AS-i Module 2BI 2LO RD/GR

|           |       |        |      |    |    |  |
|-----------|-------|--------|------|----|----|--|
| AS-i ID代码 | [hex] | A.E    |      |    |    |  |
| AS-i认证    |       | 133801 |      |    |    |  |
| 数据位       | 数据位   | D0     | D1   | D2 | D3 |  |
|           | LED 1 | DO-0   | -    | -  | -  |  |
|           | LED 2 | -      | DO-1 | -  | -  |  |
|           | 按钮 1  | DI-0   | -    | -  | -  |  |
|           | 按钮 2  | -      | DI-1 | -  | -  |  |

### 机械技术数据

|      |      |                |
|------|------|----------------|
| 重量   | [g]  | 133            |
| 安装方式 |      | DIN轨道安装        |
| 尺寸   | [mm] | 89.6 x 46 x 45 |
| 原材料  |      | PA             |

### 显示器/操作件

|    |    |              |
|----|----|--------------|
| 显示 | 操作 | LED, 绿色      |
|    | 故障 | LED, 红色      |
| 元件 | 2  | 可自由编程的带背景光按钮 |

### 电气连接

|      |     |
|------|-----|
| 模块连接 | M12 |
|------|-----|

### 注释

|      |     |
|------|-----|
| 包装单位 | 1 件 |
|------|-----|

### 电气连接



|   |        |
|---|--------|
| 1 | AS-i + |
| 3 | AS-i - |