


AC2398



AS-i照明按钮模块

AS-i Module 2BI 2LO RD/GR

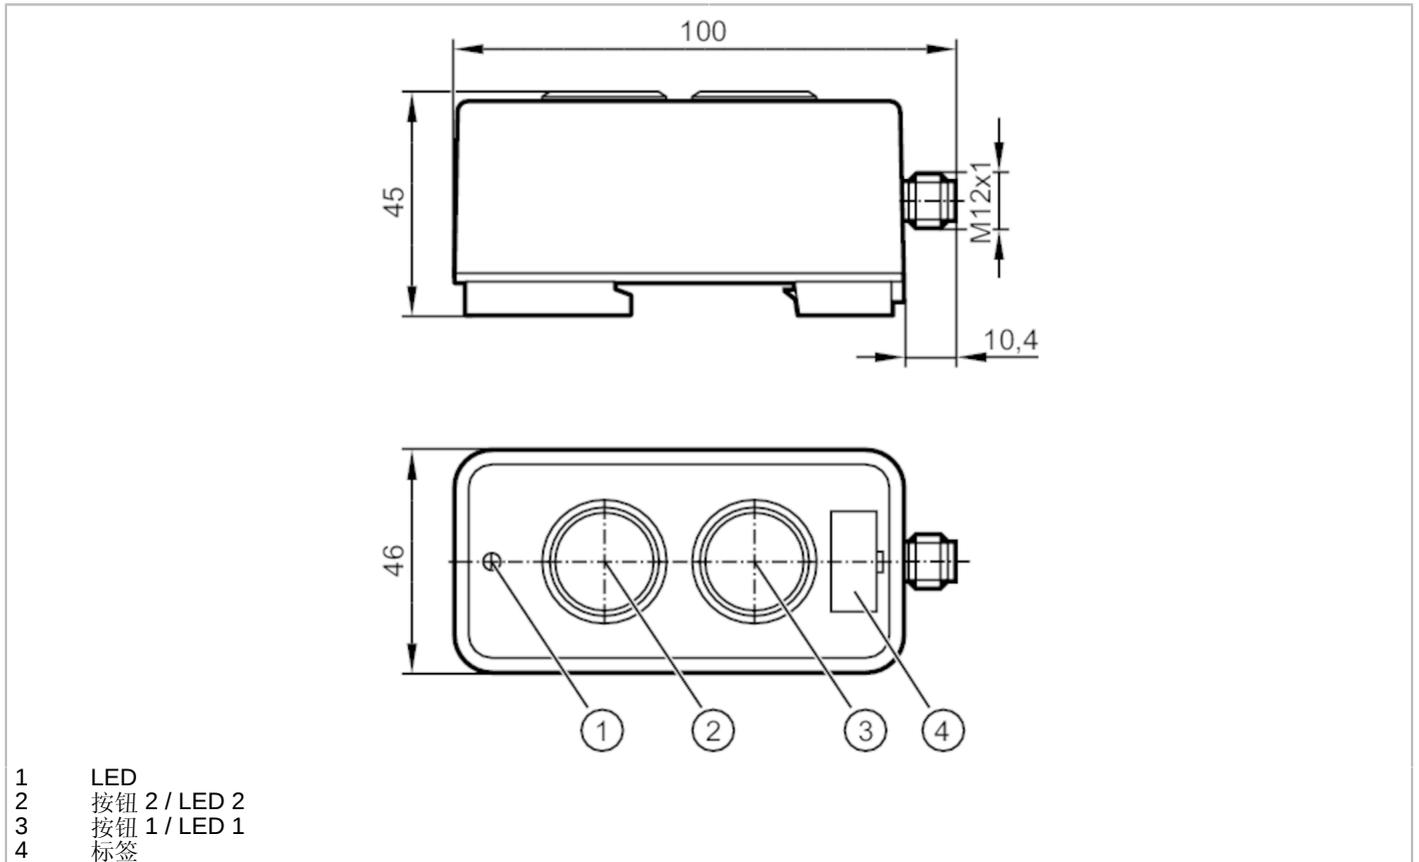

应用	
应用	现场安装
电气数据	
工作电压 [V]	26.5...31.6 DC
AS-i电流损耗最大值 [mA]	55
输入	
输入传感器电源	AS-i
工作条件	
环境温度 [°C]	-25...60
存储温度 [°C]	-40...85
外壳防护等级	IP 67
认证/测试	
EMC电磁兼容	EN 61000-6-2 EN 62026-2
AS-i分类	
AS-i版本	2.11; 3.0
扩展寻址模式	有
AS-i master profile	M2; M3; M4
AS-i Profil	S-B.A.E
AS-i I/O配置 [hex]	B

AC2398



AS-i照明按钮模块

AS-i Module 2BI 2LO RD/GR

AS-i ID代码	[hex]	A.E			
AS-i认证		134701			
数据位	数据位	D0	D1	D2	D3
	LED	1	2	-	-
	按钮	-	-	1	2


机械技术数据		
重量	[g]	131.6
安装方式		DIN轨道安装
尺寸	[mm]	89.6 x 46 x 45
原材料		PA

显示器/操作件		
显示	操作	LED, 绿色
	故障	LED, 红色
元件	2	可自由编程的带背景光按钮

电气连接	
模块连接	M12

注释	
注释	按钮(EAO型号84)可防止意外接触。 外壳和按钮都可标记。
包装单位	1 件

电气连接



1	AS-i +
3	AS-i -