

AC315A




用于气动四分之一回转执行器的AS-Interface双接近开关

DUAL SENSOR T4 2SI 3D

停产产品 - 存档登录

替代产品：AC336A
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

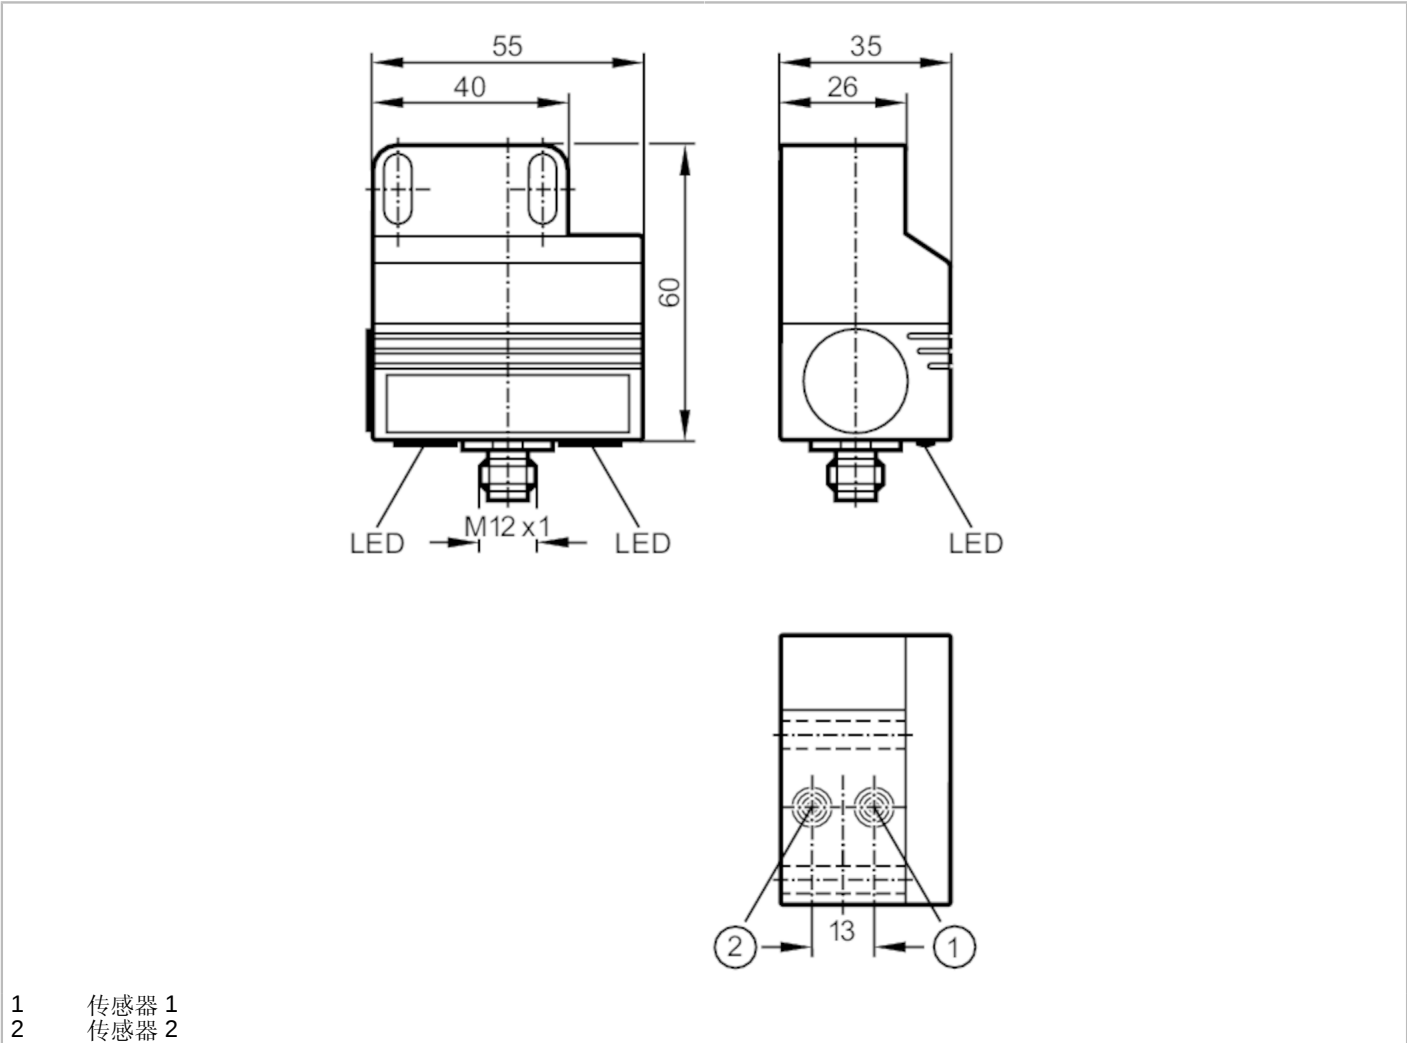

产品特征		
感应距离	[mm]	4
尺寸	[mm]	55 x 60 x 35
电气数据		
工作电压	[V]	26.5...31.6 DC
电流损耗	[mA]	< 40
防护等级		III
监控范围		
感应距离	[mm]	4
工作条件		
环境温度	[°C]	-10...60
外壳防护等级		IP 5x; (如果该产品在易爆区域外使用: IP 67)

AC315A




用于气动四分之一回转执行器的**AS-Interface**双接近开关

DUAL SENSOR T4 2SI 3D

认证/测试		
ATEX标记	 II 3D Ex tD A22 IP5X T80°C X Ta: -10...60°C	
关于ATEX标记的注意事项	仅与安装板连接	
EMC电磁兼容	EN 50295	
AS-i分类		
AS-i版本	2.1	
扩展寻址模式	有	
AS-i I/O配置	[hex]	0
AS-i ID代码	[hex]	A.F
AS-i认证	74901	
机械技术数据		
重量	[g]	163.8
安装	非齐平安装	
尺寸	[mm]	55 x 60 x 35
原材料	PBT	
显示器/操作件		
显示	开关状态	2 x LED, 黄色
附件		
供货范围	安装板: 1 内六角头螺丝: 2 x M5 x 35	
注释		
包装单位	1 件	

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12; 译码: A; 锁定: 不锈钢(1.4305/303)



接口

