

AC316A




用于气动四分之一回转执行器的AS-Interface双接近开关

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D

停产产品 - 存档登录

替代产品：AC336A
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

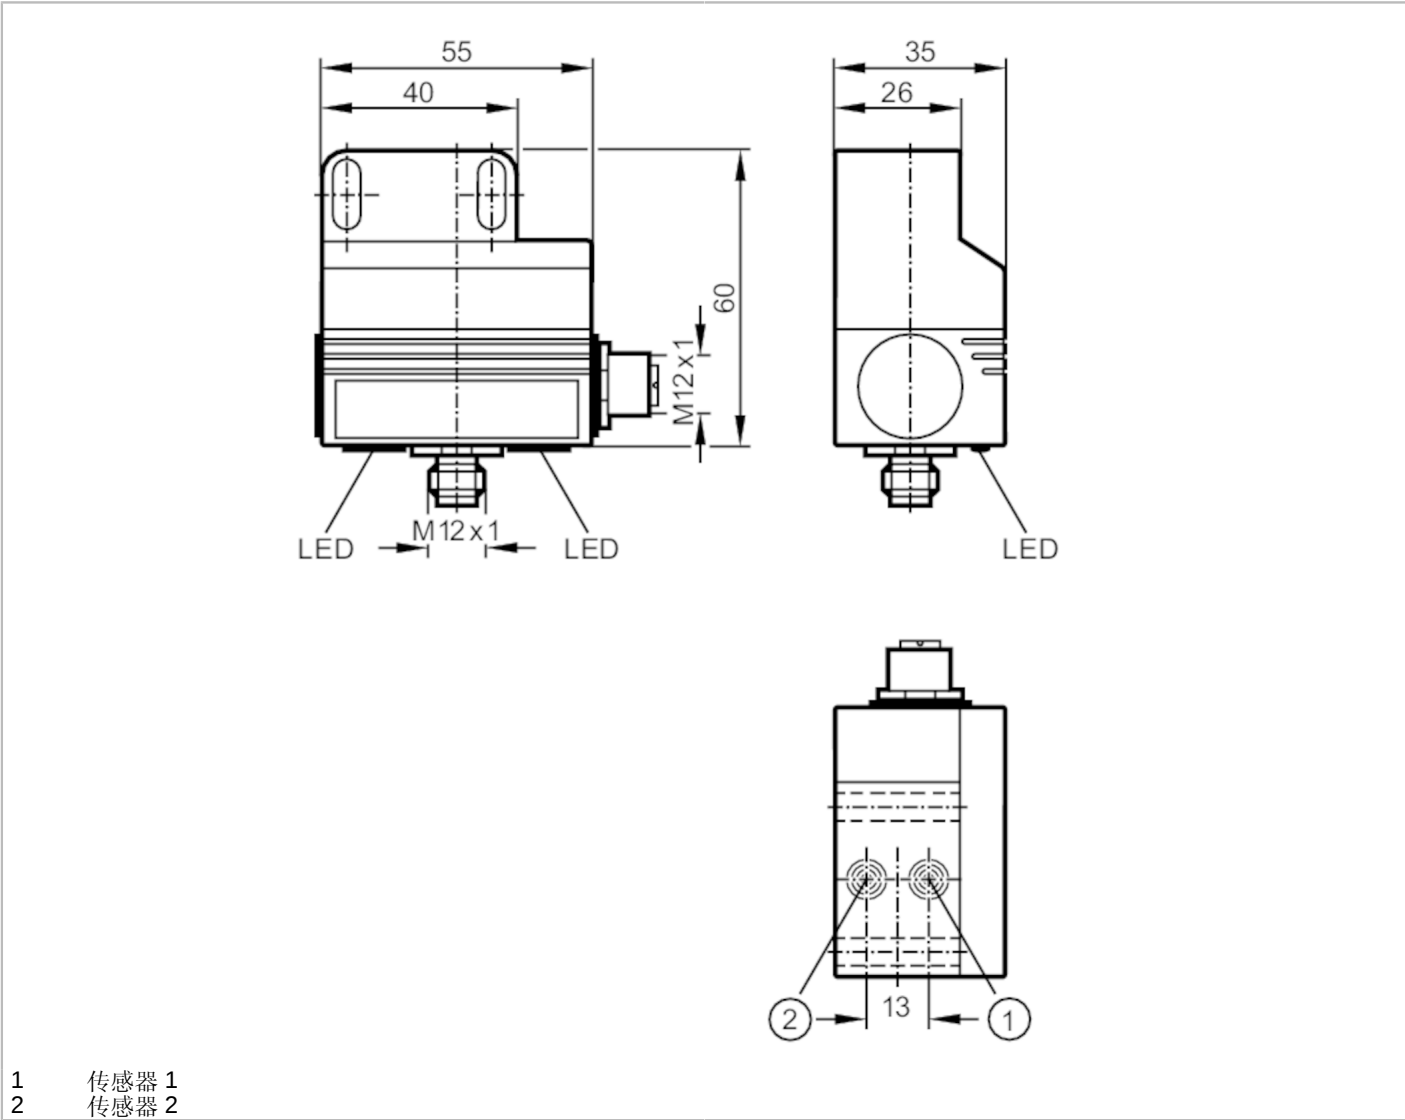

产品特征		
感应距离	[mm]	4
尺寸	[mm]	55 x 60 x 35
电气数据		
工作电压	[V]	26.5...31.6 DC
电流损耗	[mA]	< 160
防护等级		III
监控范围		
感应距离	[mm]	4

AC316A




用于气动四分之一回转执行器的**AS-Interface**双接近开关

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D

工作条件		
环境温度	[°C]	-10...60
外壳防护等级		IP 5x; (如果该产品在易爆区域外使用: IP 67)
认证/测试		
ATEX标记		 II 3D Ex tD A22 IP5X T90°C X Ta: -10...60°C
关于ATEX标记的注意事项		仅与安装板连接
EMC电磁兼容	EN 50295	
AS-i分类		
AS-i版本		2.1
扩展寻址模式		有
AS-i I/O配置	[hex]	7
AS-i ID代码	[hex]	A.E
AS-i认证		75002
机械技术数据		
重量	[g]	200.2
安装		非齐平安装
尺寸	[mm]	55 x 60 x 35
原材料		PBT; PC
显示器/操作件		
显示	操作	1 x LED, 绿色
	功能	1 x LED, 黄色
附件		
供货范围		安装板: 1 内六角头螺丝: 2 x M5 x 35
注释		
包装单位		1 件
电气连接 - 插头		

接插件: 1 x M12; 译码: A; 成型体: 特种钢



接口	
Elektrischer Anschluss	
1	AS-i+
3	AS-i -

AC316A




用于气动四分之一回转执行器的**AS-Interface**双接近开关

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12; 译码: A; 成型体: 特种钢



接口

Ausgänge

3	外部电源 -
4	开关输出 +
1, 2, 5	nicht belegt