


AC327A



用于气动四分之一回转执行器的**AS-Interface**双接近开关

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T 3D

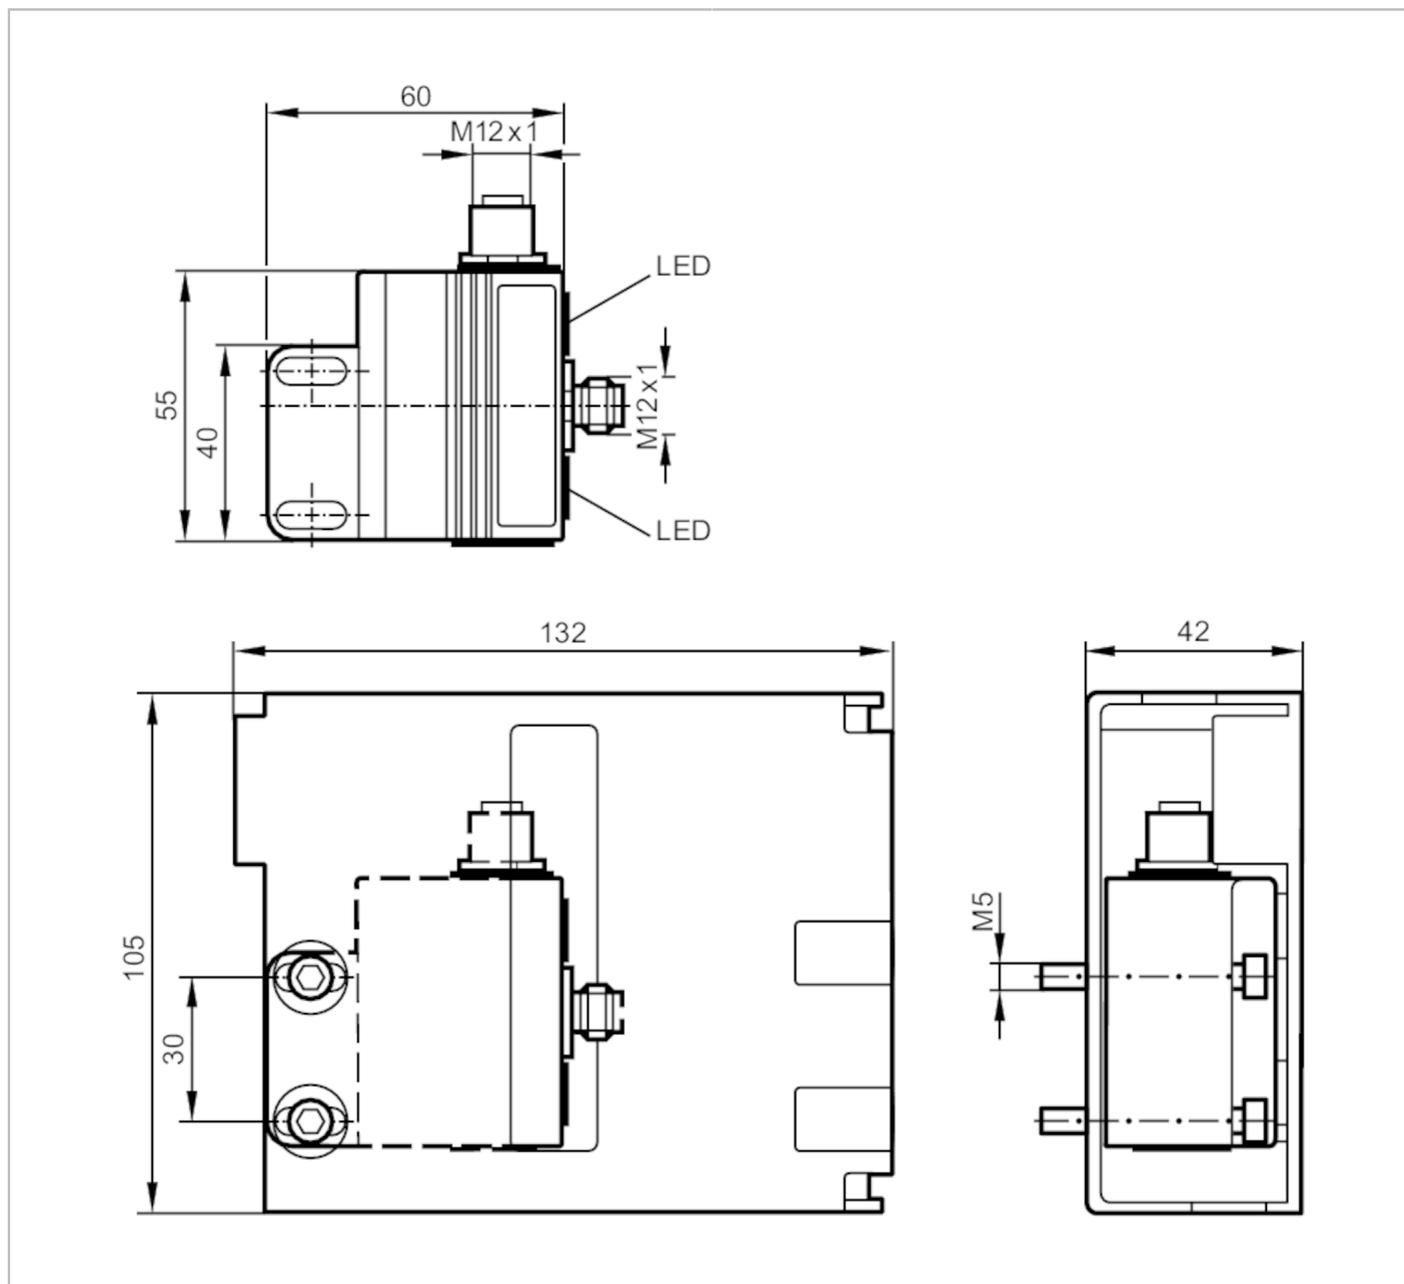

产品特征	
感应距离	[mm] 4
尺寸	[mm] 55 x 60 x 35
电气数据	
工作电压	[V] 26.5...31.6 DC
电流损耗	[mA] < 260
防护等级	III
监控范围	
感应距离	[mm] 4
工作距离目标凸轮	[mm] 74

AC327A



用于气动四分之一回转执行器的**AS-Interface**双接近开关

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T 3D

工作条件	
环境温度 [°C]	-10...50
外壳防护等级	IP 5x; (如果该产品在易爆区域外使用: IP 67)
认证/测试	
ATEX标记	 II 3D Ex tc IIIB T85°Dc IP5X X
关于ATEX标记的注意事项	仅与防冲击保护外壳连接
EMC电磁兼容	EN 50295
AS-i分类	
AS-i版本	2.1
扩展寻址模式	有
AS-i I/O配置 [hex]	7
AS-i ID代码 [hex]	A.E
机械技术数据	
重量 [g]	783.5
尺寸 [mm]	55 x 60 x 35
原材料	外壳: PBT 桔黄色; 保护板: PC 黑色; 防冲击保护外壳: 特种钢
显示器/操作件	
显示	操作 1 x LED, 绿色
	功能 1 x LED, 黄色
附件	
供货范围	防冲击保护外壳 安装板: 1 内六角头螺丝: 2 x M5 x 35
注释	
注释	如果总负载电流超过100 mA, 那么所有的输出不允许同时设定。
包装单位	1 件
电气连接 - 插头	
接插件: 1 x M12; 译码: A; 成型体: 特种钢	
	
Elektrischer Anschluss	
1	AS-i+
3	AS-i-

AC327A




用于气动四分之一回转执行器的**AS-Interface**双接近开关

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T 3D

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12; 译码: A; 成型体: 特种钢



接口

Ausgänge

2	开关输出 2 +
3	外部电源 -
4	开关输出 1 +
1, 5	nicht belegt