


AC336A



用于气动四分之一回转执行器的**AS-Interface**双接近开关

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D

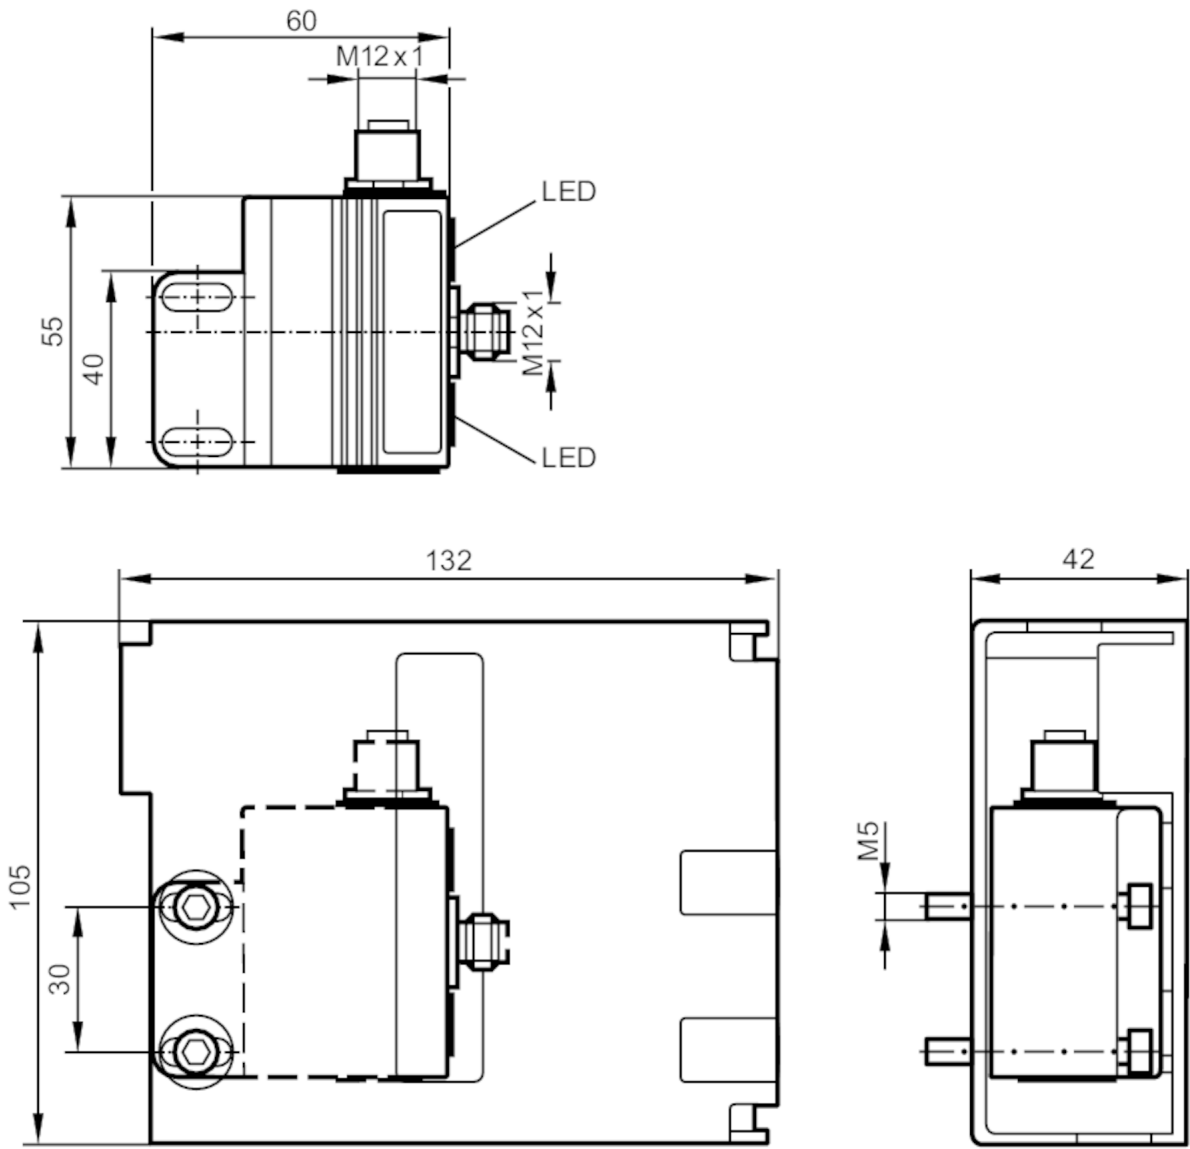

产品特征

电气设计		AS-i
感应距离	[mm]	4
尺寸	[mm]	55 x 60 x 35

电气数据

工作电压	[V]	26.5...31.6 DC
电流损耗	[mA]	160
防护等级		III

输出

电气设计		AS-i
------	--	------

AC336A



用于气动四分之一回转执行器的**AS-Interface**双接近开关

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D

监控范围		
感应距离	[mm]	4
工作距离目标凸轮	[mm]	74
工作条件		
环境温度	[°C]	-10...50
外壳防护等级		IP 5x; (如果该产品在易爆区域外使用: IP 67)
认证/测试		
ATEX标记		 II 3D Ex tc IIIB T85°Dc IP5X X
关于ATEX标记的注意事项		仅与防冲击保护外壳连接
EMC电磁兼容		EN 50295
MTTF	[年]	404
AS-i分类		
AS-i版本		2.1
扩展寻址模式		有
AS-i I/O配置	[hex]	7
AS-i ID代码	[hex]	A.E
机械技术数据		
重量	[g]	779.5
尺寸	[mm]	55 x 60 x 35
原材料		外壳: PBT 桔黄色; 保护板: PC 黑色; 防冲击保护外壳: 特种钢
显示器/操作件		
显示	操作	1 x LED, 绿色
	功能	1 x LED, 黄色
附件		
供货范围		防冲击保护外壳
		安装板: 1
		内六角头螺丝: 2 x M5 x 35
注释		
包装单位		1 件
电气连接 - 插头		
接插件: 1 x M12; 译码: A; 成型体: 特种钢		
		
Elektrischer Anschluss		
1	AS-i+	
3	AS-i -	

AC336A




用于气动四分之一回转执行器的**AS-Interface**双接近开关

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12; 译码: A; 成型体: 特种钢



接口

Ausgänge

3	外部电源
4	开关输出 +
1, 2, 5	nicht belegt