


# AC5000



## AS interface模块的下部模块

ASI-MODUL-UNTERTEIL FK

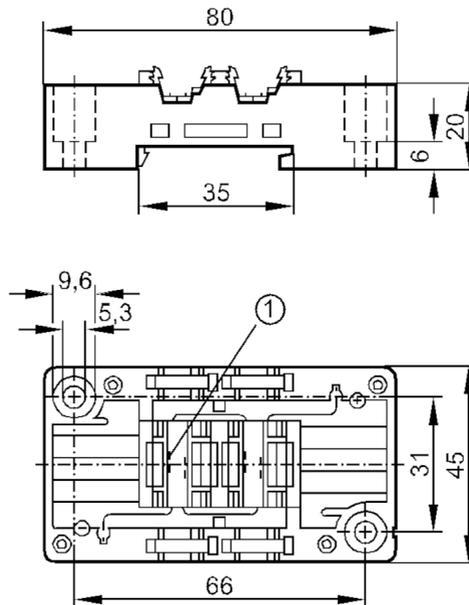

1 触点插脚



### 电气数据

工作电压 [M] 26.5...31.6 DC

### 输出

电气设计 AS-i

继电器接口容量 < 2 A

### 工作条件

环境温度 [°C] -25...85

外壳防护等级 IP 67; (取决于使用的上部部件: IP 20 / IP 65 / IP 67)

### 机械技术数据

重量 [g] 58.7

安装方式 DIN轨道和仪表盘的安裝

尺寸 [mm] 45 x 80 x 20

原材料 PBT

### 注释

包装单位 1 件

### 电气连接

模块下部的触点针：

AS-i扁平电缆的快速安装技术：