

AC5004




AS interface模块的下部模块

ASI-MUT PG MIT SKL + SCHIRMBL.

停产产品 - 存档登录

替代产品：AC5101

请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

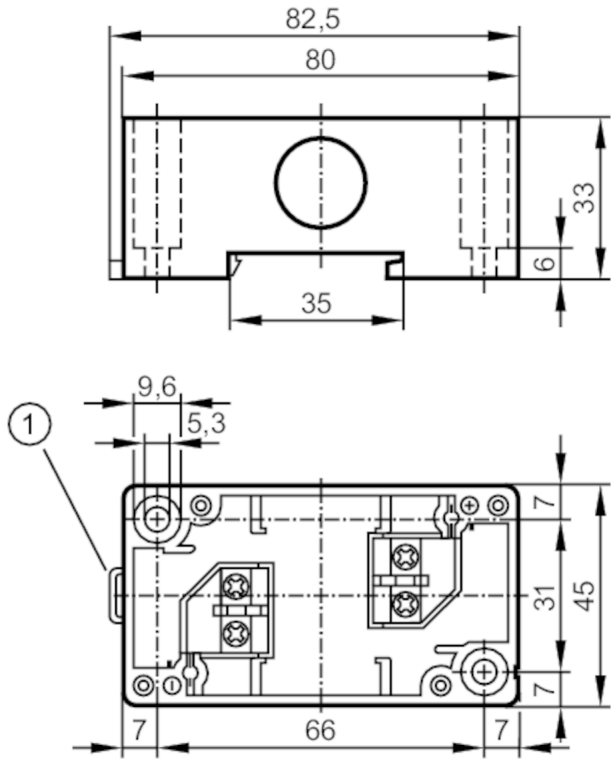

1 锁定螺栓

电气数据

工作电压	[V]	26.5...31.6 DC
------	-----	----------------

输出

电气设计	AS-i
继电器接口容量	< 4 A

工作条件

环境温度	[°C]	-25...85
外壳防护等级		IP 65

机械技术数据

安装方式	DIN轨道和仪表盘的安装
原材料	PBT

注释

注释	用于T形和十字形任意型号的，可多至4个螺丝连接电缆
包装单位	1 件

电气连接

螺丝接线端子：...2.5 mm²