


AC5010



AS interface 模块的下部模块

EMS-Base FC Addressing socket

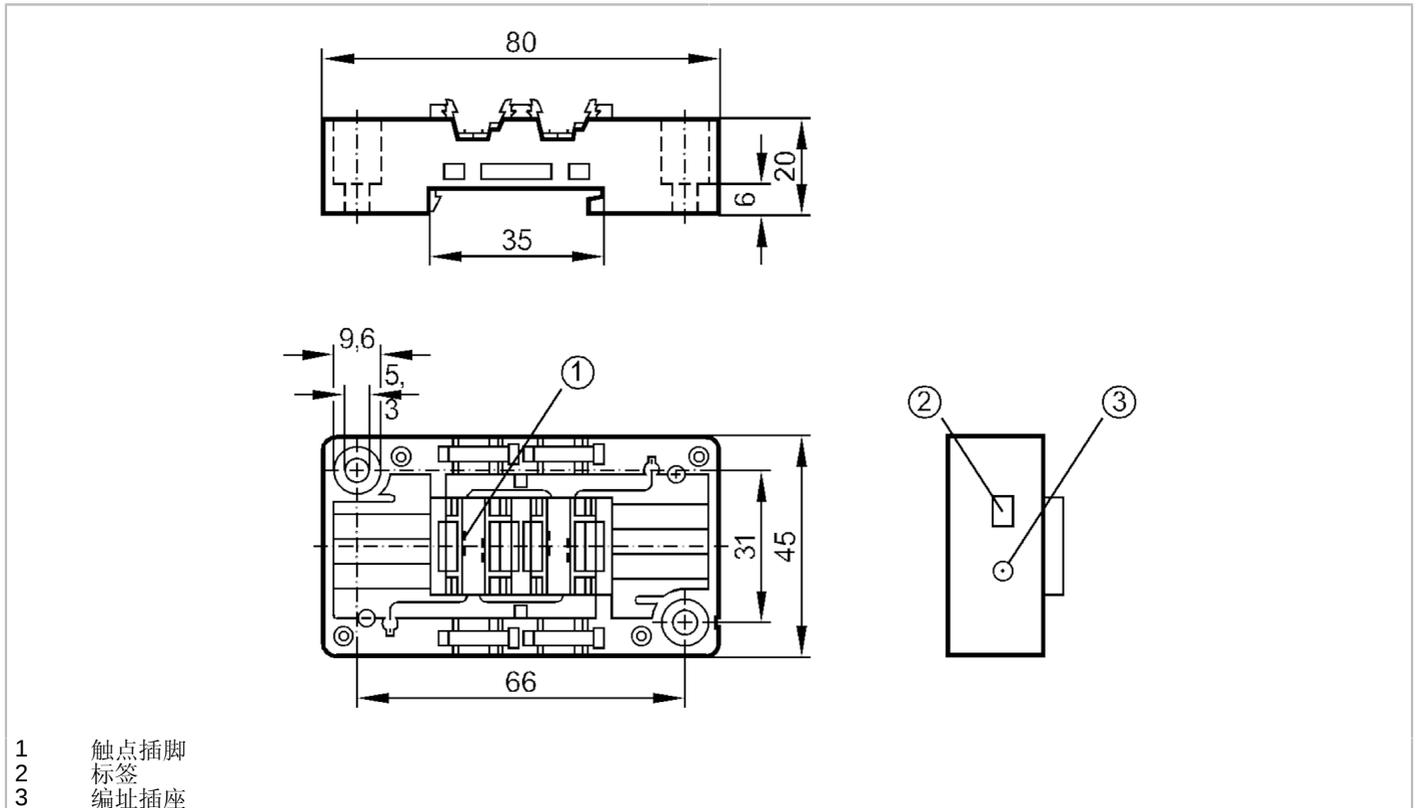

电气数据	
工作电压	[M] 26.5...31.6 DC
输出	
电气设计	AS-i
继电器接口容量	< 2 A
工作条件	
环境温度	[°C] -25...85
外壳防护等级	IP 67; (取决于使用的上部部件: IP 20 / IP 65 / IP 67)
AS-i分类	
AS-i编址	编址插座
机械技术数据	
重量	[g] 59.5
安装方式	DIN轨道和仪表盘的安装
尺寸	[mm] 45 x 80 x 20
原材料	PBT
注释	
包装单位	1 件
电气连接	

模块下部的触点针：

AS-i扁平电缆的快速安装技术：