

# AC5013




## AS interface模块的下部模块

EEMS-Base FC Addr.-socket V2A

停产产品 - 存档登录

替代产品: AC5015

请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。

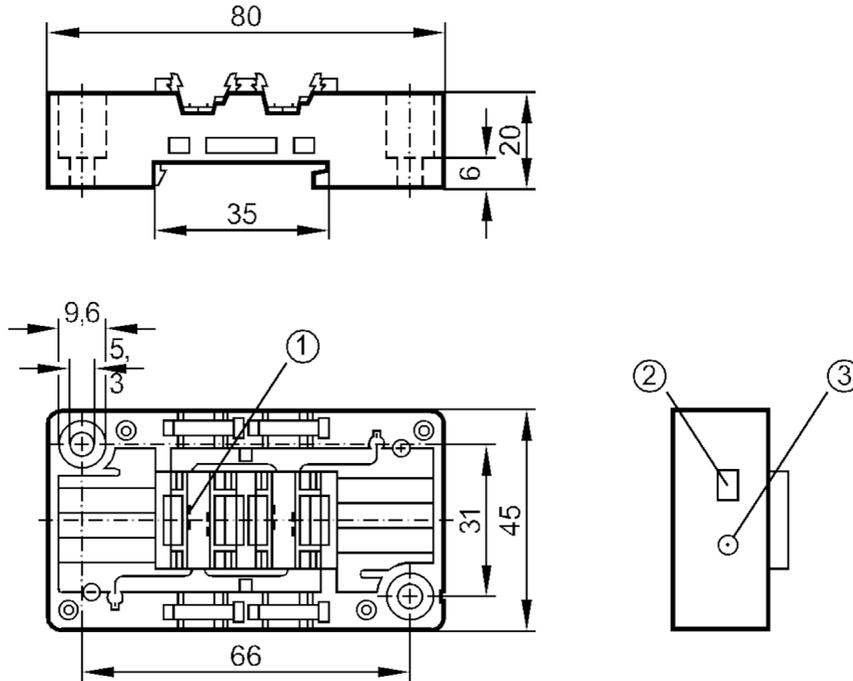

- 1 触点插脚
- 2 标签
- 3 编址插座



### 电气数据

工作电压	[M]	26.5...31.6 DC
附加电源	[M]	24 DC

### 输出

电气设计	AS-i
继电器接口容量	< 2 A

### 工作条件

环境温度	[°C]	-25...85
外壳防护等级		IP 67; (取决于使用的上部部件: IP 20 / IP 65 / IP 67)

### AS-i分类

AS-i编址	编址插座
--------	------

### 机械技术数据

安装方式	DIN轨道和仪表盘的安装	
尺寸	[mm]	45 x 80 x 20
原材料	PBT; 不锈钢(1.4305/303)	

### 注释

包装单位	1 件
------	-----

# AC5013



## AS interface模块的下部模块

EEMS-Base FC Addr.-socket V2A

### 电气连接

模块下部的触点针：

AS-i扁平电缆的快速安装技术：