




AS interface模块的下部模块

EMS-Base FC V2A

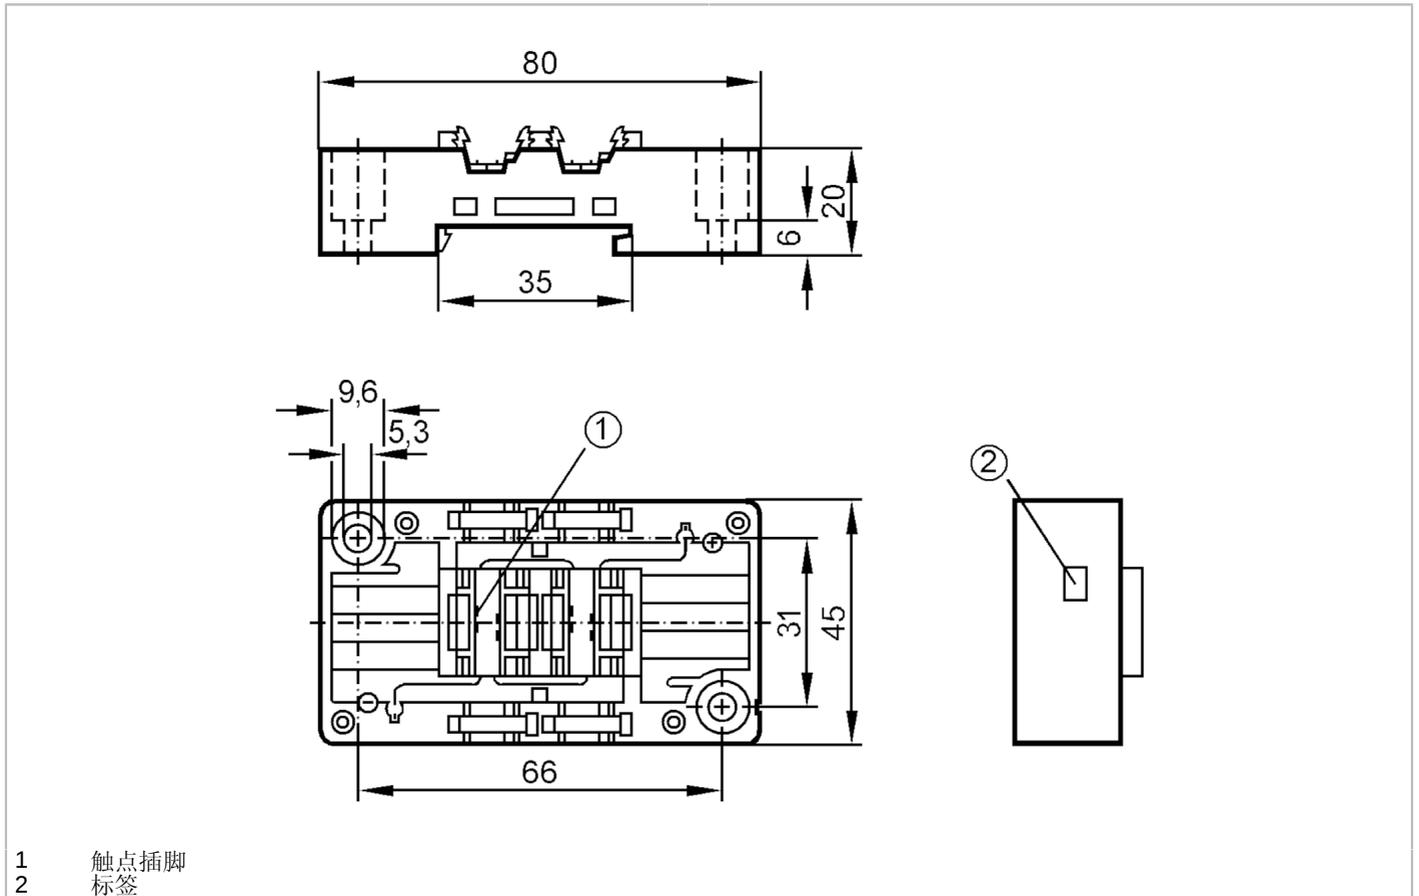

电气数据

工作电压	[V]	26.5...31.6 DC
------	-----	----------------

输出

电气设计	AS-i
继电器接口容量	< 2 A

工作条件

环境温度	[°C]	-25...85
外壳防护等级	IP 67; (取决于使用的上部部件: IP 20 / IP 65 / IP 67)	

机械技术数据

重量	[g]	59.7
安装方式	DIN轨道和仪表盘的安装	
原材料	PBT; 不锈钢(1.4305/303)	

注释

包装单位	1 件
------	-----

电气连接

模块下部的触点针：

AS-i扁平电缆的快速安装技术：