




AS interface模块的下部模块

EEMS-Base FC V2A

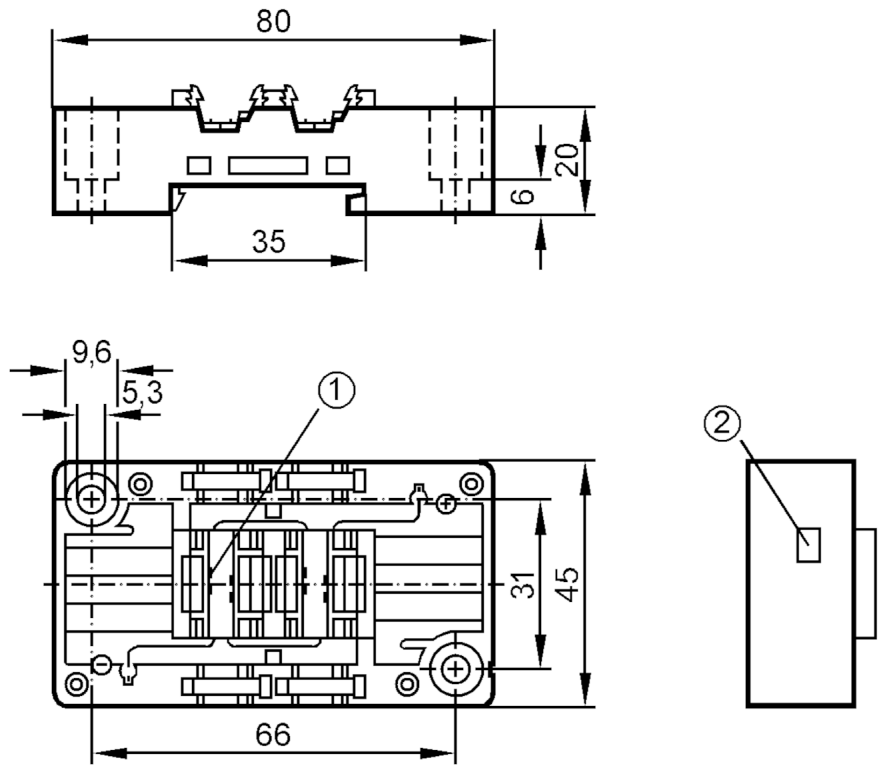

- 1 触点插脚
- 2 标签

电气数据		
工作电压	[V]	26.5...31.6 DC
附加电源	[V]	24 DC
输出		
电气设计		AS-i
继电器接口容量		< 2 A
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...85
外壳防护等级		IP 67; (取决于使用的上部部件: IP 20 / IP 65 / IP 67)
机械技术数据		
重量	[g]	61
安装方式		DIN轨道和仪表盘的安裝
尺寸	[mm]	45 x 80 x 20
原材料		PBT; 不锈钢(1.4305/303)
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
模块下部的触点针：		
AS-i扁平电缆的快速安装技术：		