




AS interface模块的下部模块

EEMS-Base FC Address.socket

停产产品 - 存档登录

替代产品：AC5011

请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

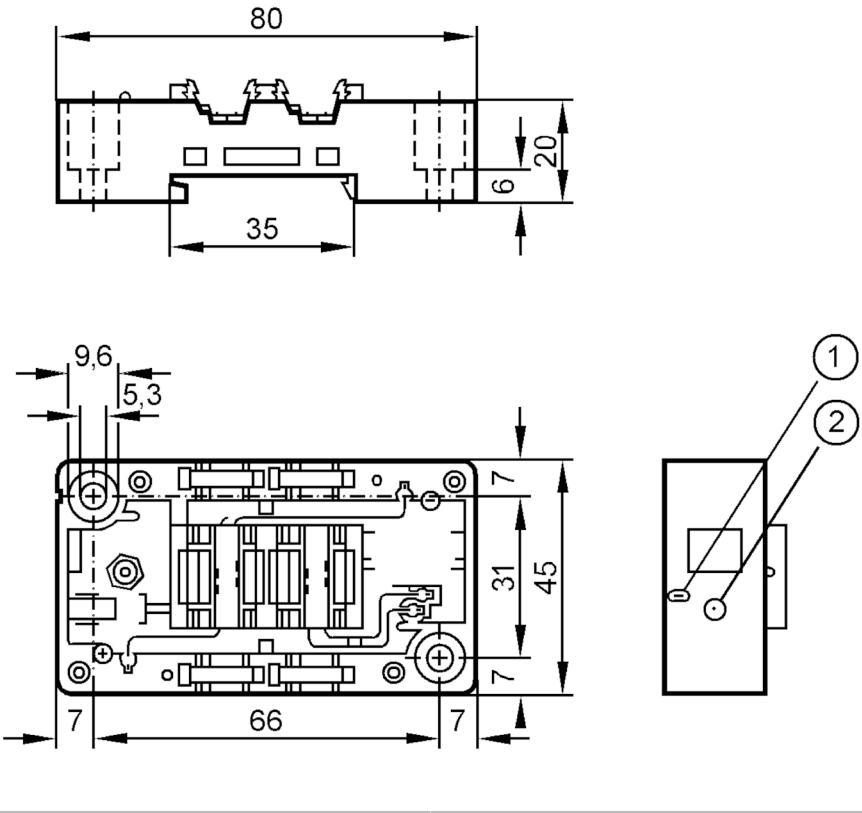

- 1 接地环
- 2 编址插座

电气数据		
工作电压	[V]	26.5...31.6 DC
附加电源	[V]	24 DC
输出		
电气设计		AS-i
继电器接口容量		< 2 A
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...85
外壳防护等级		IP 67; (取决于使用的上部部件: IP 20 / IP 65 / IP 67)
AS-i分类		
AS-i编址		编址插座
机械技术数据		
外壳		用于DIN轨道安装的外壳
尺寸	[mm]	45 x 80 x 20
原材料		PBT
注释		
注释		推荐用于接地环的插头套筒: A 2.8 x 0.5德国工业标准46247 下部模块可以和上部模块一起使用，其中M12插座的插脚5与功能接地连接(FE)。
包装单位		1 件



AS interface模块的下部模块

EEMS-Base FC Address.socket

电气连接

模块下部的触点针：

AS-i扁平电缆的快速安装技术：