




1 锁定螺栓

电气数据		
工作电压	[M]	26.5...31.6 DC
输出		
电气设计		AS-i
继电器接口容量		< 4 A
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...85
外壳防护等级		IP 65
机械技术数据		
重量	[g]	115.2
安装方式		DIN轨道和仪表盘的安装
原材料		PBT
附件		
供货范围		扁形电缆垫片: 2, 丁晴橡胶
		电缆插接式接头: 3
		保护盖: 3
		六角螺母: 4
附件(可选)		保护板:, 用于AS-i模块, AC3000
		螺丝接线端子旋入:, AC5007
注释		
注释		用于T形和十字形的任意型号M20, 可多至4个连接电缆
包装单位		1 件

AC5031

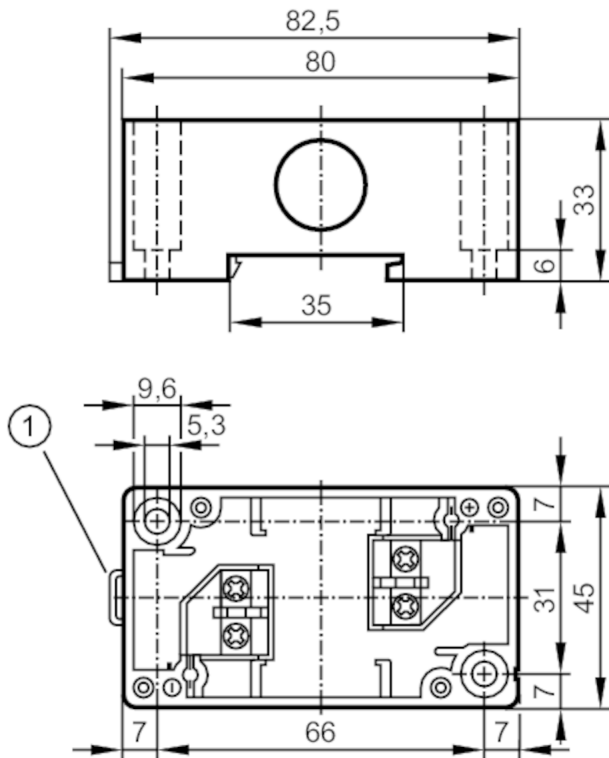

AS interface模块的下部模块

EMS-BASE RC ST SET

电气连接

螺丝接线端子: ...2.5 mm²