


AC5101



AS interface 模块的下部模块

EMS-BASE RC ST

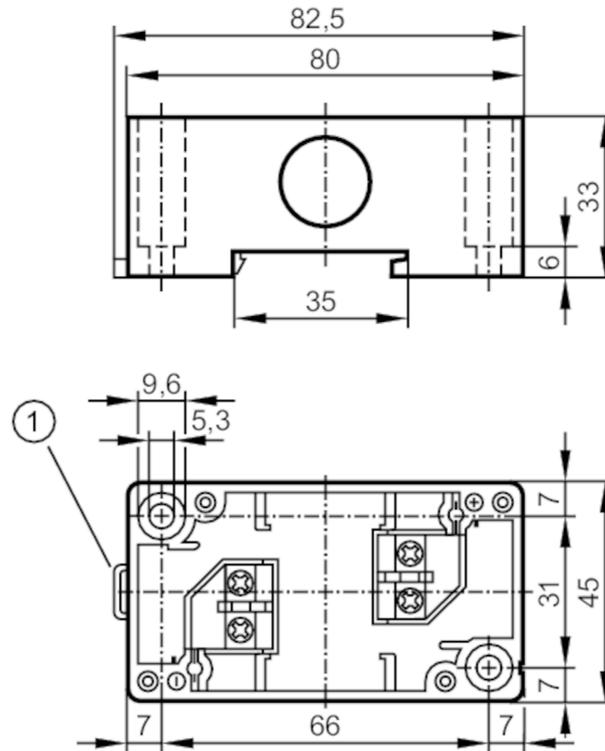

1 锁定螺栓

电气数据

工作电压 [M] 26.5...31.6 DC

输出

电气设计 AS-i
继电器接口容量 < 4 A

工作条件

环境温度 [°C] -25...85
外壳防护等级 IP 65

机械技术数据

重量 [g] 70.5
安装方式 DIN轨道和仪表盘的安装
尺寸 [mm] 45 x 82.5 x 33
原材料 PBT

附件

附件(可选) 保护板:, 用于AS-i模块, AC3000
螺丝接线端子旋入:, AC5007

注释

注释 用于T形和十字形的任意型号M20, 可多至4个连接电缆
用于DIN导轨安装使用合适的工具(如螺丝刀)将防松螺栓向外拉。

包装单位 1 件

电气连接

螺丝接线端子: ...2.5 mm²