


AC515A



具快速安装技术的**AS-Interface ClassicLine**模块

ClassicLine 4DI-Y II 3D

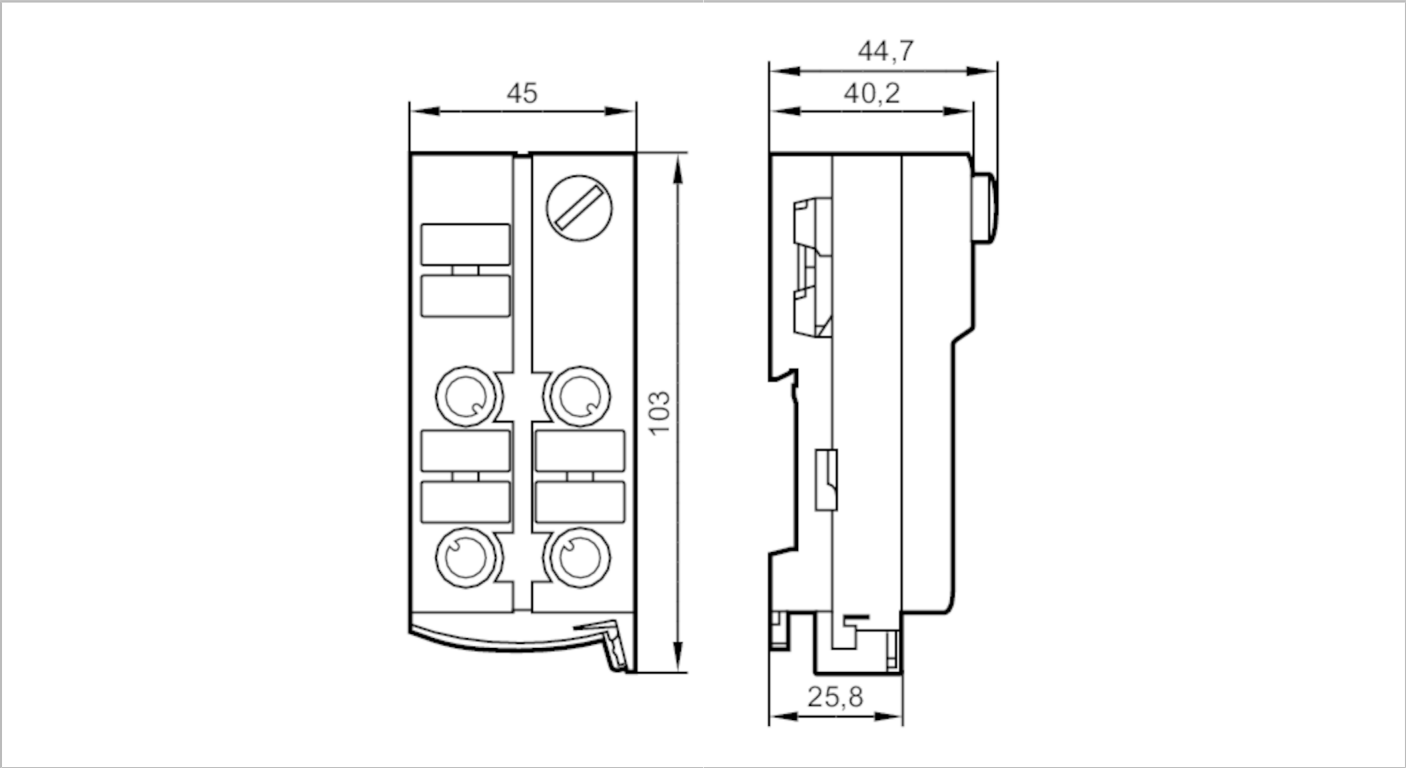

应用		
应用		AS-i ATEX模块
电气数据		
工作电压	[V]	26.5...31.6 DC
AS-i电流损耗最大值	[mA]	250
总的输入/输出		
输入和输出总数		数字输入数: 4
输入		
数字输入数		4
数字输入输入电路		PNP
输入传感器电源		AS-i
电源	[V]	18...30; (通过扁形电缆)
输入电流负载最大值	[mA]	200
输入电流高	[mA]	6...10
输入电流低	[mA]	0...2
开关级别高	[V]	> 11
数字输入保护短路		有
工作条件		
环境温度	[°C]	-10...50
外壳防护等级		IP 50
认证/测试		
ATEX标记		Ex II 3D Ex tc IIIB T80°C Dc X IP50

AC515A



具快速安装技术的**AS-Interface ClassicLine**模块

ClassicLine 4DI-Y II 3D

EMC电磁兼容		EN 50295				
		IEC 61000-6-2				
MTTF		[年]		405		
AS-i分类						
AS-i版本		2.11; 3.0				
AS-i编址		编址插座				
扩展寻址模式		有				
AS-i主站配置文件		M2; M3; M4				
AS-i Profil		S-0.A.E				
AS-i I/O配置		[hex]		0		
AS-i ID代码		[hex]		A.E		
AS-i证书待定		有				
数据位		数据位	D0	D1	D2	D3
		输入	1	2	3	4
		插座	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4
		插脚	4	2 4	4	2 4
机械技术数据						
重量		[g]		230.5		
安装方式		AS-i扁平电缆连接				
原材料		PA; 穿刺触点: CuSn6 镀镍及镀锡的				
显示器/操作件						
显示		操作		LED, 绿色		
		故障		LED, 红色		
		功能		LED, 黄色		
电气连接						
模块连接		扁形电缆				
附件						
供货范围		下部模块				
附件(可选)		保护盖: M12, E73004				
		防冲击保护外壳:, E7000A				
注释						
注释		必须实施机械保护。				
		否则单元必须与防冲击保护外壳(E7000A)一起安装。				
		请勿将以下任何一点连接到外部电位:				
		I-, I+, I-1/2, I-2, I-3/4, I-4				
		连接件与AS-i电缆电流连接。				
包装单位		1 件				




具快速安装技术的**AS-Interface ClassicLine**模块

ClassicLine 4DI-Y II 3D


电气连接

AS-i扁平电缆的快速安装技术: ; 三个方向可能的

接口

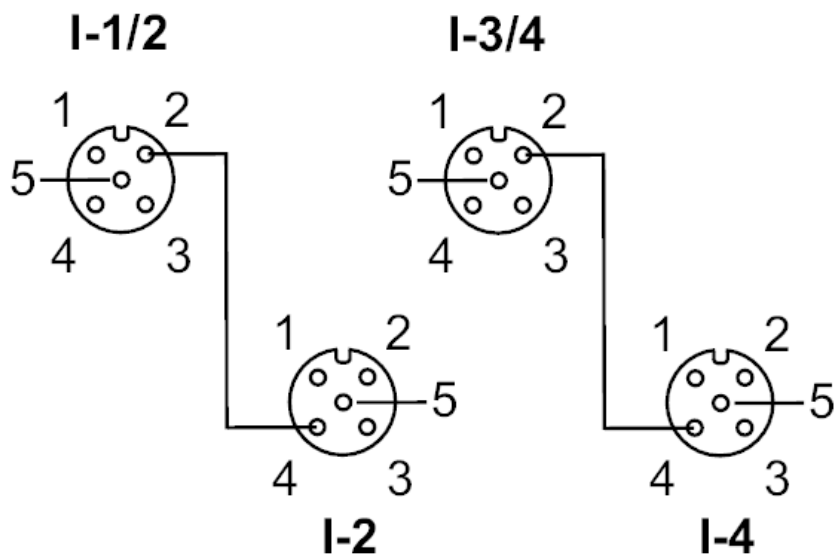

接插件: M12; 译码: A





具快速安装技术的**AS-Interface ClassicLine**模块

ClassicLine 4DI-Y II 3D

接口	
输入	
插座 I-1/2	
1	传感器电源 L+
2	数据输入 2
3	传感器电源 L-
4	数据输入 1
5	不接线
插座 I-2	
1	传感器电源 L+
2	不接线
3	传感器电源 L-
4	数据输入 2
5	不接线
插座 I-3/4	
1	电源 L+
2	数据输入 4
3	传感器电源 L-
4	数据输入 3
5	不接线
插座 I-4	
1	传感器电源 L+
2	不接线
3	传感器电源 L-
4	数据输入 4
5	不接线