


AC5208



具快速安装技术的**AS-Interface ClassicLine**模块
ClassicLine 4DO-Y IP67

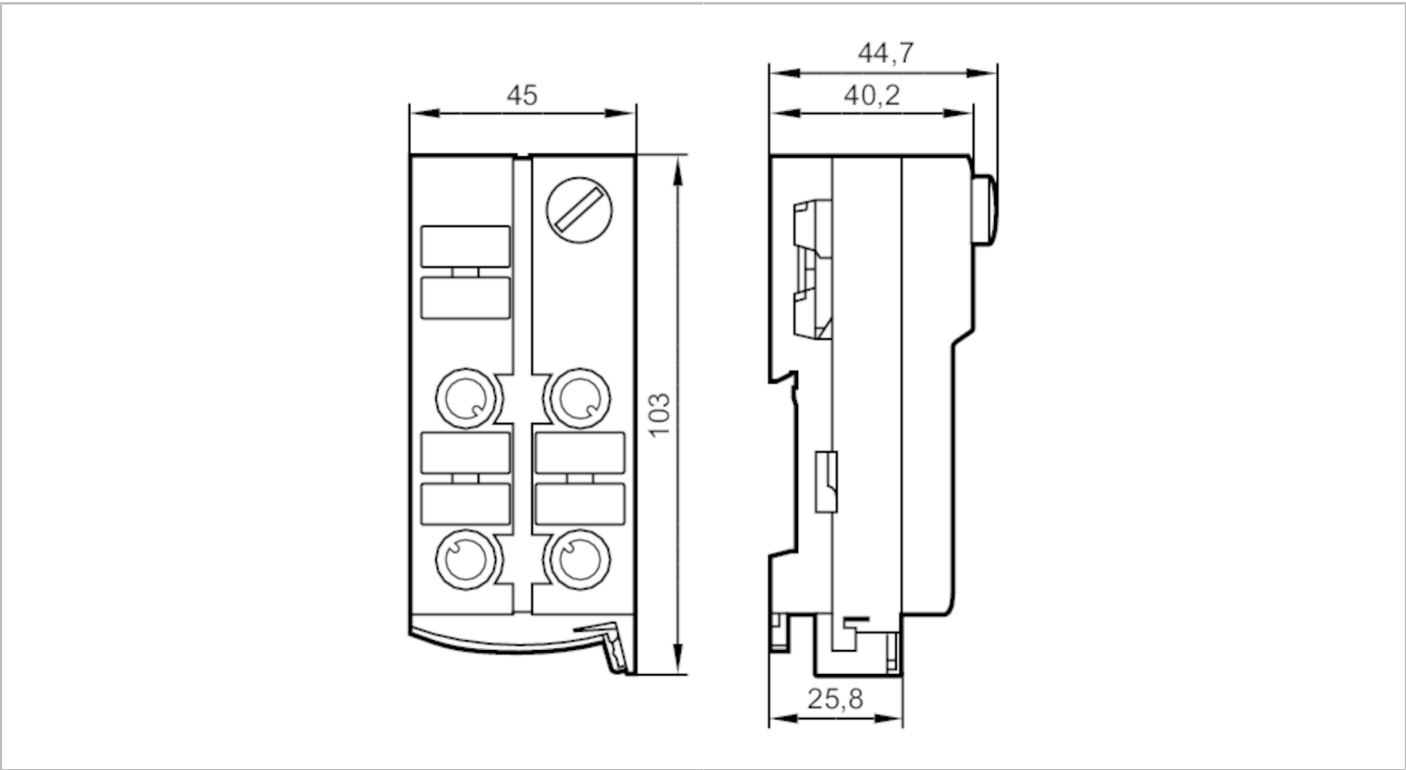

应用		
应用		现场安装
电气数据		
工作电压	[V]	26.5...31.6 DC; (符合cULus - Class 2标准)
AS-i电流损耗最大值	[mA]	50
当前负载总数最大值	[A]	2
Watchdog集成看门狗电路		有
总的输入/输出		
输入和输出总数		数字输出数量: 4
输出		
数字输出数量		4
电路		PNP
电压范围DC	[V]	15...30; (根据PELV标准; 通过扁形电缆)
每个输出最大电流负载	[mA]	1000; (采用种类DC-13(电磁铁控制): 20 W (IEC 60947-5-1))
短路保护		有
电流单独的		有
执行器电源输出		AUX
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...70
外壳防护等级		IP 67



具快速安装技术的**AS-Interface ClassicLine**模块

ClassicLine 4DO-Y IP67

认证/测试					
EMC电磁兼容	EN 50295				
	IEC 61000-6-2				
MTTF	[年]	211			
AS-i分类					
AS-i版本	2.11; 3.0				
AS-i编址	编址插座				
扩展寻址模式	否				
AS-i master profile	M2; M3; M4				
AS-i Profil	S-8.0.E				
AS-i I/O配置	[hex]	8			
AS-i ID代码	[hex]	0.E			
数据位	数据位	D0	D1	D2	D3
	输出	1	2	3	4
	插座	O-1/2	O1/2 O-2	O-3/4	O-3/4 O-4
	插脚	4	2 4	4	2 4
机械技术数据					
重量	[g]	153.6			
安装方式	AS-i扁平电缆连接				
原材料	PA; 穿刺触点: CuSn6 镀镍及镀锡的				
显示器/操作件					
显示	操作			LED, 绿色	
	故障			LED, 红色	
	功能			LED, 黄色	
电气连接					
模块连接	扁形电缆				
附件					
供货范围	下部模块				
附件(可选)	保护盖: M12, E73004				
注释					
包装单位	1 件				




具快速安装技术的**AS-Interface ClassicLine**模块
ClassicLine 4DO-Y IP67

电气连接

AS-i扁平电缆的快速安装技术: ; 三个方向可能的

接口

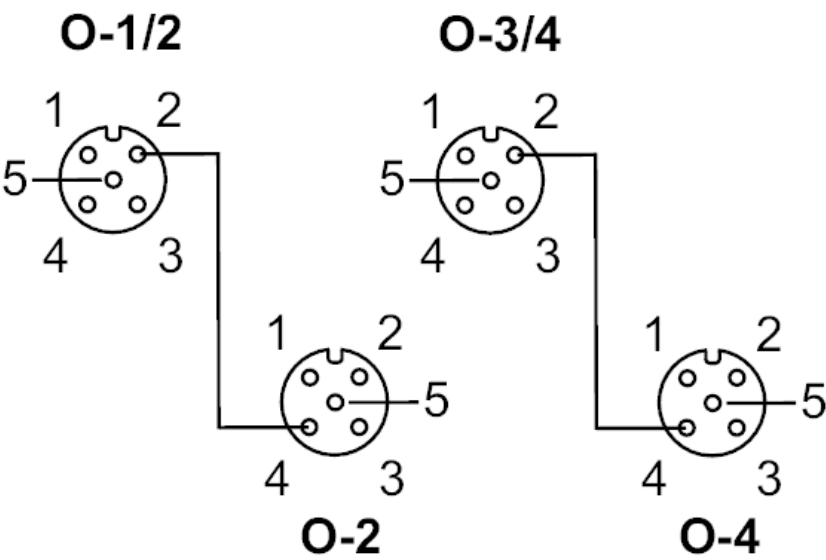

接插件: M12

	输出
	插座 O-1/2
1	不接线
2	开关输出 2
3	外部电源 AUX -
4	开关输出 1
5	不接线
	插座 O-2
1	不接线
2	不接线
3	外部电源 AUX -
4	开关输出 2
5	不接线
	插座 O-3/4
1	不接线
2	开关输出 4
3	外部电源 AUX -
4	开关输出 3
5	不接线
	插座 O-4
1	不接线
2	不接线
3	外部电源 AUX -
4	开关输出 4
5	不接线