


AC5209



具快速安装技术的**AS-Interface ClassicLine**模块
ClassicLine 4DI 4DO-Y IP67

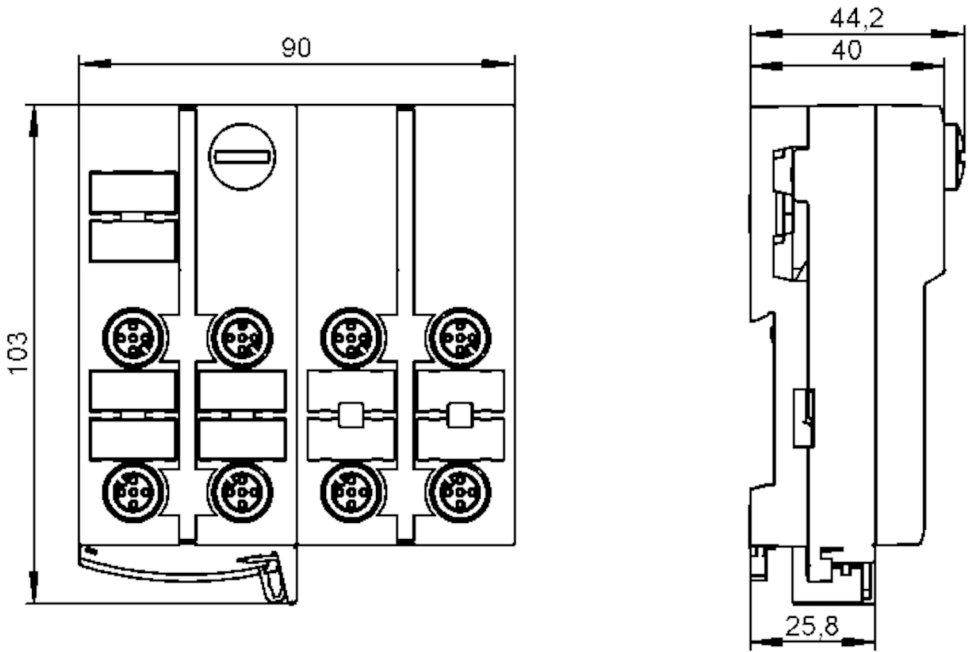

应用		
应用	现场安装	
电气数据		
工作电压	[V]	26.5...31.6 DC; (符合cULus - Class 2标准)
AS-i电流损耗最大值	[mA]	250
当前负载总数最大值	[A]	2
Watchdog集成看门狗电路	有	
总的输入/输出		
输入和输出总数	数字输入数: 4; 数字输出数量: 4	
输入		
数字输入数	4	
数字输入输入电路	PNP	
输入传感器电源	AS-i	
电源	[V]	18...30; (通过扁形电缆)
输入电流负载最大值	[mA]	200
输入电流高	[mA]	6...10
输入电流低	[mA]	0...2
开关级别高	[V]	> 11
数字输入保护短路	有	
输出		
数字输出数量	4	

AC5209



具快速安装技术的**AS-Interface ClassicLine**模块

ClassicLine 4DI 4DO-Y IP67

电路		PNP				
电压范围DC	[V]	15...30; (根据PELV标准; 通过扁形电缆)				
每个输出最大电流负载	[mA]	1000; (采用种类DC-13(电磁铁控制): 20 W (IEC 60947-5-1))				
短路保护		有				
电流单独的		有				
执行器电源输出		AUX				
工作条件						
环境温度	[°C]	-25...70				
外壳防护等级		IP 67				
认证/测试						
EMC电磁兼容		EN 50295				
		IEC 61000-6-2				
MTTF	[年]	155				
AS-i分类						
AS-i版本		2.11; 3.0				
AS-i编址		编址插座				
扩展寻址模式		否				
AS-i master profile		M2; M3; M4				
AS-i Profil		S-7.0.E				
AS-i I/O配置	[hex]	7				
AS-i ID代码	[hex]	0.E				
数据位	数据位	D0	D1	D2	D3	
	输入	1	2	3	4	
	插座	I-1	I-2	I-3	I-4	
	插脚	2+4	2+4	2+4	2+4	
	输出	1	2	3	4	
	插座	O-1/2	O-1/2 O2	O-3/4	O-3/4 O-4	
	插脚	4	2 4	4	2 4	
机械技术数据						
重量	[g]	272.6				
安装方式		AS-i扁平电缆连接				
原材料		PA; 穿刺触点: CuSn6 镀镍及镀锡的				
显示器/操作件						
显示	操作			LED, 绿色		
	故障			LED, 红色		
	功能			LED, 黄色		
电气连接						
模块连接		扁形电缆				
附件						
供货范围		下部模块				
附件(可选)		保护盖: M12, E73004				



具快速安装技术的**AS-Interface ClassicLine**模块
ClassicLine 4DI 4DO-Y IP67

注释	
注释	输入和输出不允许连接电流。
	请勿将以下任何一点连接到外部电位：
	I-, I+, I1, I2, I3, I4
	连接件与AS-i电缆电流连接。
包装单位	1 件

电气连接

AS-i扁平电缆的快速安装技术：；三个方向可能的

电气连接 - 输入


接插件：M12; 译码：A



1	输入
2+4	传感器电源 L+
3	数据输入 内部桥接
5	传感器电源 L-
5	不接线

电气连接 - 输出

接口

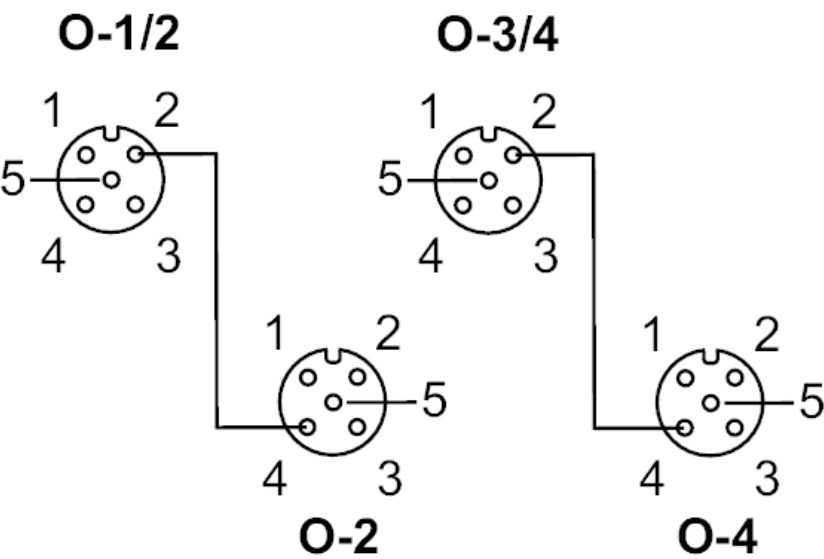



具快速安装技术的**AS-Interface ClassicLine**模块
ClassicLine 4DI 4DO-Y IP67

接插件：M12

	输出
	插座 O-1/2
1	不接线
2	开关输出 2
3	外部电源 AUX -
4	开关输出 1
5	不接线
	插座 O-2
1	不接线
2	不接线
3	外部电源 AUX -
4	开关输出 2
5	不接线
	插座 O-3/4
1	不接线
2	开关输出 4
3	外部电源 AUX -
4	开关输出 3
5	不接线
	插座 O-4
1	不接线
2	不接线
3	外部电源 AUX -
4	开关输出 4