




具快速安装技术的**AS-Interface ClassicLine**模块
ClassicLine 4DO-Y IP67

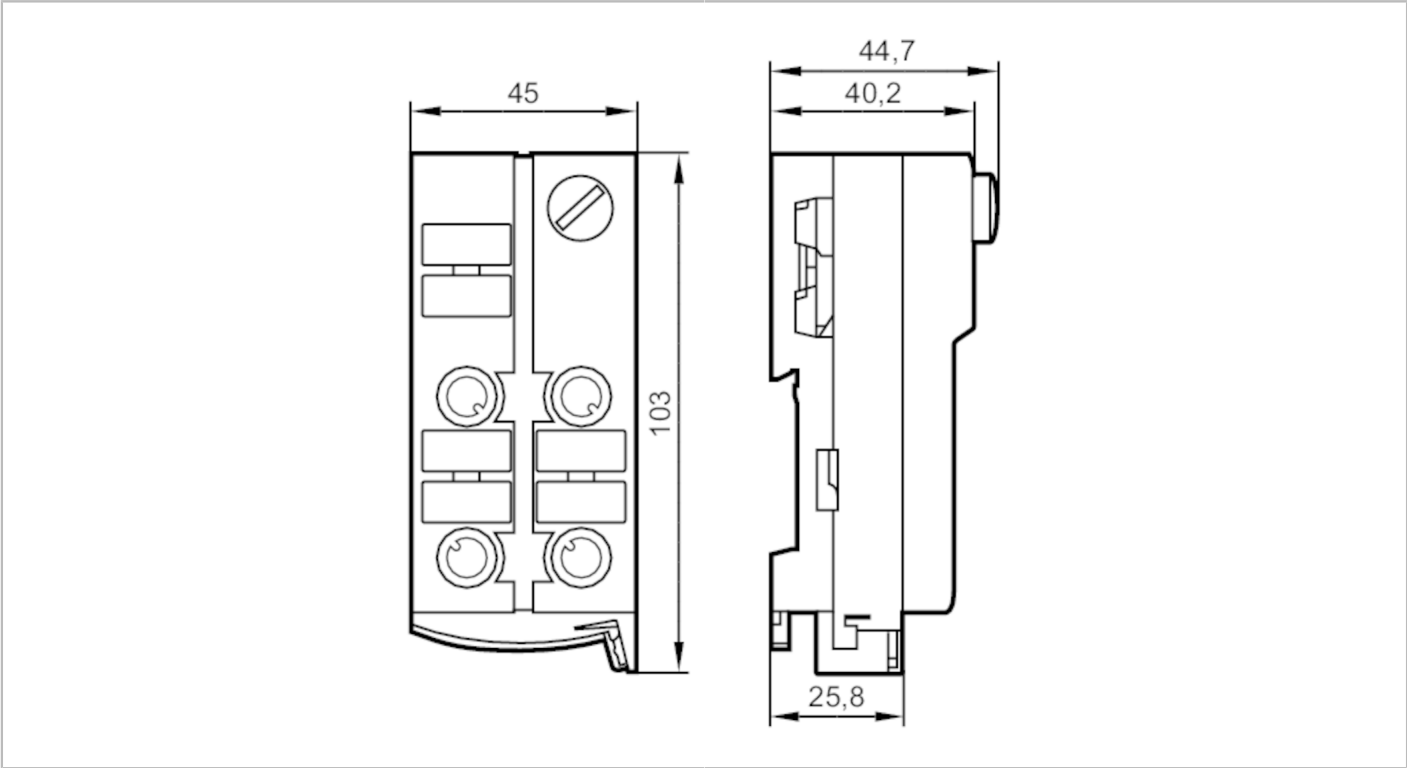

应用		
应用		现场安装
电气数据		
工作电压	[V]	26.5...31.6 DC; (符合cULus - Class 2标准)
AS-i电流损耗最大值	[mA]	50
当前负载总数最大值	[A]	4
Watchdog集成看门狗电路		有
总的输入/输出		
输入和输出总数		数字输出数量: 4
输出		
数字输出数量		4
电路		PNP
电压范围DC	[V]	15...30; (根据PELV标准; 通过扁形电缆)
每个输出最大电流负载	[mA]	2000; (采用种类DC-13(电磁铁控制): 40 W (IEC 60947-5-1))
短路保护		有
电流单独的		有
执行器电源输出		AUX
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...70
外壳防护等级		IP 67

AC5213



具快速安装技术的**AS-Interface ClassicLine**模块

ClassicLine 4DO-Y IP67


认证/测试						
EMC电磁兼容		EN 50295				
		IEC 61000-6-2				
MTTF		[年]		201		
AS-i分类						
AS-i版本		2.11; 3.0				
AS-i编址		编址插座				
扩展寻址模式		否				
AS-i master profile		M2; M3; M4				
AS-i Profil		S-8.0.E				
AS-i I/O配置		[hex]		8		
AS-i ID代码		[hex]		0.E		
数据位		数据位	D0	D1	D2	D3
		输出	1	2	3	4
		插座	O-1/2	O1/2 O-2	O-3/4	O-3/4 O-4
		插脚	4	2 4	4	2 4
机械技术数据						
重量		[g]		183.5		
安装方式		AS-i扁平电缆连接				
原材料		PA; 穿刺触点: CuSn6 镀镍及镀锡的				
显示器/操作件						
显示		操作		LED, 绿色		
		故障		LED, 红色		
		功能		LED, 黄色		
电气连接						
模块连接		扁形电缆				
附件						
供货范围		下部模块				
附件(可选)		保护盖: M12, E73004				
注释						
包装单位		1 件				



电气连接

AS-i扁平电缆的快速安装技术: ; 三个方向可能的

接口

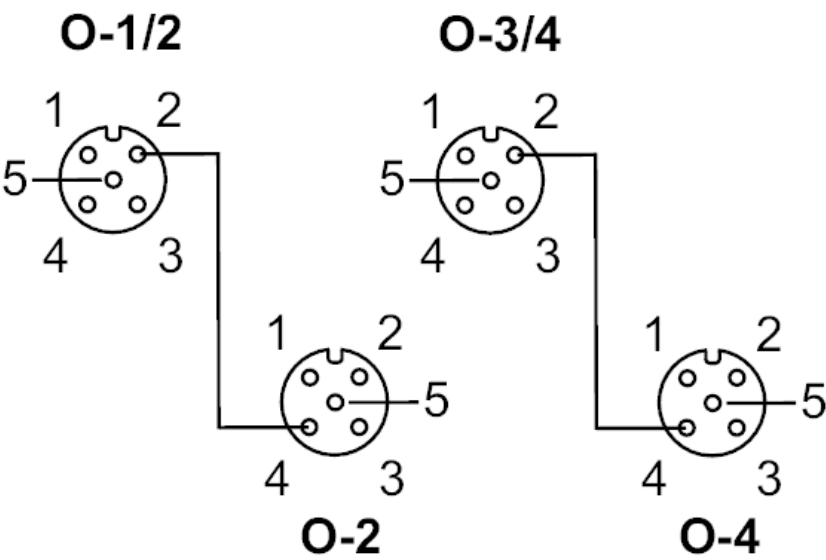

接插件: M12

	输出
	插座 O-1/2
1	不接线
2	开关输出 2
3	外部电源 AUX -
4	开关输出 1
5	不接线
	插座 O-2
1	不接线
2	不接线
3	外部电源 AUX -
4	开关输出 2
5	不接线
	插座 O-3/4
1	不接线
2	开关输出 4
3	外部电源 AUX -
4	开关输出 3
5	不接线
	插座 O-4
1	不接线
2	不接线
3	外部电源 AUX -
4	开关输出 4
5	不接线