



具快速安装技术的**AS-Interface ClassicLine**模块

ClassicL 2DO-Y 2DI-Y IP67



应用		
应用	现场安装	
电气数据		
工作电压	[V]	26.5...31.6 DC; (符合cULus - Class 2标准)
AS-i电流损耗最大值	[mA]	150
当前负载总数最大值	[A]	2
Watchdog集成看门狗电路		有
总的输入/输出		
输入和输出总数	数字输入数: 2; 数字输出数量: 2	
输入		
数字输入数		2
数字输入输入电路		PNP
输入传感器电源		AS-i
电源	[V]	18...30; (通过扁形电缆)
输入电流负载最大值	[mA]	100
输入电流高	[mA]	6...10
输入电流低	[mA]	0...2
开关级别高	[V]	> 11
数字输入保护短路		有
输出		
数字输出数量		2
电路		PNP

AC5214



具快速安装技术的**AS-Interface ClassicLine**模块

ClassicL 2DO-Y 2DI-Y IP67

电压范围DC	[V]	15...30; (根据PELV标准; 通过扁形电缆)
每个输出最大电流负载	[mA]	1000; (采用种类DC-13(电磁铁控制): 20 W (IEC 60947-5-1))
短路保护		有
电流单独的		有
执行器电源输出		AUX

工作条件		
环境温度	[°C]	-25...70
外壳防护等级		IP 67

认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 50295	
	IEC 61000-6-2	
MTTF	[年]	192

AS-i分类					
AS-i版本	2.11; 3.0				
AS-i编址	编址插座				
扩展寻址模式	有				
AS-i master profile	M2; M3; M4				
AS-i Profil	S-B.A.E				
AS-i I/O配置	[hex]	B			
AS-i ID代码	[hex]	A.E			
数据位	数据位	D0	D1	D2	D3
	输入	-	-	3	4
	插座	-	-	I-3/4	I-3/4 I-4
	插脚	-	-	4	2 4
	输出	1	2	-	-
	插座	O-1/2	O-1/2 / O-2	-	-
	插脚	4	2 4	-	-

机械技术数据		
重量	[g]	164.65
安装方式	AS-i扁平电缆连接	
原材料	PA; 穿刺触点: CuSn6 镀镍及镀锡的	

显示器/操作件		
显示	操作	LED, 绿色
	故障	LED, 红色
	功能	LED, 黄色

电气连接	
模块连接	扁形电缆

附件	
供货范围	下部模块
附件(可选)	保护盖: M12, E73004

注释	
注释	输入和输出不允许连接电流。
	请勿将以下任何一点连接到外部电位:
	I-, I+, I-3/4, I-4
	连接件与AS-i电缆电流连接。



具快速安装技术的**AS-Interface ClassicLine**模块

ClassicL 2DO-Y 2DI-Y IP67


包装单位	1 件
------	-----

电气连接

AS-i扁平电缆的快速安装技术: ; 三个方向可能的

电气连接 - 输入

接口

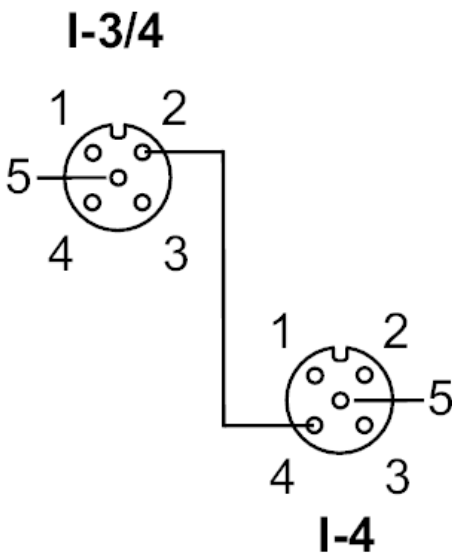


接插件: M12

输入	
插座 I-3/4	
1	传感器电源 L+
2	数据输入 4
3	传感器电源 L-
4	数据输入 3
5	不接线
插座 I-4	
1	传感器电源 L+
2	不接线
3	传感器电源 L-
4	数据输入 4
5	不接线



电气连接 - 输出

接口

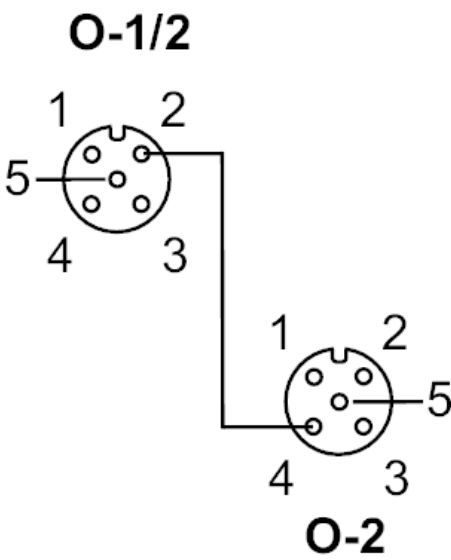

接插件：M12

输出	
插座 O-1/2	
1	不接线
2	开关输出 2
3	外部电源 AUX -
4	开关输出 1
5	不接线
插座 O-2	
1	不接线
2	不接线
3	外部电源 AUX -
4	开关输出 2
5	不接线