


AC5233



具快速安装技术的**AS-Interface ClassicLine**模块
ClassicLine 4DO-Y IP67 A/B

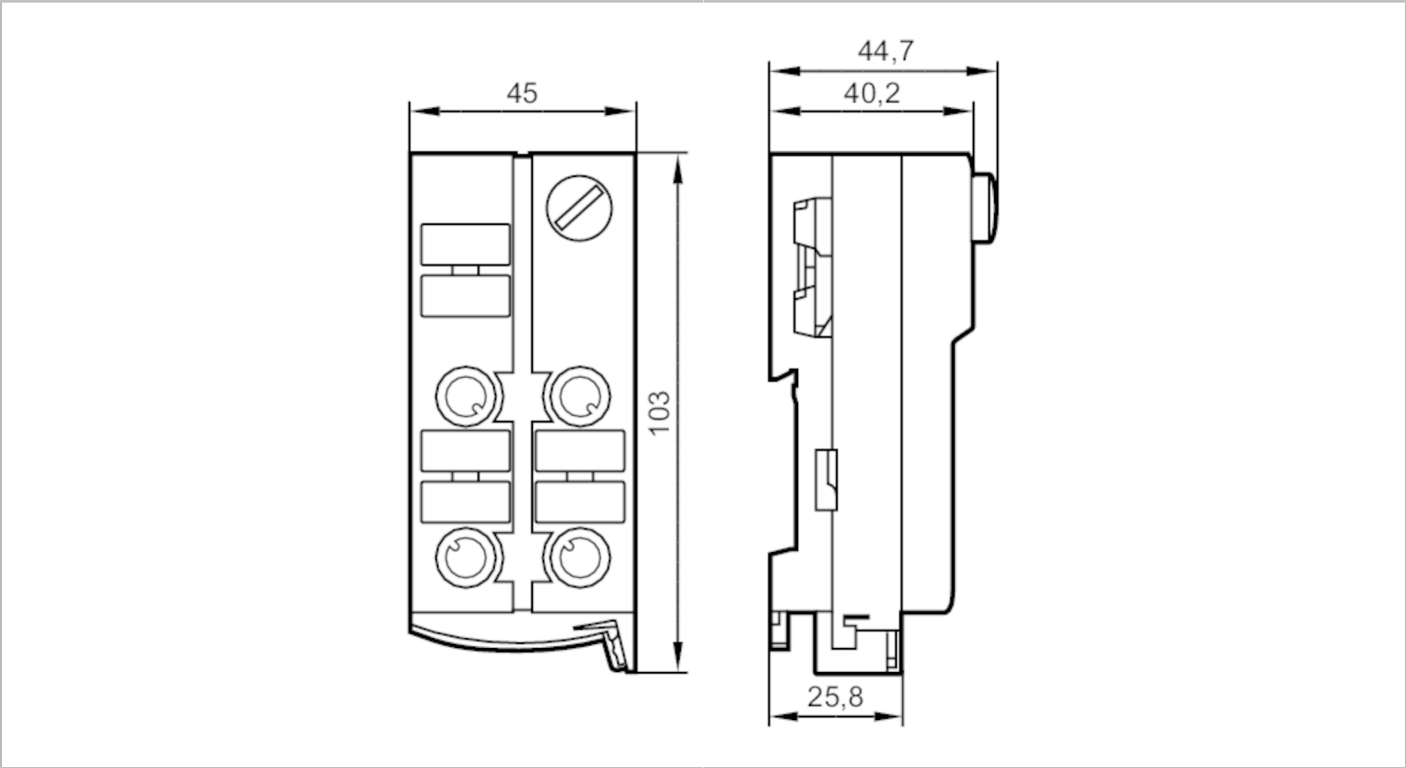

应用	
设计	仅用于带AS-i主机的运行，主机行规M4
应用	现场安装
电气数据	
工作电压 [V]	26.5...31.6 DC; (符合cULus - Class 2标准)
AS-i电流损耗最大值 [mA]	50
当前负载总数最大值 [A]	4
Watchdog集成看门狗电路	有
总的输入/输出	
输入和输出总数	数字输出数量: 4
输出	
数字输出数量	4
电路	PNP
电压范围DC [V]	15...30; (根据PELV标准; 通过扁形电缆)
每个输出最大电流负载 [mA]	2000; (采用种类DC-13(电磁铁控制): 40 W (IEC 60947-5-1))
短路保护	有
电流单独的	有
执行器电源输出	AUX
工作条件	
环境温度 [°C]	-25...70
外壳防护等级	IP 67



具快速安装技术的**AS-Interface ClassicLine**模块

ClassicLine 4DO-Y IP67 A/B

认证/测试					
EMC电磁兼容	EN 50295				
	IEC 61000-6-2				
AS-i分类					
AS-i版本	3.0				
AS-i编址	编址插座				
扩展寻址模式	有				
AS-i master profile	M4				
AS-i Profil	S-7.A.7				
AS-i I/O配置	[hex]	7			
AS-i ID代码	[hex]	A.7			
数据位	数据位	D0	D1	D2	D3
	输出	1	2	3	4
	插座	O-1/2	O1/2 O-2	O-3/4	O-3/4 O-4
	插脚	4	2 4	4	2 4
机械技术数据					
重量	[g]	183			
安装方式	AS-i扁平电缆连接				
原材料	PA; 穿刺触点: CuSn6 镀镍及镀锡的				
显示器/操作件					
显示	操作	LED, 绿色			
	故障	LED, 红色			
	功能	LED, 黄色			
电气连接					
模块连接	扁形电缆				
附件					
供货范围	下部模块				
附件(可选)	保护盖: M12, E73004				
注释					
包装单位	1 件				




具快速安装技术的**AS-Interface ClassicLine**模块

ClassicLine 4DO-Y IP67 A/B

电气连接

AS-i扁平电缆的快速安装技术: ；三个方向可能的

接口

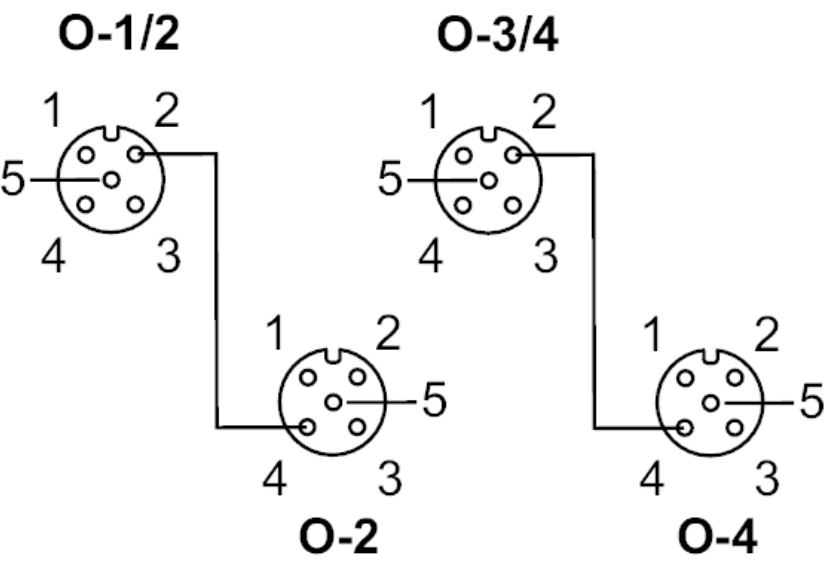

接插件：M12

	输出
	插座 O-1/2
1	不接线
2	开关输出 2
3	外部电源 AUX -
4	开关输出 1
5	不接线
	插座 O-2
1	不接线
2	不接线
3	外部电源 AUX -
4	开关输出 2
5	不接线
	插座 O-3/4
1	不接线
2	开关输出 4
3	外部电源 AUX -
4	开关输出 3
5	不接线
	插座 O-4
1	不接线
2	不接线
3	外部电源 AUX -
4	开关输出 4
5	不接线