




具快速安装技术的**AS-Interface ClassicLine**模块

ClassicL 2DO-Y 2DI-Y 2A IP67

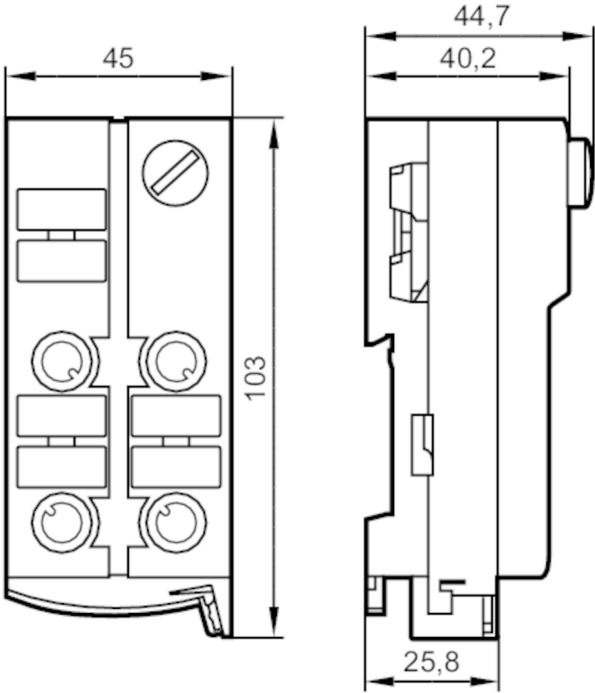

应用		
应用	现场安装	
电气数据		
工作电压	[V]	26.5...31.6 DC; (符合cULus - Class 2标准)
AS-i电流损耗最大值	[mA]	150
当前负载总数最大值	[A]	4
Watchdog集成看门狗电路	有	
总的输入/输出		
输入和输出总数	数字输入数: 2; 数字输出数量: 2	
输入		
数字输入数	2	
数字输入输入电路	PNP	
输入传感器电源	AS-i	
电源	[V]	18...30; (通过扁形电缆)
输入电流负载最大值	[mA]	100
输入电流高	[mA]	6...10
输入电流低	[mA]	0...2
开关级别高	[V]	> 11
数字输入保护短路	有	
输出		
数字输出数量	2	
电路	PNP	

AC5234



具快速安装技术的**AS-Interface ClassicLine**模块

ClassicL 2DO-Y 2DI-Y 2A IP67

电压范围DC	[V]	15...30; (根据PELV标准; 通过扁形电缆)			
每个输出最大电流负载	[mA]	2000; (采用种类DC-13(电磁铁控制): 40 W (IEC 60947-5-1))			
短路保护		有			
电流单独的		有			
执行器电源输出		AUX			
工作条件					
环境温度	[°C]	-25...70			
外壳防护等级		IP 67			
认证/测试					
EMC电磁兼容		EN 50295			
		IEC 61000-6-2			
AS-i分类					
AS-i版本		2.11; 3.0			
AS-i编址		编址插座			
扩展寻址模式		有			
AS-i master profile		M2; M3; M4			
AS-i Profil		S-B.A.E			
AS-i I/O配置	[hex]	B			
AS-i ID代码	[hex]	A.E			
数据位	数据位	D0	D1	D2	D3
	输入	-	-	3	4
	插座	-	-	I-3/4	I-3/4 I-4
	插脚	-	-	4	2 4
	输出	1	2	-	-
	插座	O-1/2	O-1/2 / O-2	-	-
	插脚	4	2 4	-	-
机械技术数据					
重量	[g]	187.5			
安装方式		AS-i扁平电缆连接			
原材料		PA; 穿刺触点: CuSn6 镀镍及镀锡的			
显示器/操作件					
显示	操作			LED, 绿色	
	故障			LED, 红色	
	功能			LED, 黄色	
电气连接					
模块连接		扁形电缆			
附件					
供货范围		下部模块			
附件(可选)		保护盖: M12, E73004			
注释					
注释	输入和输出不允许连接电流。				
	请勿将以下任何一点连接到外部电位:				
	L-, L+, I-3/4, I-4				
	连接件与AS-i电缆电流连接。				
包装单位		1 件			



具快速安装技术的**AS-Interface ClassicLine**模块


ClassicL 2DO-Y 2DI-Y 2A IP67

电气连接

AS-i扁平电缆的快速安装技术: ; 三个方向可能的

电气连接 - 输入

接口

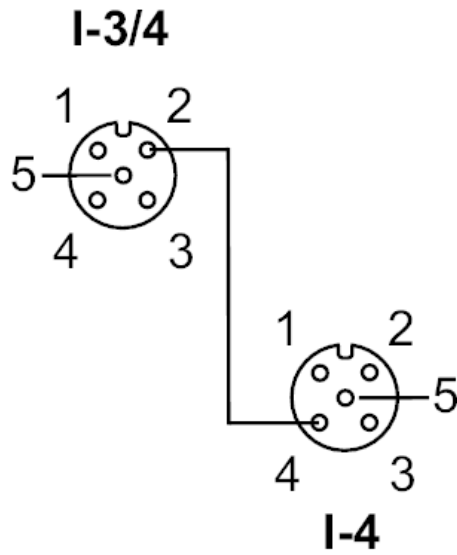

接插件: M12

	输入
	插座 I-3/4
1	传感器电源 L+
2	数据输入 4
3	传感器电源 L-
4	数据输入 3
5	不接线
	插座 I-4
1	传感器电源 L+
2	不接线
3	传感器电源 L-
4	数据输入 4
5	不接线




具快速安装技术的**AS-Interface ClassicLine**模块

ClassicL 2DO-Y 2DI-Y 2A IP67

电气连接 - 输出

接口

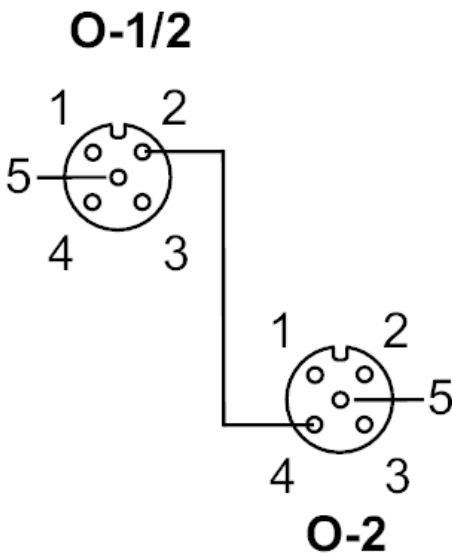

接插件：M12

输出	
插座 O-1/2	
1	不接线
2	开关输出 2
3	外部电源 AUX -
4	开关输出 1
5	不接线
插座 O-2	
1	不接线
2	不接线
3	外部电源 AUX -
4	开关输出 2
5	不接线