




停产产品 - 存档登录



电气数据		
工作电压	[V]	26.5...31.6 DC
AS-i电流损耗最大值	[mA]	290
当前负载总数最大值	[A]	4
Watchdog集成看门狗电路		有
总的输入/输出		
输入和输出总数		数字输入数: 4; 数字输出数量: 4
输入		
数字输入数		4; (双向的)
数字输入输入电路		PNP
输入传感器电源		AS-i
电源	[V]	18...30; (通过扁形电缆)
输入电流负载最大值	[mA]	240
输入电流高	[mA]	6...10
输入电流低	[mA]	0...2
开关级别高	[V]	> 11
数字输入保护短路		有
输出		
电气设计		AS-i
数字输出数量		4

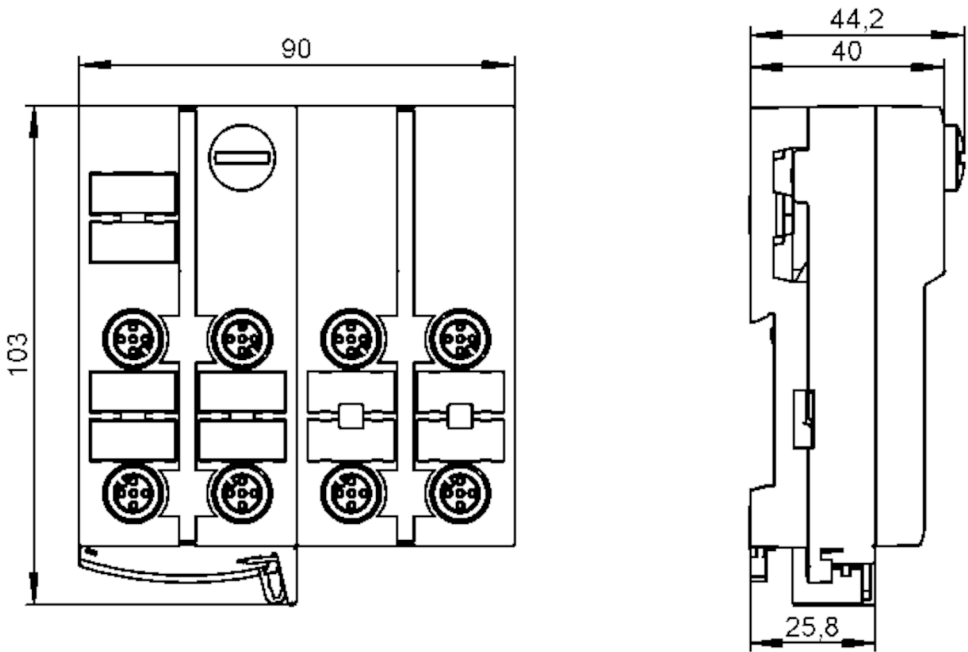

具快速安装技术的AS-Interface ClassicLine模块

ClassicLine 4DI-Y 4DO-Y

电路		PNP				
电压范围DC		15...30;（根据PELV标准; 通过扁形电缆）				
每个输出最大电流负载		2000;（采用种类DC-13（ 电磁铁控制 ）: 40 W (IEC 60947-5-1))				
短路保护		有				
电流单独的		有				
工作条件						
环境温度		-25...50				
外壳防护等级		IP 67				
认证/测试						
EMC电磁兼容		EN 50295				
		IEC 61000-6-2				
AS-i分类						
AS-i版本		3.0				
AS-i编址		编址插座				
扩展寻址模式		有				
AS-i Profil		S-7.A.7				
AS-i I/O配置		7				
AS-i ID代码		A.7				
数据位		数据位	D0	D1	D2	D3
		输入	1	2	3	4
		插座	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4
		插脚	4	2 4	4	2 4
		输出	1	2	3	4
		插座	O-1/2	O-1/2 O2	O-3/4	O-3/4 O-4
		插脚	4	2 4	4	2 4
机械技术数据						
重量		307				
安装方式		AS-i扁平电缆连接				
原材料		PA; 穿刺触点: CuSn6 镀镍及镀锡的				
显示器/操作件						
显示		操作	LED, 绿色			
		故障	LED, 红色			
		功能	LED, 黄色			
附件						
供货范围		下部模块				
附件(可选)		保护盖: M12, E73004				
注释						
注释		输入和输出不允许连接电流。				
		请勿将以下任何一点连接到外部电位:				
		I-, I+, I1, I2, I3, I4				
		连接件与AS-i电缆电流连接。				
		按照cULus工作电压"电源级2"				
包装单位		1 件				



具快速安装技术的**AS-Interface ClassicLine**模块


ClassicLine 4DI-Y 4DO-Y

电气连接

AS-i扁平电缆的快速安装技术: ; 三个方向可能的

电气连接 - 输入

接口

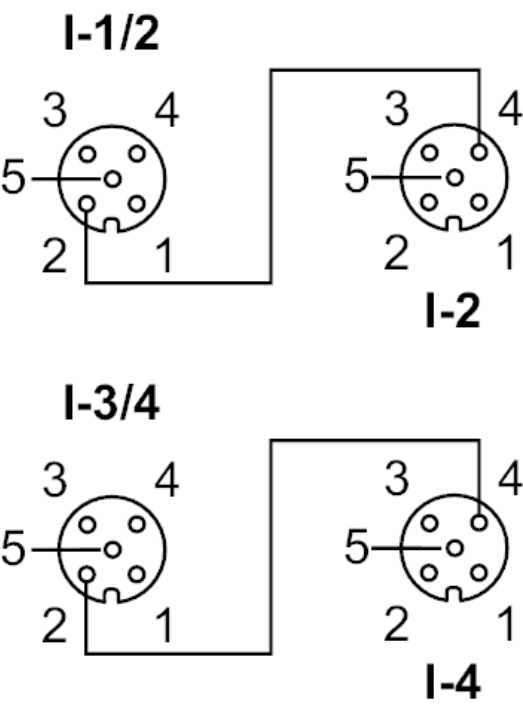

接插件: 4 x M12

1	传感器电源 L+
3	传感器电源 L-




具快速安装技术的**AS-Interface ClassicLine**模块


ClassicLine 4DI-Y 4DO-Y

电气连接 - 输出

接口

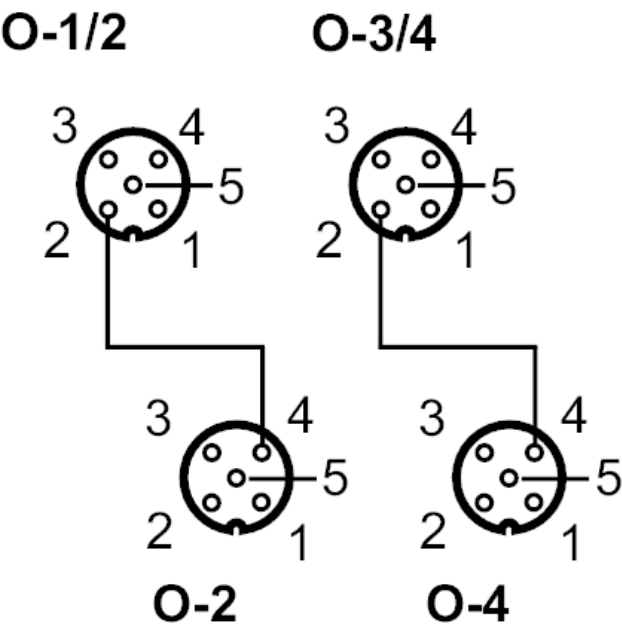

接插件: 4 x M12; 译码: A



3 外部电源 -
4 开关输出 +