


AC5291



具快速安装技术的**AS-Interface ClassicLine**模块
ClassicLine 4DI-Y IP67

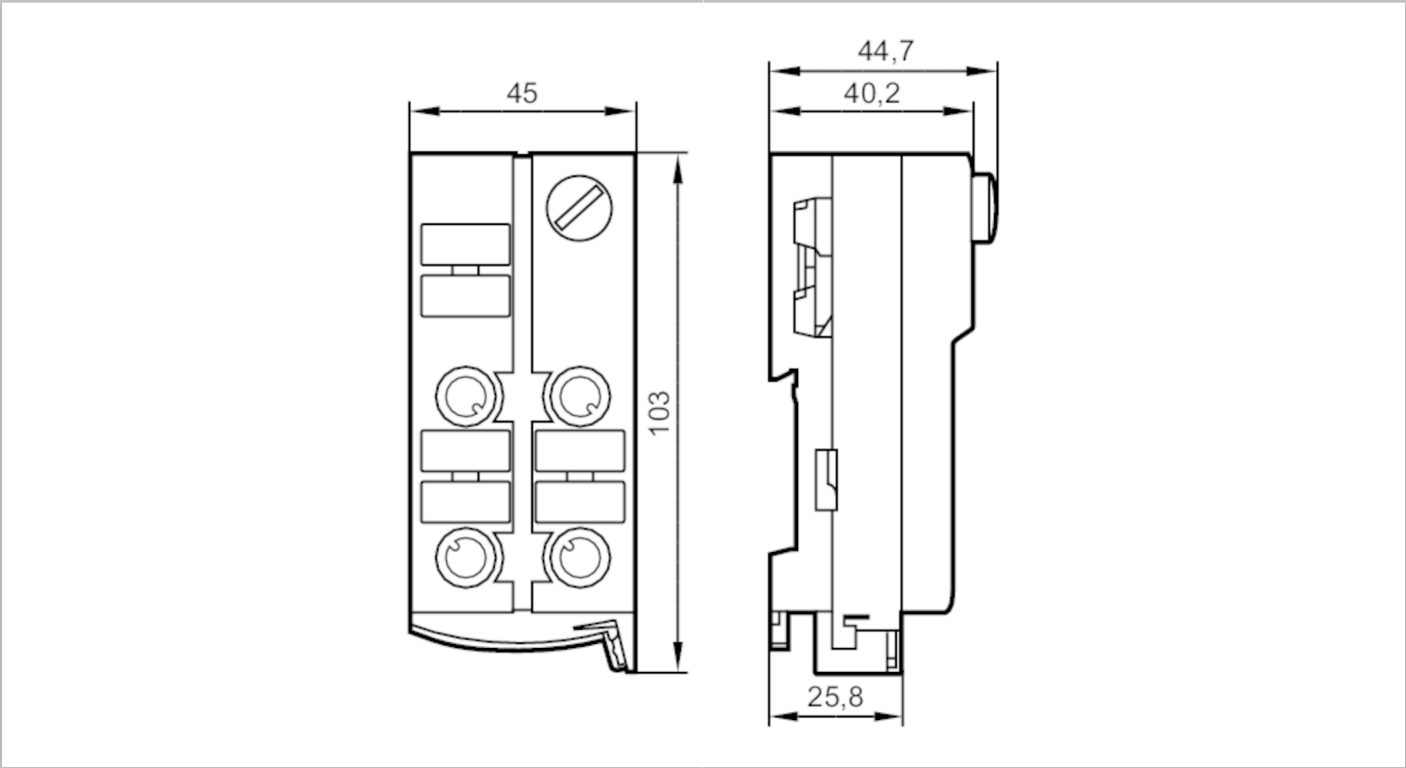

应用		
应用		现场安装
电气数据		
工作电压	[V]	26.5...31.6 DC
AS-i电流损耗最大值	[mA]	250
当前负载总数最大值	[A]	4; (刺穿点的最大额定电流)
总的输入/输出		
输入和输出总数		数字输入数: 4
输入		
数字输入数		4
数字输入输入电路		PNP
输入传感器电源		AS-i
电源	[V]	18...30; (通过扁形电缆)
输入电流负载最大值	[mA]	200
输入电流高	[mA]	6...10
输入电流低	[mA]	0...2
开关级别高	[V]	> 11
数字输入保护短路		有
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...70
外壳防护等级		IP 67



具快速安装技术的**AS-Interface ClassicLine**模块

ClassicLine 4DI-Y IP67

认证/测试												
EMC电磁兼容	EN 50295											
	IEC 61000-6-2											
MTTF	[年]	405										
AS-i分类												
AS-i版本	2.11; 3.0											
AS-i编址	编址插座											
扩展寻址模式	有											
AS-i master profile	M2; M3; M4											
AS-i Profil	S-0.A.E											
AS-i I/O配置	[hex]	0										
AS-i ID代码	[hex]	A.E										
数据位	数据位	D0	D1	D2	D3							
	输入	1	2	3	4							
	插座	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4							
	插脚	4	2 4	4	2 4							
机械技术数据												
重量	[g]	157.35										
安装方式	AS-i扁平电缆连接											
原材料	PA; 穿刺触点: CuSn6 镀镍及镀锡的											
显示器/操作件												
显示	操作	LED, 绿色										
	故障	LED, 红色										
	功能	LED, 黄色										
电气连接												
模块连接	扁平电缆											
附件												
供货范围	下部模块											
	扁平电缆封条											
附件(可选)	保护盖: M12, E73004											
注释												
注释	按照cULus工作电压"电源级2"											
	模块可分配AS-i电压。											
	扁平电缆封条覆盖未使用的电缆入口。											
	请勿将以下任何一点连接到外部电位：											
	I-, I+, I-1/2, I-2, I-3/4, I-4											
	连接件与AS-i电缆电流连接。											
包装单位	1 件											




具快速安装技术的**AS-Interface ClassicLine**模块

ClassicLine 4DI-Y IP67

电气连接

AS-i扁平电缆的快速安装技术: ；三个方向可能的

接口

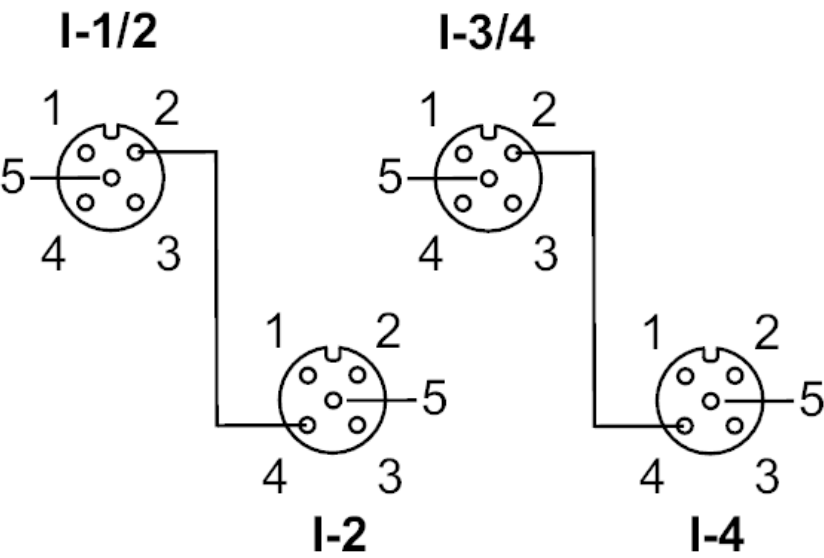

接插件：M12

	输入
	插座 I-1/2
1	传感器电源 L+
2	数据输入 2
3	传感器电源 L-
4	数据输入 1
5	不接线
	插座 I-2
1	传感器电源 L+
2	不接线
3	传感器电源 L-
4	数据输入 2
5	不接线
	插座 I-3/4
1	电源 L+
2	数据输入 4
3	传感器电源 L-
4	数据输入 3
5	不接线
	插座 I-4
1	传感器电源 L+
2	不接线
3	传感器电源 L-
4	数据输入 4
5	不接线