




具AS-i接口的IO-Link主站
IO-Link Master AS-i 4P IP69K

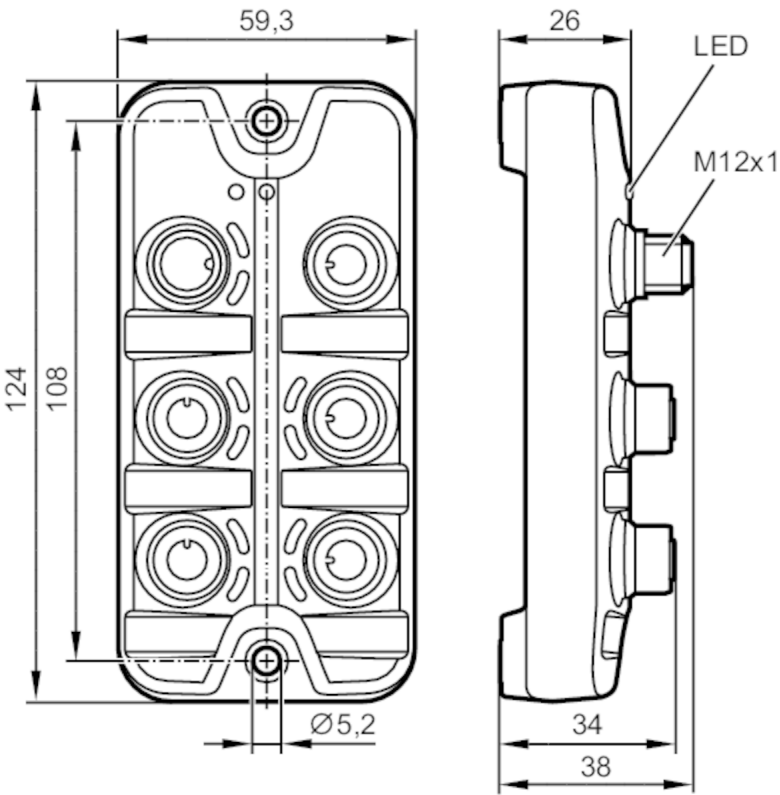

应用		
应用	用于食品工业的卫生及潮湿环境	
菊花链功能	电源; 现场总线接口	
电气数据		
工作电压	[V]	18...31.6 DC; (AS-i)
电流损耗	[mA]	300...1500; (AUX)
AS-i电流损耗最大值	[mA]	100
防护等级		III
当前负载总数最大值	[A]	1.1; (插接件1+2: 0,55 (AUX); 插接件3+4: 0,55 (AUX))
附加电源	[V]	20...30 DC; (AUX)
总的输入/输出		
输入和输出总数		8; (可配置)
输入和输出总数		数字输入数: 8; 数字输出数量: 4
输入		
数字输入数		8; (IO-Link Port Class A: 4 x 2)
输入传感器电源		AUX
开关级别高	[V]	11...30
开关级别低	[V]	0...5
数字输入保护短路		有

AC6001



具AS-i接口的IO-Link主站

IO-Link Master AS-i 4P IP69K

输出		
数字输出数量	4; (IO-Link Port Class A: 4 x 1)	
每个输出最大电流负载	[mA]	300
短路保护	有	
执行器电源输出	AUX	
接口		
通信接口	IO-Link; AS-i	
IO-Link Master		
传递类型	COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)	
IO-Link revision	1.1	
端口数量等级A	4	
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...60
存储温度	[°C]	-25...85
允许最大的相对空气湿度	[%]	90
外壳防护等级	IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (运行带不锈钢保护盖: IP 69K)	
防护等级(NEMA 250)	6P	
污染度	2	
化学介质	ISO 16750-5	HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-4	
抗冲击	DIN EN 60068-2-27	
抗震	DIN EN 60068-2-64 2009-04	
	DIN EN 60068-2-6 2008-10	
MTTF	[年]	161
AS-i分类		
AS-i版本	2.11; 3.0	
扩展寻址模式	否	
AS-i Profil	基本从站(CTT1输入)	S-7.4.E
	附加的从站(CTT1输入)	S-7.3.E
	附加的从站(CTT1输出)	S-7.3.2
AS-i设备的数量	1...5	
机械技术数据		
重量	[g]	255
原材料	外壳: PA 灰色; 插座: 不锈钢(1.4404 / 316L)	
电气连接		
模块连接	M12	
注释		
注释	其他的信息请您参见使用说明书	
包装单位	1 件	



具AS-i接口的IO-Link主站

IO-Link Master AS-i 4P IP69K

电气连接 - 电源 IN

接插件: 1 x M12; 译码: A




X21

1	AS-i +
2	AUX -
3	AS-i -
4	AUX +

电气连接 - 电源 OUT

接插件: 1 x M12; 译码: A




X22

1	AS-i +
2	AUX -
3	AS-i -
4	AUX +
5	不接线

电气连接 - 系统接口

接插件: 4 x M12; 译码: A



IO-Link Port Class A X01...X04

1	+ 24 V DC (AUX)
2	数字输入
3	GND (AUX)
4	C/Q IO-Link
5	不接线