


AC6003



具AS-i接口的IO-Link主站

IO-Link Master AS-i 2P IP69K

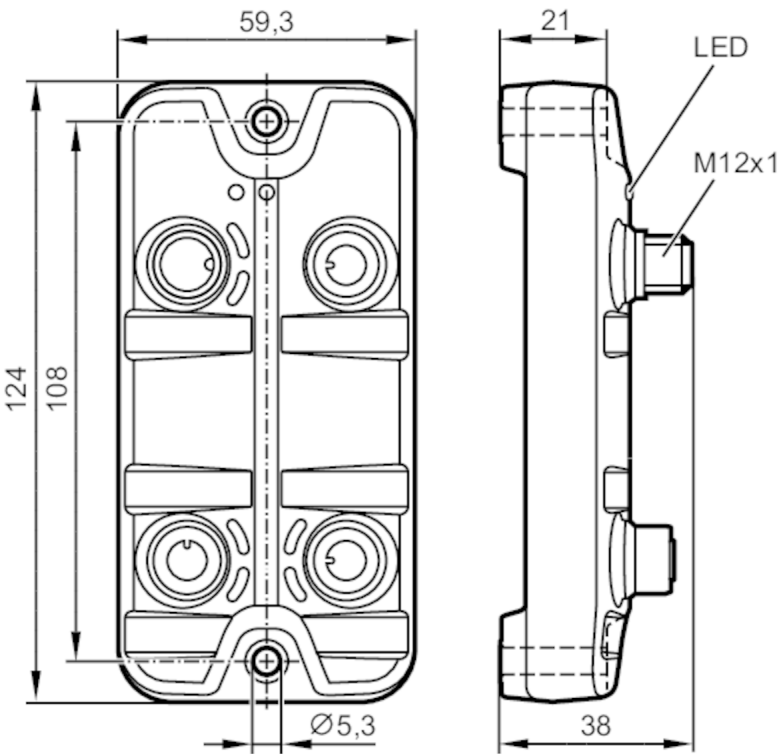

应用		
应用		用于食品工业的卫生及潮湿环境
菊花链功能		电源; 现场总线接口
电气数据		
工作电压	[V]	26...31.6 DC; (AS-i)
AS-i电流损耗最大值	[mA]	350
防护等级		III
当前负载总数最大值	[A]	0.3; (插接件1+2: 0.3 (AS-i))
总的输入/输出		
输入和输出总数		4; (可配置)
输入和输出总数		数字输入数: 4; 数字输出数量: 2
输入		
数字输入数		4; (IO-Link Port Class A: 2 x 2)
输入传感器电源		AS-i
开关级别高	[V]	11...30
开关级别低	[V]	0...5
数字输入保护短路		有
输出		
数字输出数量		2; (IO-Link Port Class A: 2 x 1)



具AS-i接口的IO-Link主站

IO-Link Master AS-i 2P IP69K

最大输出负载总电流	[A]	0.3
短路保护		有
执行器电源输出		AS-i
接口		
通信接口		IO-Link; AS-i
IO-Link Master		
传递类型		COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link revision		1.1
端口数量等级A		2
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...60
存储温度	[°C]	-25...85
允许最大的相对空气湿度	[%]	90
外壳防护等级		IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (运行带不锈钢保护盖: IP 69K)
防护等级 (NEMA 250)		6P
污染度		2
化学介质	ISO 16750-5 NEMA 250 5.13.1	HLP, CC, DB, DC, DD, CA AA
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 61000-6-2 EN 61000-6-4	
抗冲击	DIN EN 60068-2-27	
抗震	DIN EN 60068-2-64 2009-04 DIN EN 60068-2-6 2008-10	
MTTF	[年]	194
AS-i分类		
AS-i版本		2.11; 3.0
扩展寻址模式		否
AS-i Profil	基本从站 (CTT1输入) 附加的从站 (CTT1输入) 附加的从站 (CTT1输出)	S-7.4.E S-7.3.E S-7.3.2
AS-i设备的数量		1...5
机械技术数据		
重量	[g]	242.6
原材料		外壳: PA 灰色; 插座: 不锈钢(1.4404 / 316L)
电气连接		
模块连接		M12
注释		
注释		其他的信息请您参见使用说明书
包装单位		1 件



具AS-i接口的IO-Link主站

IO-Link Master AS-i 2P IP69K

电气连接 - 电源 IN

接插件: 1 x M12; 译码: A




X21

1	AS-i +
2	AUX - 已连接
3	AS-i -
4	AUX + 已连接

电气连接 - 电源 OUT

接插件: 1 x M12; 译码: A




X22

1	AS-i +
2	AUX - 已连接
3	AS-i -
4	AUX + 已连接
5	不接线

电气连接 - 系统接口

接插件: 2 x M12; 译码: A



IO-Link Port Class A X01...X02

1	+ 24 V DC (AS-i)
2	数字输入
3	GND (AS-i)
4	C/Q IO-Link
5	不接线