


AC9241



AS-Interface模块

MODULE ASI PG7/9 2E/2S PNP 2A

停产产品 - 存档登录

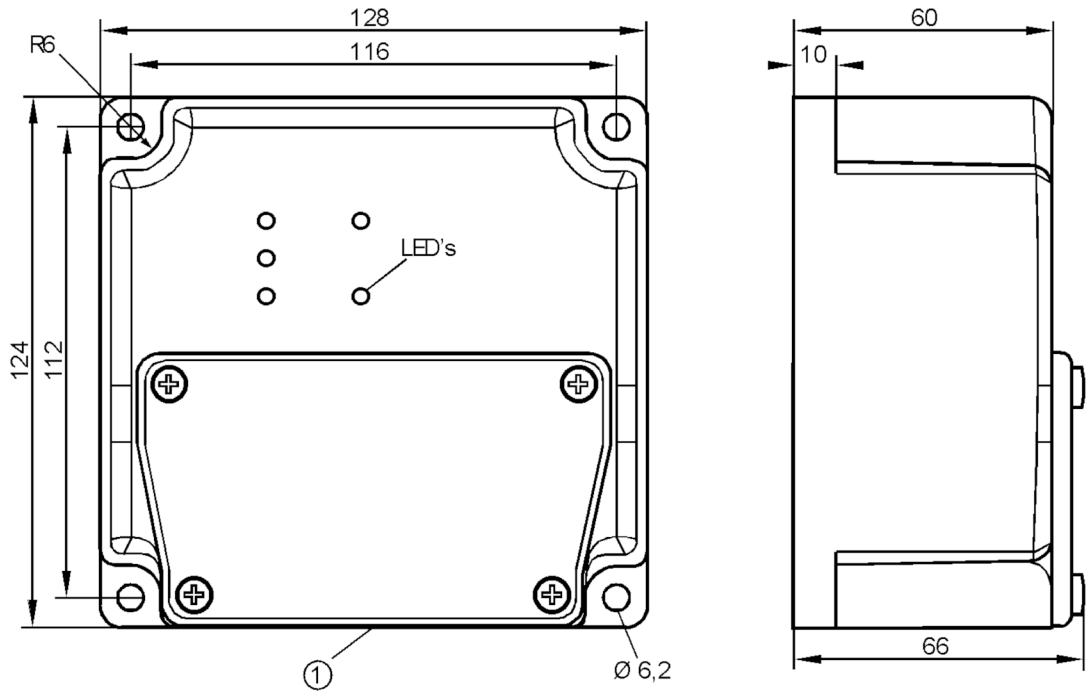

1 6 输出 带PG电缆插接式接头



电气数据		
工作电压	[V]	26.5...31.6 DC
电流损耗	[mA]	< 140
反相保护		有
当前负载总数最大值	[A]	4
Watchdog集成看门狗电路		有
总的输入/输出		
输入和输出总数		数字输入数: 2; 数字输出数量: 2
输入		
数字输入数		2
输入传感器电源		AS-i / AUX
电源	[V]	20...30
输入电流负载最大值	[mA]	100
输入电流高	[mA]	> 5
输入电流低	[mA]	< 1.5
开关级别高	[V]	> 10
数字输入保护短路		有
输出		
电气设计		AS-i
数字输出数量		2

AC9241



AS-Interface模块

MODULE ASI PG7/9 2E/2S PNP 2A

电路		PNP	
电压范围DC	[V]	根据PELV标准	
每个输出最大电流负载	[mA]	2000	
短路保护		有	
电流单独的		有	
工作条件			
环境温度	[°C]	-25...80	
外壳防护等级		IP 68	
认证/测试			
EMC电磁兼容		EN 50081-1	
		EN 61000-6-2	
AS-i分类			
AS-i Profil		S-0.0	
AS-i I/O配置	[hex]	0	
AS-i ID代码	[hex]	0	
机械技术数据			
原材料		PA	
显示器/操作件			
显示		开关状态	LED, 黄色
		操作	LED, 绿色
附件			
附件(可选)		PG电缆插接式接头: 2 x PG9	
		PG电缆插接式接头: 4 x PG7	
注释			
包装单位		1 件	