


AL1305



带Profinet接口的IO-Link主机

IO-Link Master DL PN 4P IP69K

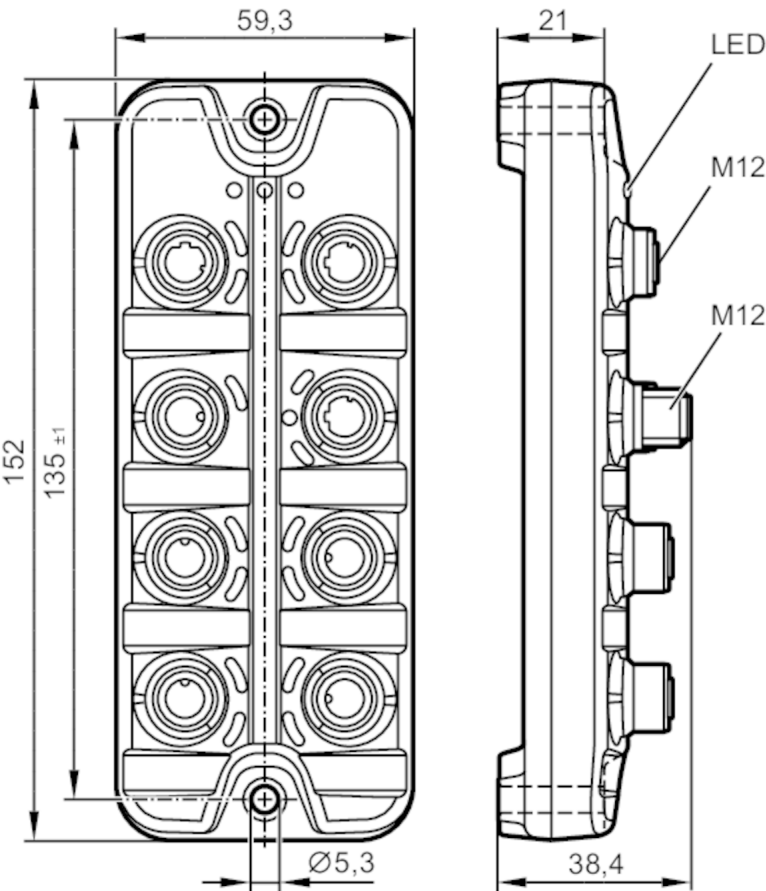

应用		
应用		卫生系统；用于现场应用的I/O模块
菊花链功能		现场总线接口
电气数据		
工作电压	[V]	20...28 DC; (US ; 按照SELV/PELV)
电流损耗	[mA]	300...3900; (US)
防护等级		III
传感器电源US		
当前负载总数最大值	[A]	3.6
总的输入/输出		
输入和输出总数		8; (可配置)
输入和输出总数		数字输入数: 8; 数字输出数量: 4
输入		
数字输入数		8; (IO-Link Port Class A: 4 x 2)
开关级别高	[V]	11...28
开关级别低	[V]	0...5
数字输入保护短路		有



带Profinet接口的IO-Link主机

IO-Link Master DL PN 4P IP69K

输出			
数字输出数量	4; (IO-Link Port Class A: 4 x 1)		
每个输出最大电流负载	[mA]	300	
短路保护	有		
接口			
通信接口	Ethernet; IO-Link		
Ethernet - PROFINET			
传输标准	100Base-TX		
传输率	100 MBit/s		
协议	PROFINET		
出厂设置	IP地址: 0.0.0.0		
	子网络面具: 0.0.0.0		
	gateway IP adresse: 0.0.0.0		
	MAC address: 参见型号标示		
	IO-Link Integration Edition 2		
	CC-C (Conformance Class C) (IRT-Switch)		
接口说明	S2冗余度		
	Netload Class III		
	CiR (Configuration in Run)		
	SNMP (Simple Network Management Protocol)		
	MRP (Media Redundancy Protocol)		
	支持的网络拓扑: 线		
	环		
	Ethernet - Internet of Things		
	传输标准	10Base-T; 100Base-TX	
	传输率	10 MBit/s; 100 MBit/s	
协议	MQTT JSON		
出厂设置	IP地址: 169.254.x.x		
	子网络面具: 255.255.0.0		
	gateway IP adresse: 0.0.0.0		
	MAC address: 参见型号标示		
接口说明	安全协议: HTTPS		
IO-Link Master			
传递类型	COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)		
IO-Link revision	1.1		
端口数量等级A	4		
工作条件			
环境温度	[°C]	-25...60	
存储温度	[°C]	-25...85	
允许最大的相对空气湿度	[%]	90	
外壳防护等级	IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (运行带不锈钢保护盖: IP 69K)		
防护等级(NEMA 250)	6P		
污染度	2		
化学介质	ISO 16750-5	HLP, CC, DB, DC, DD, CA	
	NEMA 250 5.13.1	AA	

AL1305



带Profinet接口的IO-Link主机

IO-Link Master DL PN 4P IP69K

认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-4	
抗冲击	DIN EN 60068-2-27	
抗震	DIN EN 60068-2-64 2009-04	
	DIN EN 60068-2-6 2008-10	

机械技术数据		
重量	[g]	320.9
原材料	外壳: PA 灰色; 插座: 不锈钢(1.4404 / 316L)	
密封材料	EPDM	

附件	
供货范围	保护盖: 1 x M12, 特种钢, E12542

注释	
注释	其他的信息请您参见使用说明书
包装单位	1 件

电气连接 - Ethernet

接插件: M12; 译码: D; 密封圈: EPDM



PROFINET X21, X22


1	TX +
2	RX +
3	TX -
4	RX -
5	不接线

IoT X23

1	TX +
2	RX +
3	TX -
4	RX -
5	不接线

电气连接 - 电源

接插件: M12; 译码: A






带Profinet接口的IO-Link主机

IO-Link Master DL PN 4P IP69K

X31	
1	+ 24 V DC (US)
2	不接线
3	GND (US)
4	不接线

电气连接 - 系统接口

接插件： M12; 译码： A; 密封圈： EPDM



IO-Link Port Class A X01...X04	
1	传感器电源 (US) L+
2	数字输入
3	传感器电源 (US) L-
4	C/Q IO-Link
5	不接线