


AL4103



带PROFINET接口的以太网模块
ETH Module PFL PN 16DI IP69K

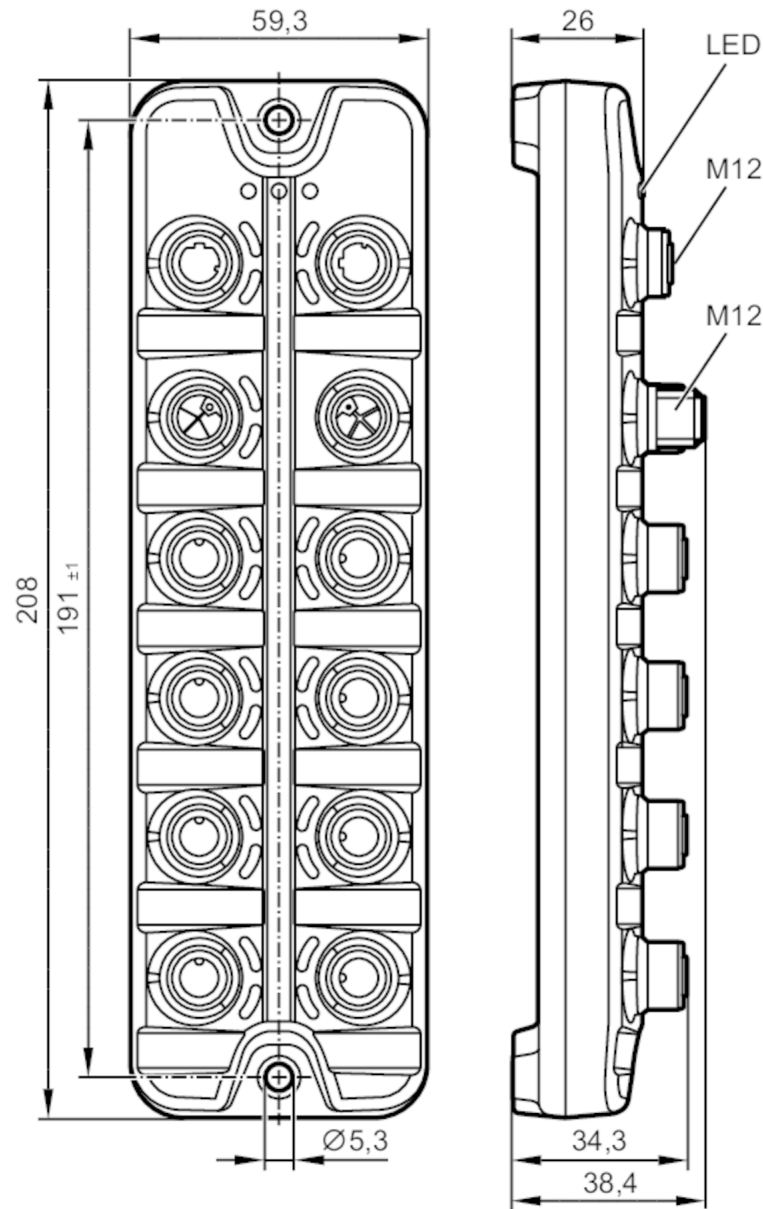

根据版本不同，某些LED不活动



应用		
应用		卫生系统；用于现场应用的I/O模块
菊花链功能		电源；现场总线接口
电气数据		
工作电压	[V]	20...28 DC; (US ; 按照SELV/PELV)
电流损耗	[mA]	200...3900; (cULus: 200 ... 3500; US)
防护等级		III
当前负载总数最大值	[A]	3.6
总额定电流(UL)	[A]	3.2



带PROFINET接口的以太网模块

ETH Module PFL PN 16DI IP69K

总的输入/输出			
输入和输出总数		数字输入数：16	
输入			
数字输入数	16; (Typ 2符合IEC 61131-2规定)		
开关级别高	[V]	11...30	
开关级别低	[V]	0...5	
数字输入保护短路	有		
软件/编程			
参数设定	计数器功能		
功能和参数	功能	CTU (Up Counter), CTD (Down Counter), CTUD (Up-Down Counter), CTDIR (Direction Counter)	
	数量	8 (每个端口1个计数器)	
	计数频率	4500 Hz	
	主计数器	32 Bit (0...4.294.967.295)	
	批量计数器	16 Bit (0...65.535)	
接口			
通信接口	Ethernet		
Ethernet - PROFINET			
传输标准	100Base-TX		
传输率	100 MBit/s		
协议	PROFINET		
出厂设置	IP地址： 0.0.0.0		
	子网络面具： 0.0.0.0		
	gateway IP adresse: 0.0.0.0		
	MAC address: 参见型号标示		
	CC-C (Conformance Class C) (IRT-Switch)		
接口说明	S2冗余度		
	Netload Class III		
	CiR (Configuration in Run)		
	SNMP (Simple Network Management Protocol)		
	MRP (Media Redundancy Protocol)		
	支持的网络拓扑： 线		
	环		
	工作条件		
	环境温度	[°C]	-25...60
存储温度	[°C]	-25...85	
允许最大的相对空气湿度	[%]	90	
外壳防护等级	IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (运行带不锈钢保护盖： IP 69K)		
防护等级(NEMA 250)	6P		
污染度	2		
化学介质	ISO 16750-5	HLP, CC, DB, DC, DD, CA	
	NEMA 250 5.13.1	AA	
认证/测试			
EMC电磁兼容	EN 61000-6-2		
	EN 61000-6-4		

AL4103



带PROFINET接口的以太网模块

ETH Module PFL PN 16Di IP69K

抗冲击	DIN EN 60068-2-27	
抗震	DIN EN 60068-2-64 2009-04	
	DIN EN 60068-2-6 2008-10	
MTTF [年]	129	

机械技术数据

重量 [g]	437.2	
原材料	外壳: PA 灰色; 插座: 不锈钢(1.4404 / 316L)	
密封材料	EPDM	

附件

供货范围	保护盖: 1 x M12, 特种钢, E12542	
------	---------------------------	--

注释

注释	其他的信息请您参见使用说明书	
包装单位	1 件	

电气连接 - 以太网

接插件: M12; 译码: D; 密封圈: EPDM



IN / OUT XF1, XF2

1	TX +
2	RX +
3	TX -
4	RX -
5	不接线

电气连接 - 电源 IN

接插件: M12; 译码: L



XD1

1	+ 24 V DC (US) 棕色
2	GND (UA) 白色
3	GND (US) 蓝色
4	+ 24 V DC (UA) 黑色
5	FE 灰色



带PROFINET接口的以太网模块

ETH Module PFL PN 16DI IP69K

电气连接 - 电源 OUT

接插件：M12; 译码：L; 密封圈：EPDM




XD2

1	+ 24 V DC (US) 棕色
2	GND (UA) 白色
3	GND (US) 蓝色
4	+ 24 V DC (UA) 黑色
5	FE 灰色

电气连接 - 系统接口

接插件：M12; 译码：A; 密封圈：EPDM



Digital Input X1...X8

1	传感器电源 (US) L +
2	数字输入 2
3	传感器电源 (US) L-
4	数字输入 1
5	功能接地