


ANT420

RFID读写头HF

DTRHF GBRWIDUS03

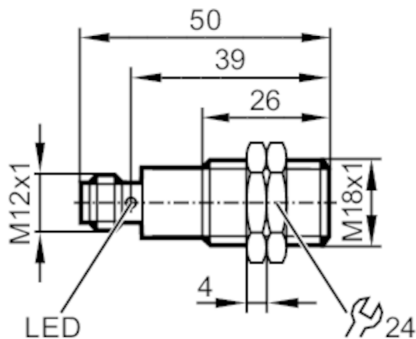

应用				
应用		对运输设备目标物的检测		
无线电核准		美国；加拿大；EU/RED; 澳大利亚；日本；中国；台湾；印度；新加坡；乌克兰		
关于无线电认证的说明		适用欧盟无线电设备指令2014/53/EU (RED) 的国家列表可在“下载”下找到。		
电气数据				
工作电压		[V]	19.2...28.8 DC; (仅通过DTE10x估算单位供电 (符合 EN 60950-1标准))	
电流损耗		[mA]	< 50	
防护等级			III	
工作频率		[MHz]	13,56	
RFID标准			ISO 15693	
监控范围				
前面读写头距离		[mm]	100	
侧面读写头距离		[mm]	60	
至ID目标的距离		[mm]	参照30 mm硬币标签; I-CODE : SLI	≤ 16
接口				
通信接口			DATA / DTE10x	
工作条件				
环境温度		[°C]	-20...60	
存储温度		[°C]	-25...80	
外壳防护等级			IP 67; IP 69K	
认证/测试				
抗冲击		EN 60068-2-27	50 g 11 ms / 40 g (6 ms , 持续)	
抗震		EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz	
MTTF		[年]	509.62	
机械技术数据				
重量		[g]	109.6	
外壳			圆柱形的	
安装			齐平安装	
尺寸		[mm]	M18 x 1 / L = 50	

ANT420




RFID读写头HF

DTRHF GBRWIDUS03

螺纹代号	M18 x 1		
原材料	外壳: 特种钢; 保护盖: PPS; LED窗口: PEI		
显示器/操作件			
显示	操作	1 x LED, 绿色	
	TAG通讯	1 x LED, 黄色	
附件			
供货范围	螺母 2 x M18 x 1		
注释			
包装单位	1 件		
电气连接			

接插件: 1 x M12; 译码: A



接口

