


ANT424



RFID读写头HF

DTRHF GBRWIDUS03

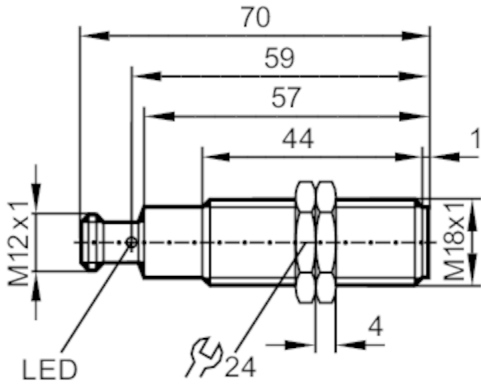

应用		
应用	对运输设备目标物的检测	
无线电核准	美国；加拿大；EU/RED; 澳大利亚；日本；中国；台湾；印度；新加坡；乌克兰	
关于无线电认证的说明	适用欧盟无线电设备指令2014/53/EU (RED) 的国家列表可在“下载”下找到。	
电气数据		
工作电压	[V]	19.2...28.8 DC; (仅通过DTE10x估算单位供电 (符合 EN 60950-1标准))
电流损耗	[mA]	< 50
防护等级		III
工作频率	[MHz]	13,56
RFID标准		ISO 15693
监控范围		
前面读写头距离	[mm]	100
侧面读写头距离	[mm]	60
至ID目标的距离	[mm]	≤ 16
接口		
通信接口	DATA / DTE10x	
工作条件		
环境温度	[°C]	-20...60
存储温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 67; IP 69K
认证/测试		
抗冲击	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / 40 g (6 ms , 持续)
抗震	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
机械技术数据		
重量	[g]	108.85
外壳		圆柱形的
安装		齐平安装
尺寸	[mm]	M18 x 1 / L = 70
螺纹代号		M18 x 1
原材料		外壳: 特种钢; 保护盖: PPS; LED窗口: PEI

ANT424




RFID读写头HF

DTRHF GBRWIDUS03

显示器/操作件		
显示	操作	1 x LED, 绿色
	TAG通讯	1 x LED, 黄色
附件		
供货范围	螺母 2 x M18 x 1	
注释		
包装单位	1 件	
电气连接		

接插件: 1 x M12; 译码: A



接口