


ANT431

RFID读写头HF

DTRHF INRWIDUS03

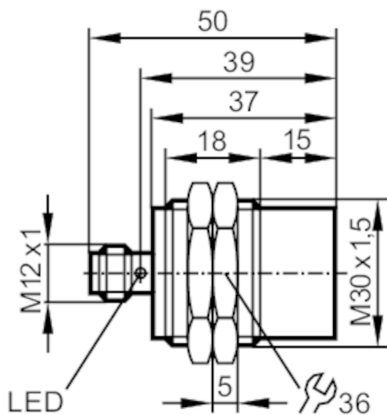

应用

应用	对运输设备目标物的检测
无线电核准	美国；加拿大；EU/RED；澳大利亚；日本；中国；台湾；印度；新加坡；乌克兰
关于无线电认证的说明	适用欧盟无线电设备指令2014/53/EU (RED) 的国家列表可在“下载”下找到。

电气数据

工作电压	[V]	19.2...28.8 DC；（仅通过DTE10x估算单位供电（符合 EN 60950-1标准））
电流损耗	[mA]	< 50
防护等级		III
工作频率	[MHz]	13,56
RFID标准		ISO 15693

监控范围

前面读写头距离	[mm]	160
侧面读写头距离	[mm]	120
至ID目标的距离	[mm]	参照30 mm硬币标签；I-CODE：SLI ≤ 45

接口

通信接口	DATA / DTE10x
------	---------------

工作条件

环境温度	[°C]	-20...60
存储温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 67；IP 69K

认证/测试

抗冲击	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / 40 g (6 ms，持续)
抗震	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz

机械技术数据

重量	[g]	179
外壳		圆柱形的
安装		非齐平安装

ANT431




RFID读写头HF

DTRHF INRWIDUS03

尺寸	[mm]	M30 x 1.5 / L = 50
螺纹代号		M30 x 1.5
原材料		外壳：特种钢；保护盖：PPS
显示器/操作件		
显示	操作	1 x LED, 绿色
	TAG通讯	1 x LED, 黄色
附件		
供货范围		螺母 2 x M30 x 1,5
注释		
包装单位		1 件

电气连接

接插件：1 x M12; 译码：A



接口

