


ANT434



RFID读写头HF

DTRHF IBRWIDUS03

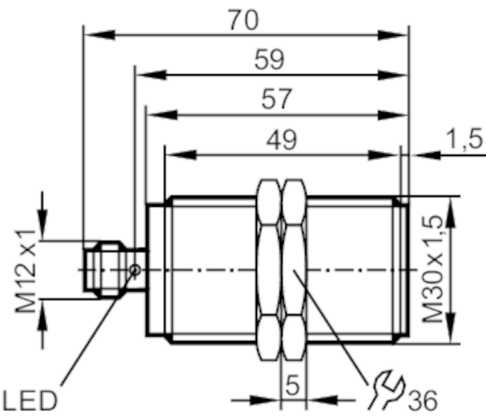

应用		
应用	对运输设备目标物的检测	
无线电核准	美国；加拿大；EU/RED; 澳大利亚；日本；中国；台湾；印度；新加坡；乌克兰	
关于无线电认证的说明	适用欧盟无线电设备指令2014/53/EU (RED) 的国家列表可在“下载”下找到。	
电气数据		
工作电压	[V]	19.2...28.8 DC; (仅通过DTE10x估算单位供电 (符合 EN 60950-1标准))
电流损耗	[mA]	< 50
防护等级		III
工作频率	[MHz]	13,56
RFID标准		ISO 15693
监控范围		
前面读写头距离	[mm]	100
侧面读写头距离	[mm]	50
至ID目标的距离	[mm]	≤ 30
接口		
通信接口	DATA / DTE10x	
工作条件		
环境温度	[°C]	-20...60
存储温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 67; IP 69K
认证/测试		
抗冲击	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / 40 g (6 ms, 持续)
抗震	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
机械技术数据		
重量	[g]	211.5
外壳		圆柱形的
安装		齐平安装
尺寸	[mm]	M30 x 1.5 / L = 70

ANT434




RFID读写头HF

DTRHF IBRWIDUS03

螺纹代号	M30 x 1.5		
原材料	外壳：特种钢；保护盖：PPS		
显示器/操作件			
显示	操作	1 x LED, 绿色	
	TAG通讯	1 x LED, 黄色	
附件			
供货范围	螺母 2 x M30 x 1,5		
注释			
包装单位	1 件		
电气连接			

接插件：1 x M12; 译码：A



接口

