


ANT513

RFID读写头HF

DTRHF MCRWIDUS03

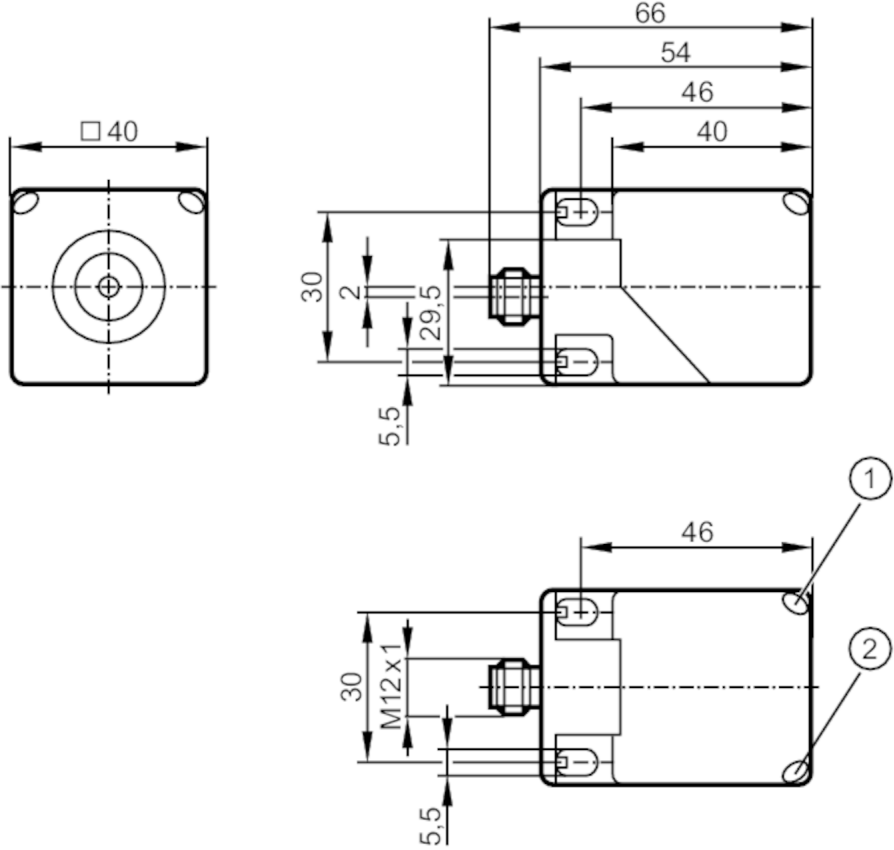

- 1 LED 黄色
- 2 LED 绿色



应用		
应用	对运输设备目标物的检测	
无线电核准	美国；加拿大；EU/RED；澳大利亚；日本；中国；台湾；印度；韩国；新加坡；乌克兰；马来西亚；巴西；墨西哥；新西兰；越南	
关于无线电认证的说明	适用欧盟无线电设备指令2014/53/EU (RED) 的国家列表可在“下载”下找到。	
电气数据		
工作电压	[V]	24 DC
电流损耗	[mA]	< 50
防护等级		III
工作频率	[MHz]	13,56
RFID标准		ISO 15693
监控范围		
传递速度	[m/s]	< 1
前面读写头距离	[mm]	250
侧面读写头距离	[mm]	300

ANT513



RFID读写头HF

DTRHF MCRWIDUS03

至ID目标的距离	[mm]	读	:	≤ 60
		静态		
		写	:	≤ 60
		静态		
		参考标签	:	E80370

接口	
通信接口	DATA / DTE10x

工作条件	
环境温度	[°C] -20...60
存储温度	[°C] -25...80
外壳防护等级	IP 67; IP 69K

认证/测试		
抗冲击	EN 60068-2-29	40 g 6 ms
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms
抗震	EN 60068-2-6	20 g 10...55 Hz
MTTF	[年]	557

机械技术数据	
重量	[g] 165.55
外壳	矩形的
感应面	5个位置可选
安装	齐平安装
尺寸	[mm] 40 x 40 x 54
原材料	外壳: PA; 金属件: 特种钢

显示器/操作件		
显示	操作	1 x LED, 绿色
	TAG通讯	1 x LED, 黄色

注释	
注释	有关至其他ID 标签的距离，请参见相应的技术参数表 (E803xx)
包装单位	1 件

电气连接	
------	--

接插件: 1 x M12, 可旋转的，制动装置加锁；译码: A





接口

