


CR3008



用于移动车辆和工程机械系统的I/O模块

R360/MODULE/PWM/4...20mA

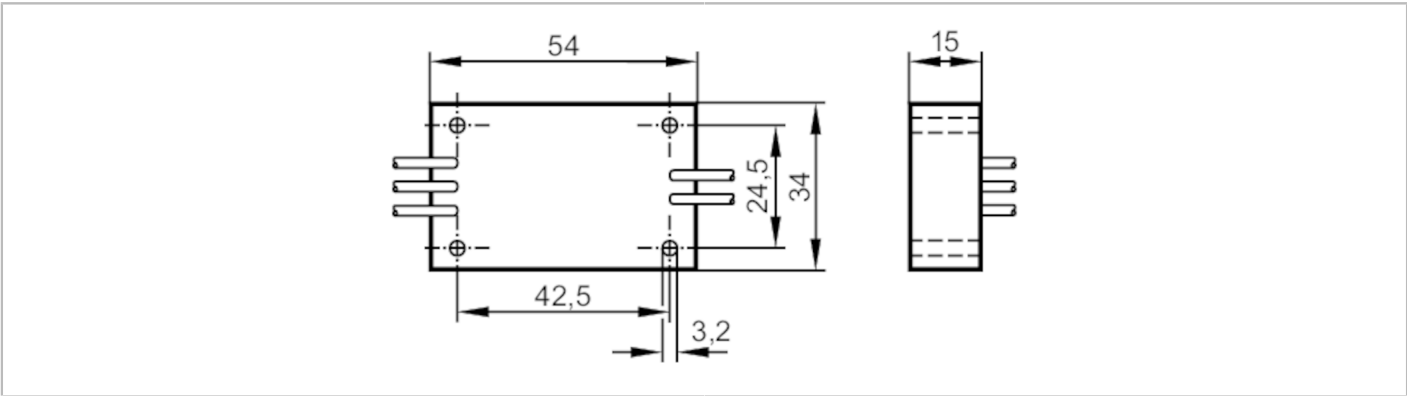

应用		
设计		外壳模块
电气数据		
工作电压	[V]	19.2...28.8 DC
电流损耗	[mA]	< 30
反相保护		有
总的输入/输出		
输入和输出总数		模拟输出数量：1
输入		
PWM输入数量		1; (24 V DC ± 20 % PWM信号)
PWM频率输入	[Hz]	122
输出		
模拟输出数量		1
模拟电流输出	[mA]	4...20
负载最大值	[Ω]	600
工作条件		
环境温度	[°C]	-40...85
注意环境温度		芯线弯曲 -5...105 °C
		芯线松弛 -30...105 °C
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
重量	[g]	72
尺寸	[mm]	54 x 34 x 15
原材料		聚酰胺 增强型玻璃纤维
注释		
包装单位		1 件

CR3008



用于移动车辆和工程机械系统的I/O模块

R360/MODULE/PWM/4...20mA

电气连接

电缆: 0.28 m; / 芯线末端有线端套管

输入

红色	+24 V DC
黑色	PWM IN
蓝色	GND

输出

黑色	4...20 mA
蓝色	GND

图表

