


CR3112



带CAN界面的GPS/GSM调制解调器
R360/CANremote 3G/GPS/US

停产产品 - 存档登录

替代产品：CR3114
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

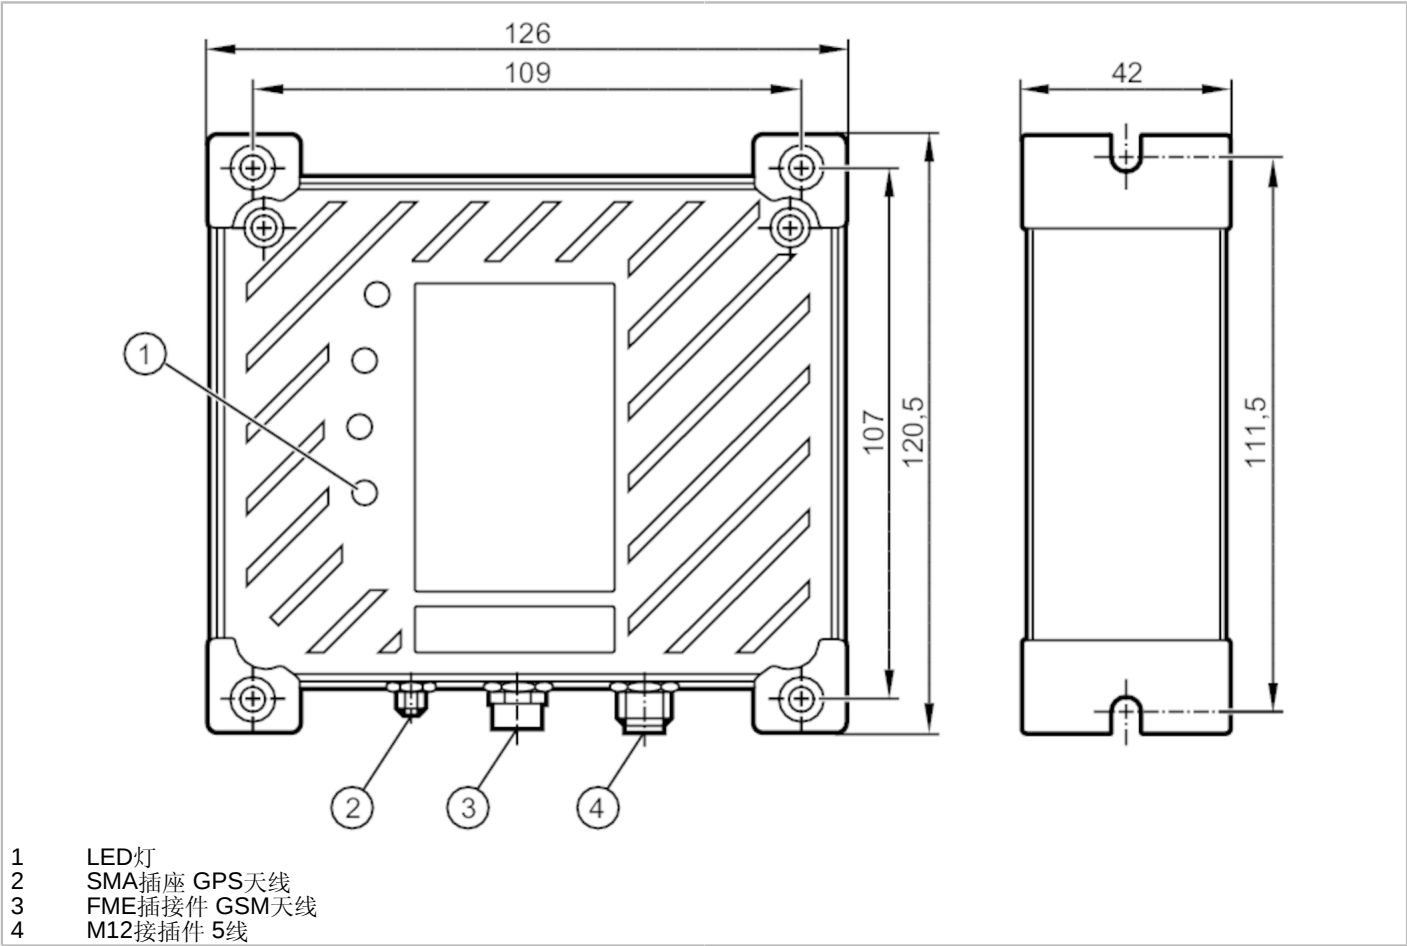

电气数据		
工作电压	[V]	8...32 DC
电流损耗	[mA]	< 600; (Ø 210 (24 V DC))
接口		
CAN接口数		1
工作条件		
环境温度	[°C]	-30...75
存储温度	[°C]	-40...85
外壳防护等级		IP 65; (用于带旋入连接器的产品)

CR3112



带CAN界面的GPS/GSM调制解调器

R360/CANremote 3G/GPS/US

认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	6 kV 触点放电 / 8 kV 空气放电
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV 在电源线 / 1 kV 在信号线
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV 在电源线
	EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度	10 V
	EN 61000-4-3 HF电磁场辐射	10 V/m 80...1000 MHz / 3 V/m 1,4...2,7 GHz
	EN 61000-4-8	30 A/m
	ISO 10605: 2008	8/15 kV / 8 kV
	ISO 11452-4	60 mA 20...80 MHz / 30 V/m 80...1000 MHz
	ISO 7637-2	1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4
	CISPR 16-2	等级B
	CISPR 25	符合
机械技术数据		
重量	[g]	648.2
尺寸	[mm]	120.5 x 126 x 42
原材料		铝 粉末镀层
显示器/操作件		
显示	状态	4 x LED, 红色/绿色
数据存储器		
实时时钟类型		有
注释		
注释		天线被连接时该产品才能运行。
包装单位		1 件
电气连接		
接插件: 1 x M12		