


CR3121

ISOBUS网关
ISOBUS Gateway/VT

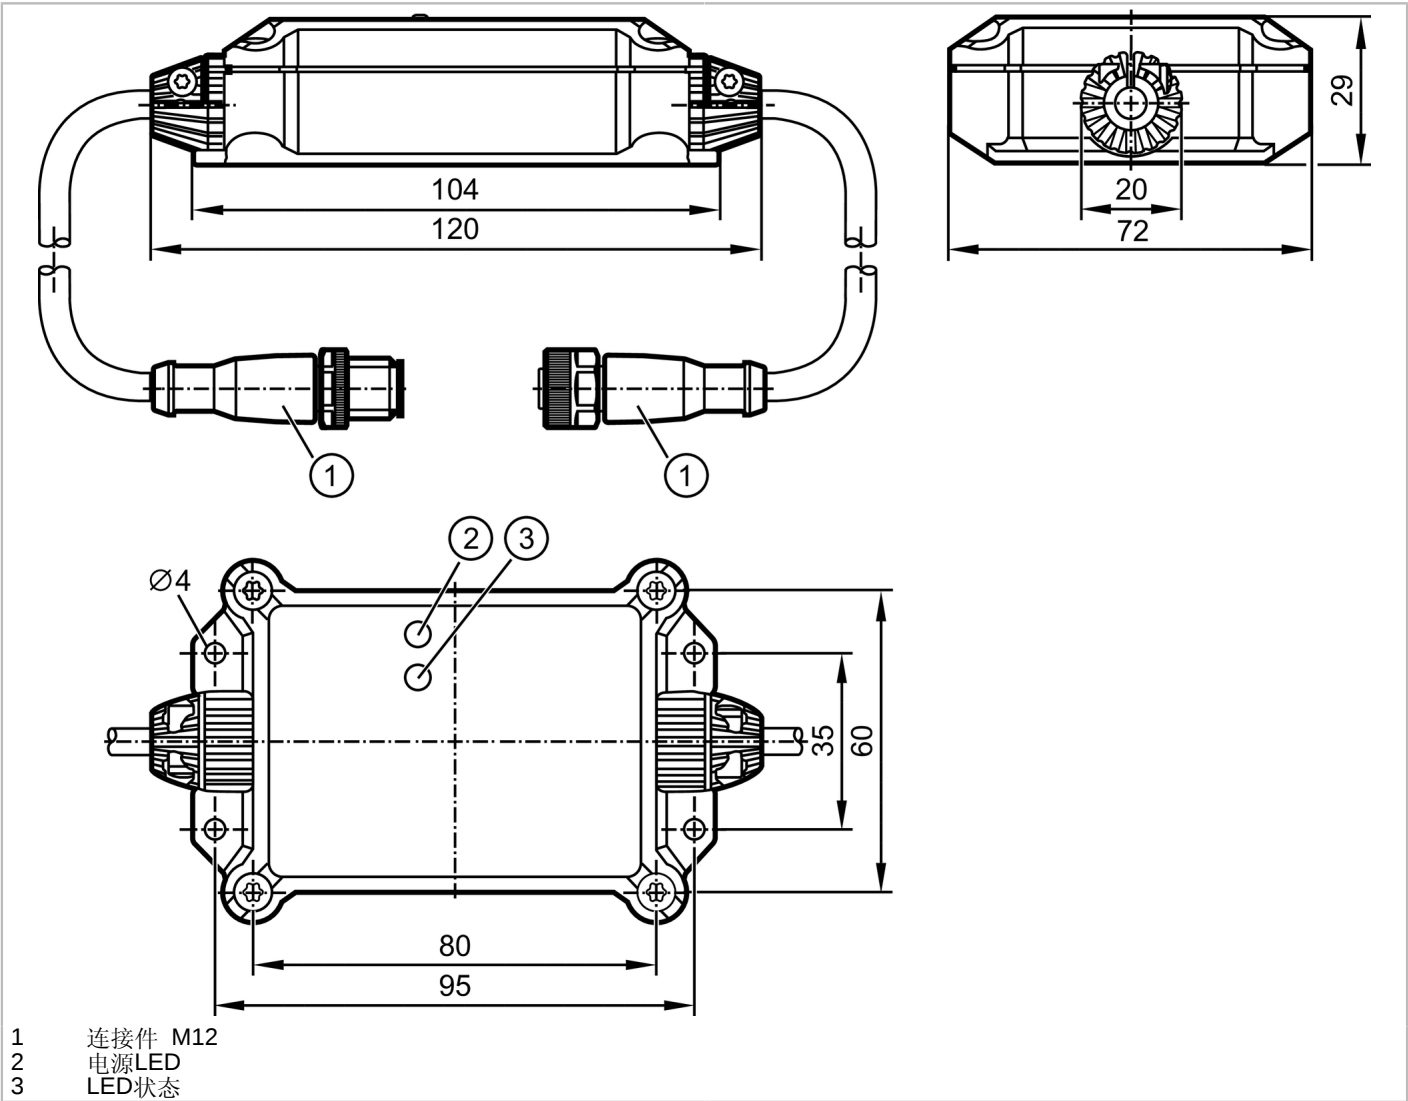

- 1 连接件 M12
2 电源LED
3 LED状态

电气数据		
工作电压	[V]	12...27 DC
电流损耗	[mA]	11...48
接口		
通信接口		CAN
CAN接口数		2
CAN		
传输率		250 (125...1000) kBaud
接口		CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898
终端电阻		有; (内部的; 120 Ohm; 不能停用)
ISOBUS		
传输率		250 kBaud
接口		CAN Interface ISO 11783
终端电阻		否



工作条件		
环境温度	[°C]	-40...80
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
重量	[g]	190.1
安装方式		板面和仪表盘的安装
尺寸	[mm]	72 x 104 x 29
原材料		外壳: PA 12 黑色
显示器/操作件		
显示	状态	1 x LED, 绿色/红色
	电源电压	1 x LED, 绿色/红色
硬件		
处理器		ARM Cortex M4 32 bit
程序内存		1,5 MB Flash
工作存储器		RAM: 320 kB FRAM: 16 kB
注释		
包装单位		1 件
电气连接 - CAN		
接插件: 1 x M12; 译码: A		
1	n.c.	
2	n.c.	
3	n.c.	
4	CAN_H	
5	CAN_L	
电气连接 - ISOBUS		
接插件: 1 x M12; 译码: A		
1	n.c.	
2	VBB	
3	GND	
4	CAN_H	
5	CAN_L	