




用于速度监控的估算单元

D100/230VAC/3-CHANNEL

停产产品 - 存档登录

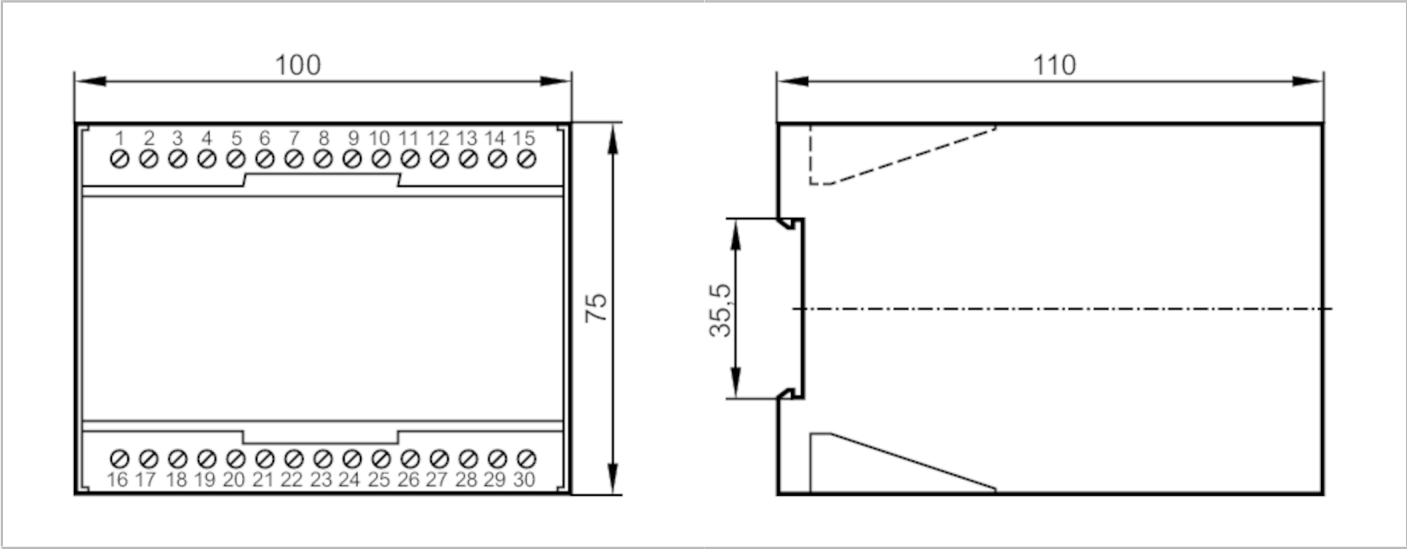

产品特征		
外壳		用于DIN轨道安装的外壳
尺寸	[mm]	75 x 100 x 110
应用		
应用		关于在工厂中达到最小转速的脉冲序列的评估；离心机；搅拌器
电气数据		
额定电压AC	[V]	< 230
额定电压DC	[V]	24
额定电压公差	[%]	10
额定电压公差2	[%]	10
额定频率AC	[Hz]	50...60
用于传感器的辅助能量DC	[V]	24
总的输入/输出		
输入和输出总数		继电器输出数：3
输出		
继电器输出数		3
继电器接口容量		4 A / 250 V AC (30 V DC)
测量/设定范围		
设定范围	[Imp/min]	50...500
精度/偏差		
迟滞	[Sr的百分比]	< 5
重复精度	[Sr的百分比]	< 5
工作条件		
环境温度	[°C]	0...55
外壳防护等级		IP 40

DC0102



用于速度监控的估算单元

D100/230VAC/3-CHANNEL

防护等级接线端子		IP 20	
机械技术数据			
外壳		用于DIN轨道安装的外壳	
尺寸 [mm]		75 x 100 x 110	
原材料		塑料	
显示器/操作件			
显示	开关状态	1 x LED, 绿色	
	操作	1 x LED, 绿色	
注释			
注释		*) 特殊设计	
电气连接			
接线端子: ...2.5 mm²			
接口			