




用于速度监控的估算单元
D100/230VAC

停产产品 - 存档登录

替代产品：DD0203
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

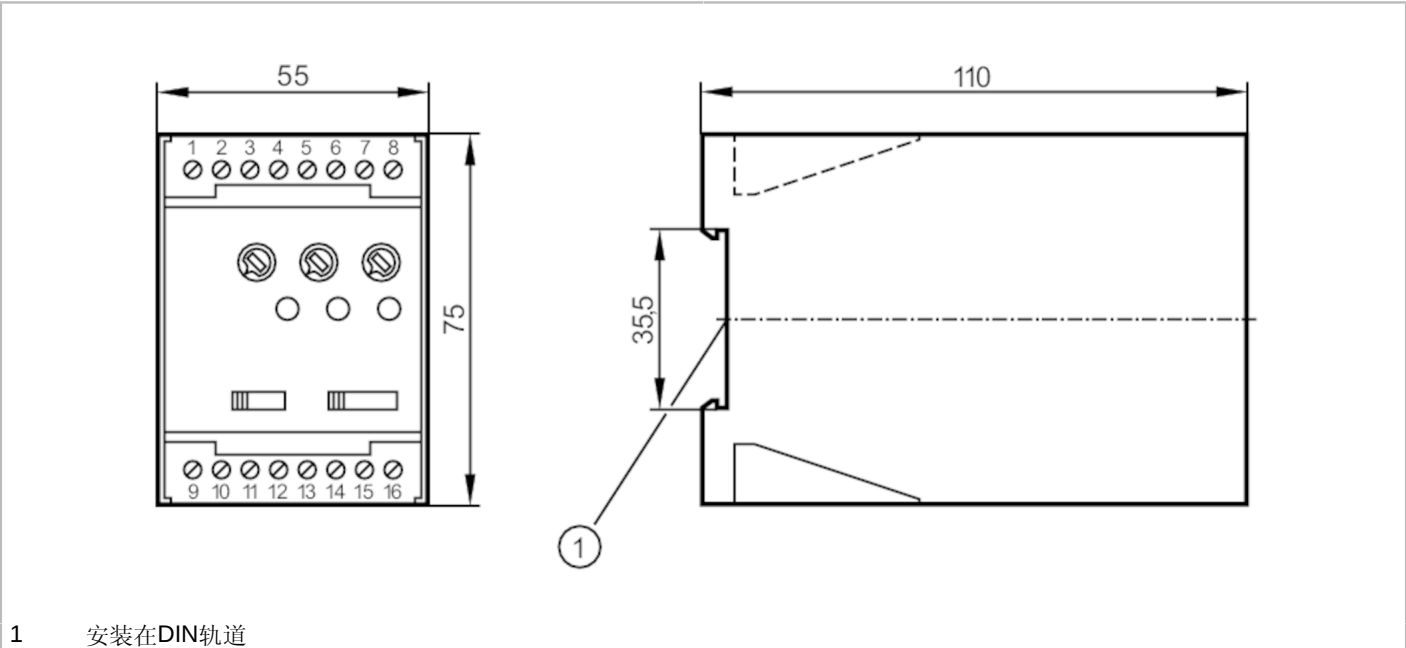

产品特征		
外壳		用于DIN轨道安装的外壳
尺寸	[mm]	75 x 55 x 110
应用		
应用		超速和低速脉冲序列的通用估算；速度监控
电气数据		
额定电压AC	[V]	< 230
额定电压DC	[V]	24
额定电压公差	[%]	10
额定电压公差2	[%]	10
额定频率AC	[Hz]	50...60
用于传感器的辅助能量DC	[V]	24; (≤ 30 mA)
总的输入/输出		
输入和输出总数		继电器输出数：1
输出		
继电器输出数		1
继电器接口容量		8 A / 1250 VA / 250 V AC
测量/设定范围		
设定范围	[Imp/min]	5...5000
精度/偏差		
迟滞	[Sr的百分比]	5...100

DD0001



用于速度监控的估算单元

D100/230VAC

重复精度	[Sr的百分比]	1
反应时间		
启动延迟	[s]	0.5...15
软件/编程		
开关点调整	通过电位器范围内的精调	
工作条件		
环境温度	[°C]	-20...70
外壳防护等级	IP 40	
防护等级接线端子	IP 20	
机械技术数据		
重量	[g]	0.42
外壳	用于DIN轨道安装的外壳	
尺寸	[mm]	75 x 55 x 110
原材料	塑料	
显示器/操作件		
显示	开关状态	LED, 绿色
	操作	1 x LED, 绿色




用于速度监控的估算单元

D100/230VAC

电气连接

接口

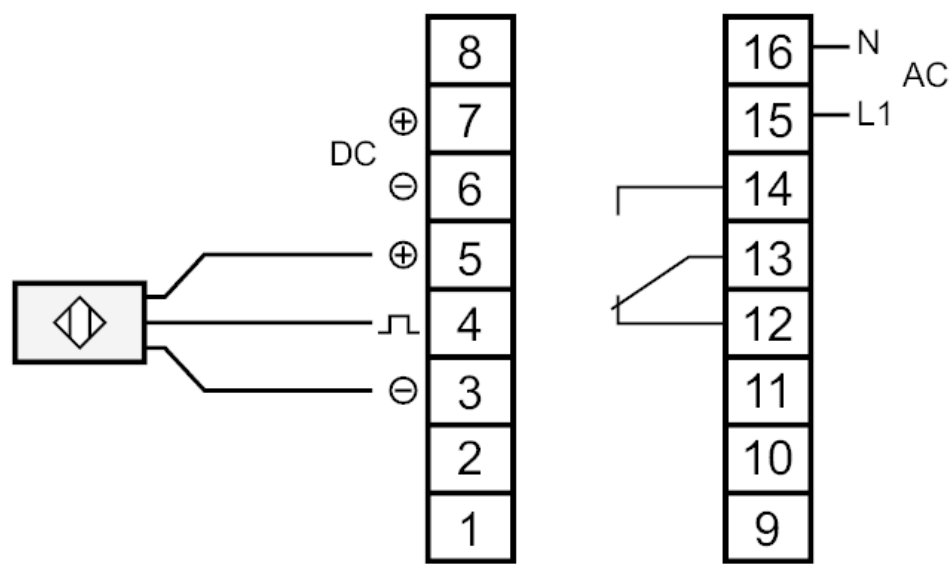

- 01: 不接线
- 02: 不接线
- 03: DC 传感器电源 (-)
- 04: 传感器信号 pnp
- 05: DC 传感器电源 (+)
- 06: DC 连接电压 (-)
- 07: DC 连接电压 (+)
- 08: 不接线
- 09: 不接线
- 10: 不接线
- 11: 不接线
- 12: 继电器 常闭
- 13: 继电器 常规
- 14: 继电器 常开
- 15: AC 连接电压 (L)
- 16: AC 连接电压 (N)