




用于速度监控的估算单元

D100/110VAC/10-10K

停产产品 - 存档登录

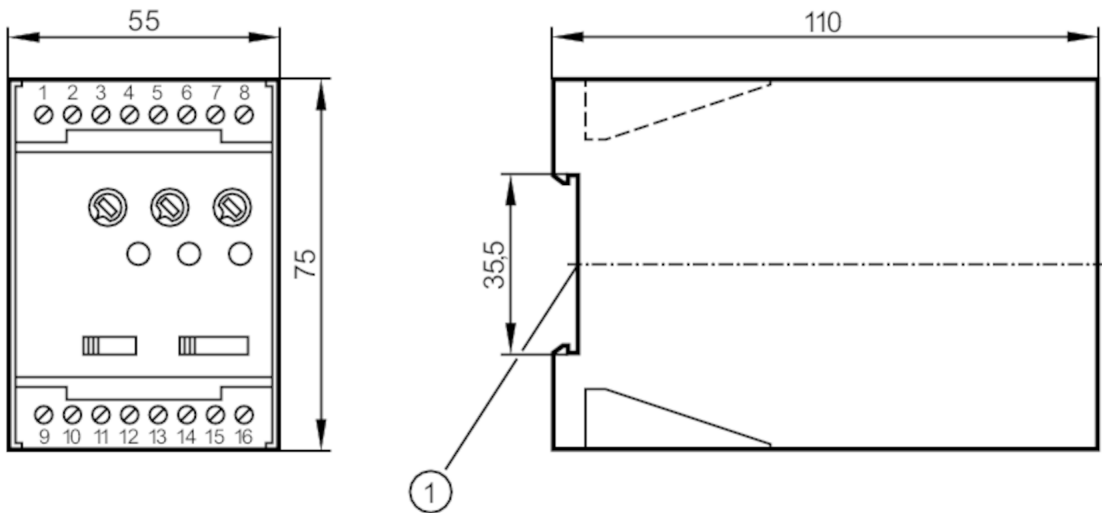

1 安装在DIN轨道



产品特点		
外壳		用于DIN轨道安装的外壳
尺寸	[mm]	75 x 55 x 110
应用		
应用		超速和低速脉冲序列的通用估算；速度监控
电气数据		
额定电压AC	[V]	< 110
额定电压DC	[V]	24
额定电压公差	[%]	10
额定电压公差2	[%]	10
额定频率AC	[Hz]	50...60
用于传感器的辅助能量DC	[V]	24; (≤ 30 mA)
总的输入/输出		
输入和输出总数		继电器输出数: 1
输出		
继电器输出数		1
继电器接口容量		8 A / 1250 VA / 250 V AC
测量/设定范围		
设定范围	[Imp/min]	10...10000
精度/偏差		
迟滞	[Sr的百分比]	5...100
重复精度	[Sr的百分比]	1



用于速度监控的估算单元

D100/110VAC/10-10K

反应时间		
启动延迟	[s]	0.5...15
软件/编程		
开关点调整		通过电位器范围内的精调
工作条件		
环境温度	[°C]	-20...70
外壳防护等级		IP 40
防护等级接线端子		IP 20
机械技术数据		
外壳		用于DIN轨道安装的外壳
尺寸	[mm]	75 x 55 x 110
原材料		塑料
显示器/操作件		
显示	开关状态	LED, 绿色
	操作	1 x LED, 绿色
电气连接		
接口		

