

DF2100

电子断路器的电源供应模块


Fuse/IO-Link/24VDC/Module



停产产品 - 存档登录

替代产品：DF2101

请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

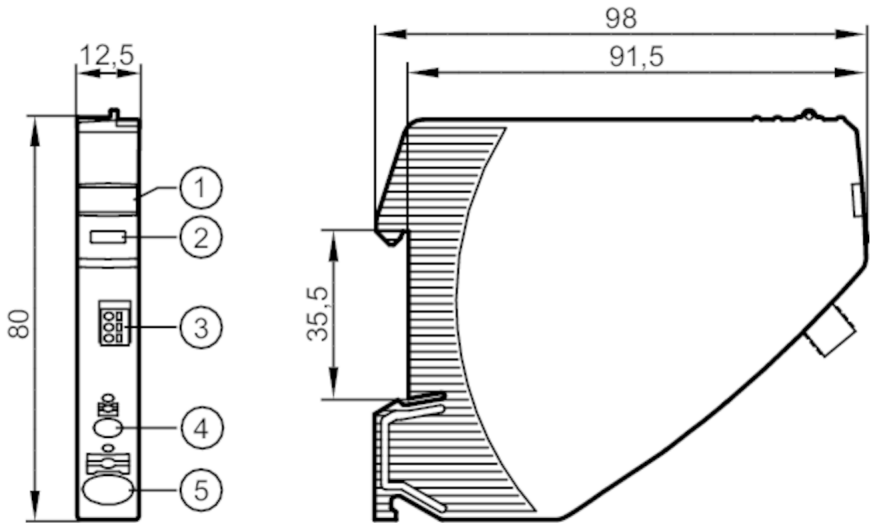

- 1 标签
- 2 状态 LED
- 3 插接式端 IO-Link
- 4 推入式终端 0 V
- 5 推入式终端 24 V DC



电气数据		
工作电压	[V]	按照SELV/PELV
额定电压DC	[V]	24
输入电压DC	[V]	19.2...30
防护等级		III
反相保护		有
断电保持时间(额定电压24 V DC)	[ms]	10
输入电流(额定电压24 V DC)	[A]	40
闭路电流	[mA]	10
接口		
通信接口		IO-Link
处理周期最小值	[ms]	650
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...60
存储温度	[°C]	-40...70
外壳防护等级		IP 20; (前面的)
污染度		2

DF2100



电子断路器的电源供应模块

Fuse/IO-Link/24VDC/Module

认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 61000-6-3	干扰辐射
	EN 61000-6-2	抗扰度
机械技术数据		
重量	[g]	72.5
尺寸	[mm]	80 x 12.5 x 98
显示器/操作件		
显示	状态	1 x LED, 红/绿/橙
电气连接		
插接式端:		
接触杆/条:		
接口		

