


DF2220



用于不间断电源的保护模块

Fuse/IO-Link/24VDC/2x1-10A

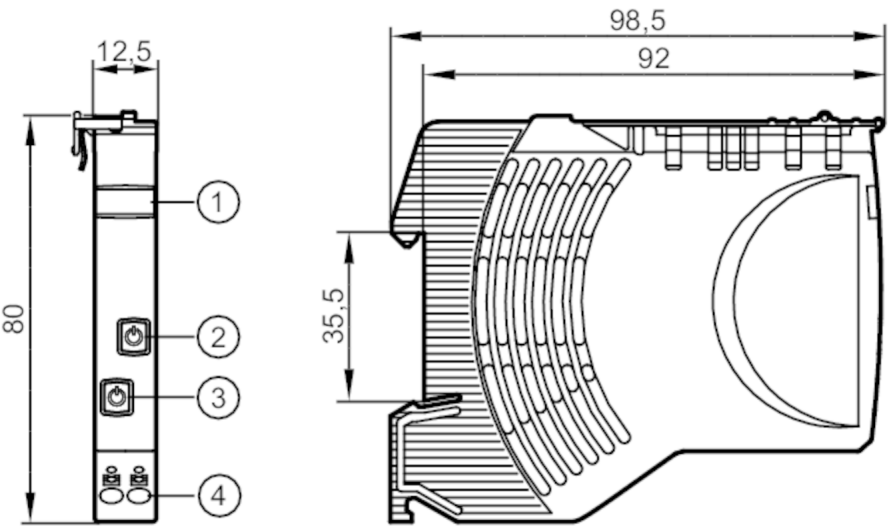

- 1 标签
- 2 按钮 on / off / reset LED状态 2
- 3 按钮 on / off / reset LED状态 1
- 4 插接式端 输出 1/2



应用		
安装	导轨 TH35; 根据 EN 60715	
电气数据		
工作电压	[V]	按照SELV/PELV
额定电压DC	[V]	24
输入电压DC	[V]	19.2...30
防护等级		III
反相保护		有
断电保持时间(额定电压24 V DC)	[ms]	10
闭路电流	[mA]	12
频道数		2
额定电流	[A]	1...10
额定电流(故障安全元件)	[A]	16
输出		
总负载电容	[mF]	20
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...60
存储温度	[°C]	-40...70
外壳防护等级		IP 20; (前面的)
污染度		2
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 61000-6-3	干扰辐射
	EN 61000-6-2	抗扰度

DF2220



用于不间断电源的保护模块

Fuse/IO-Link/24VDC/2x1-10A


机械技术数据		
重量	[g]	74.5
尺寸	[mm]	80 x 12.5 x 98

显示器/操作件		
显示	状态	2 x LED, 红/绿/橙
元件	2 x	按钮

电气连接


插接式端：
接触杆/条：

接口

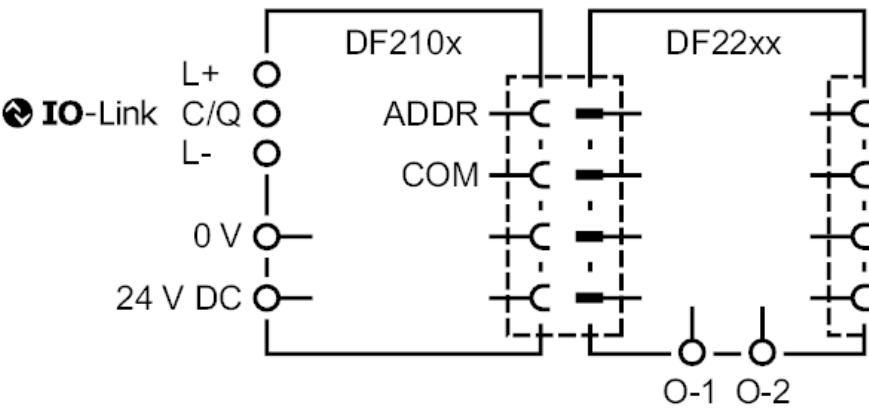

图表

输出曲线



时间 - 电流特性