


DF3200



适用于电源电压的分配模块

Pot.Module LOAD/2x5x 2.5mm2

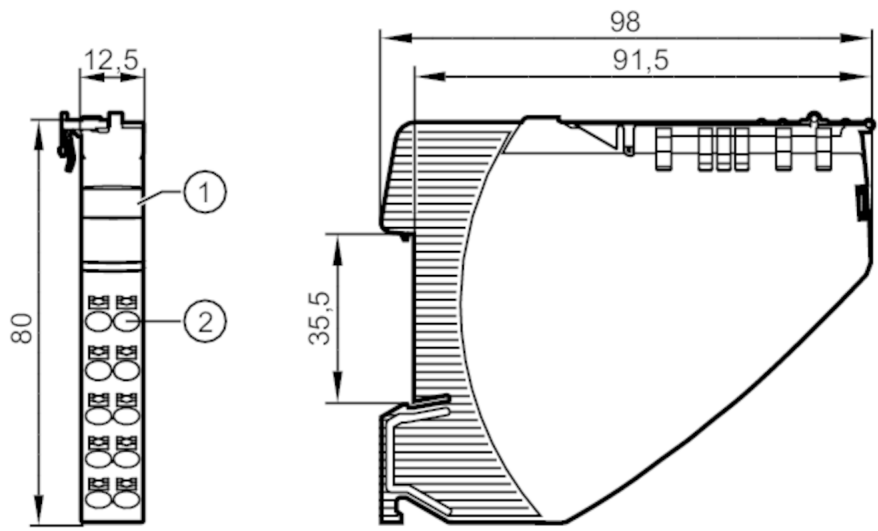

- 1 标签
- 2 推入式终端 24 V DC



应用		
设计	电势模块 2 x 5 x 2,5 mm²	
电气数据		
工作电压	[V]	18...30 DC
额定电压DC	[V]	24
防护等级		III
负载电流最大值	[A]	20
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...60
存储温度	[°C]	-40...70
外壳防护等级		IP 20
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 61000-6-3	干扰辐射
	EN 61000-6-2	抗扰度
机械技术数据		
重量	[g]	64.8
安装方式		DIN轨道安装
安装说明		可并行排列安装
尺寸	[mm]	80 x 12.5 x 98.5

DF3200



适用于电源电压的分配模块

Pot.Module LOAD/2x5x 2.5mm2

电气连接

插接式端：

接口

